SUNMI

Encuentra aquí toda la información relevante de los equipos certificados de esta marca.

- SUNMI V2 / V2S / V2PRO
- SUNMI T2 MINI
- SUNMI T2
- SUNMI D2 MINI
- SUNMI NT211
- SUNMI D3 MINI
- SUNMI D3 MINI
- SUNMI D3

SUNMI V2 / V2S / V2PRO

SUNMI V2 / VS2 / V2PRO



SUNMI V2 **SUNMI VS2** **SUNMI V2PRO**

Página oficial del Fabricante

SUNMI V2

SUNMI V2s

SUNMI V2 PRO

SUNMI T2 MINI

SUNMI T2 MINI



Página oficial del Fabricante

T2 MINI (sunmi.com)

Configuración Inicial


El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Red e Internet
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Ajustes --> Pantalla --> Suspender después de--> Colocar: 30 minutos.
- Actualizar fecha y hora, ruta: Ajustes --> Fecha y hora --> Fecha y hora automáticas.
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Ajustes --> Sistema --> Otras actualizaciones del sistema.
- Pantalla: Ajustes avanzados
  - Tamaño de la fuente Predeterminado
  - Tamaño del contenido de la pantalla Predeterminado
- Descargar Play Store.
- Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboar e instalar --> Otorgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:
  - Enable in Setting -->NoKeyboard
  - Select input method -->Mostrar teclado virtual --> NoKeyboard


- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de SUNMI
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
  - Almacenamiento: Habilitar
  - Cámara: Habilitar
  - Teléfono: Habilitar
  - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Driver y modelo de impresora interna certificada


Configuración de impresora (automática)

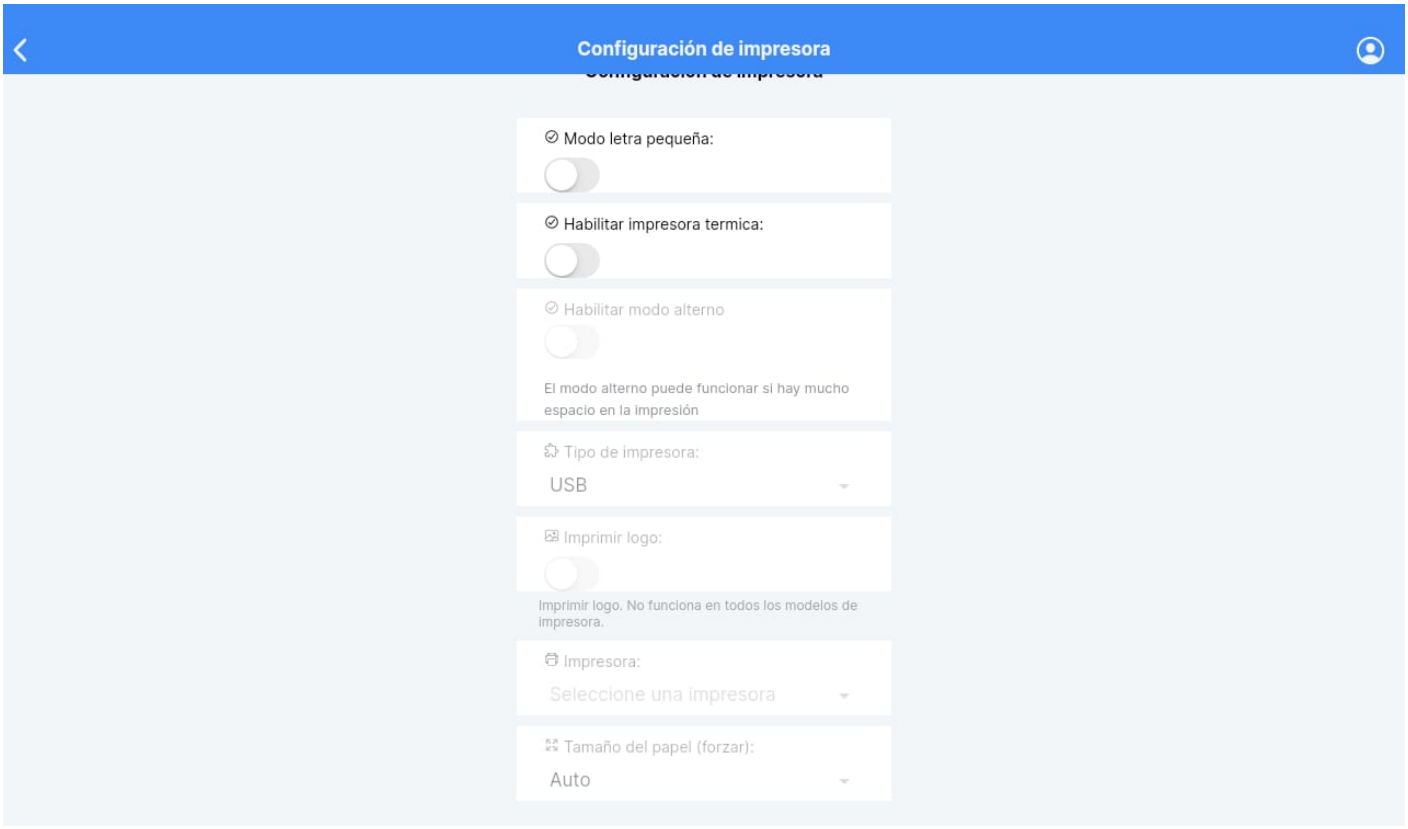


Opción PROBAR IMPRESORA

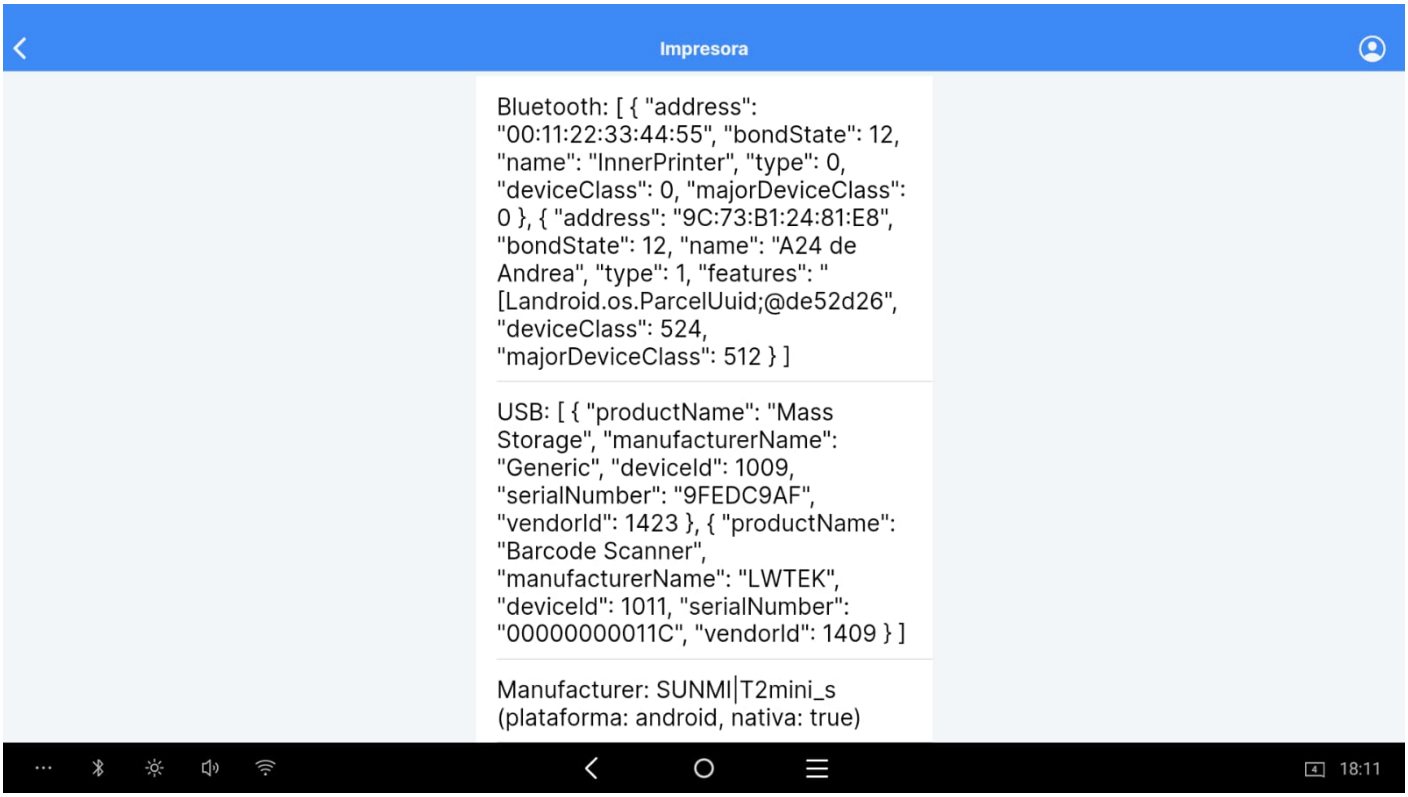


Botón USB

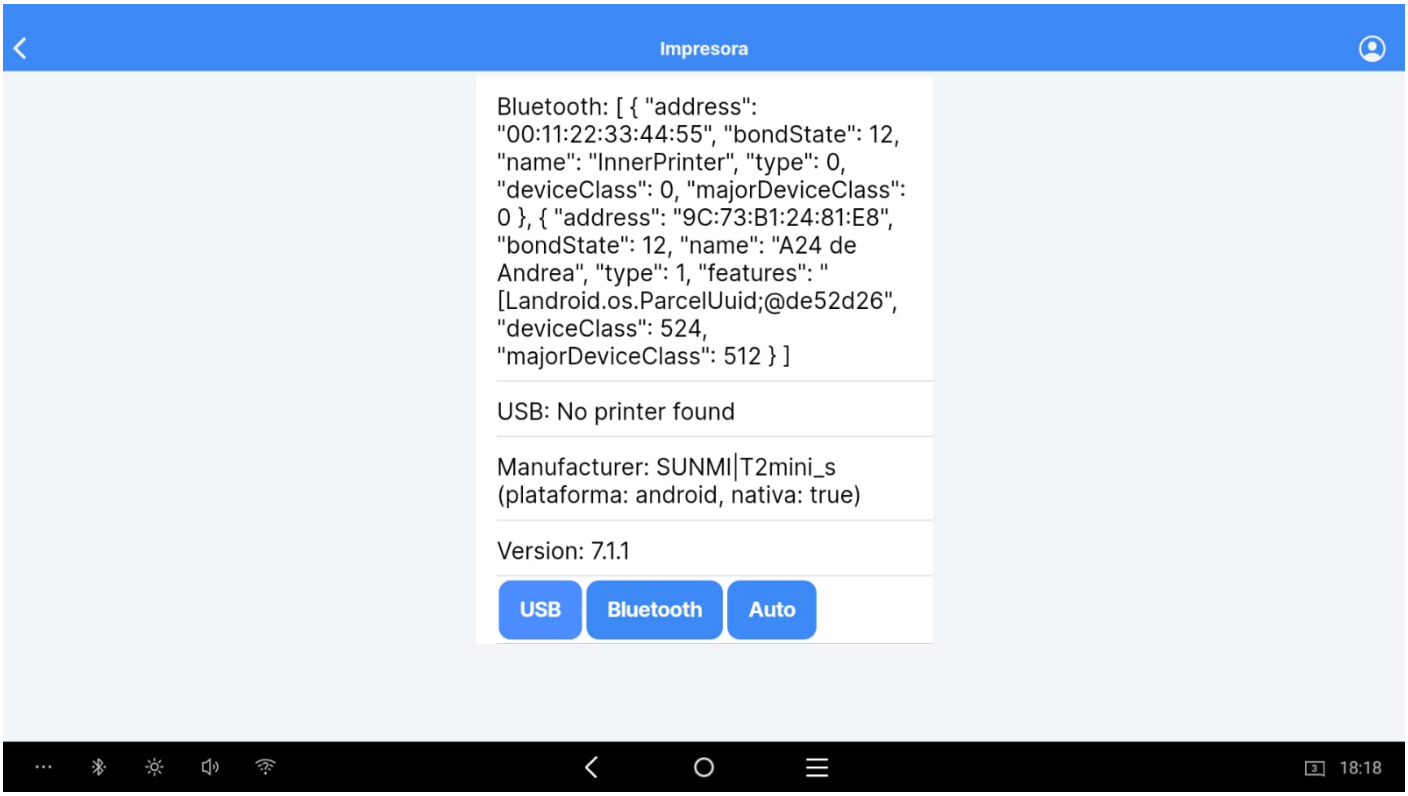


Botón Bluetooth

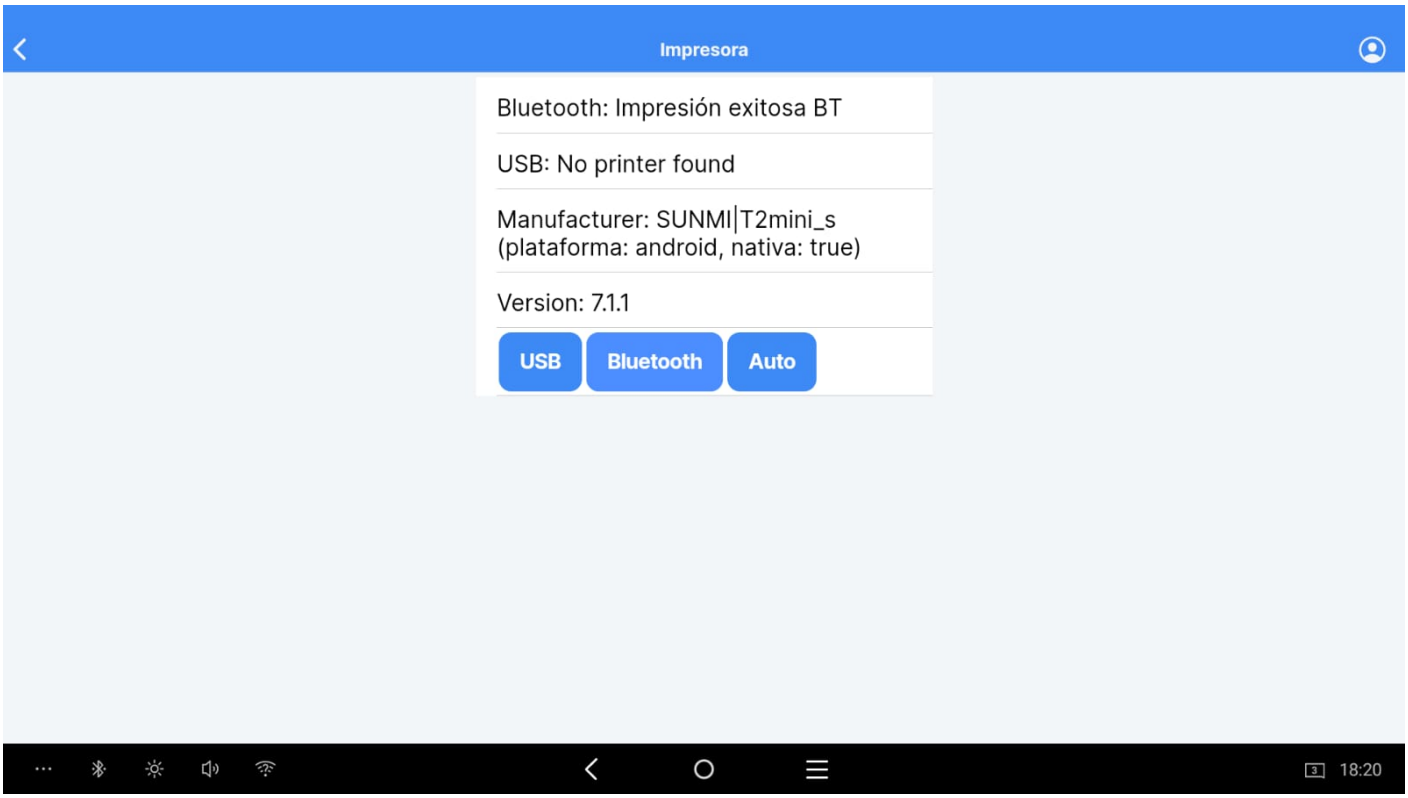

Impresora

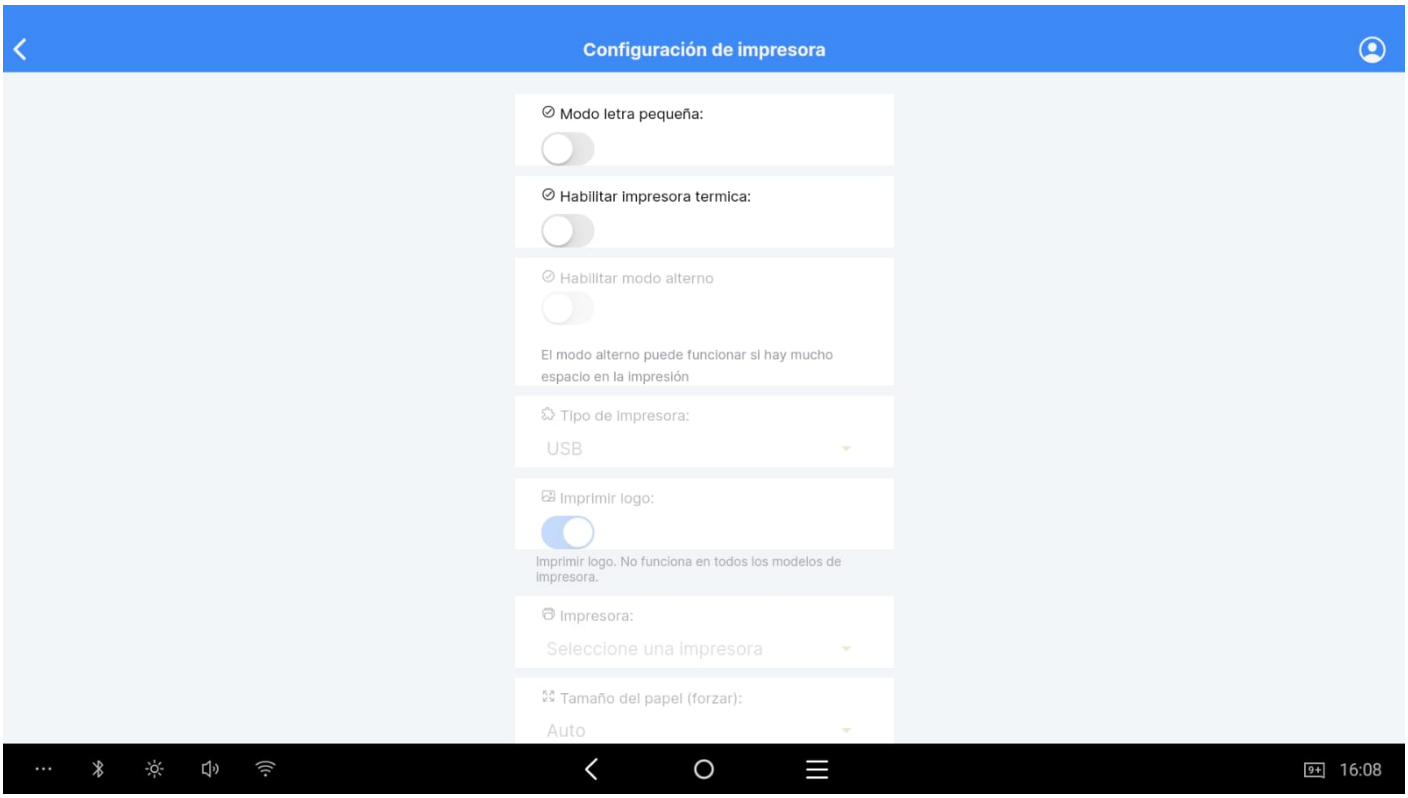

Versión del sistema

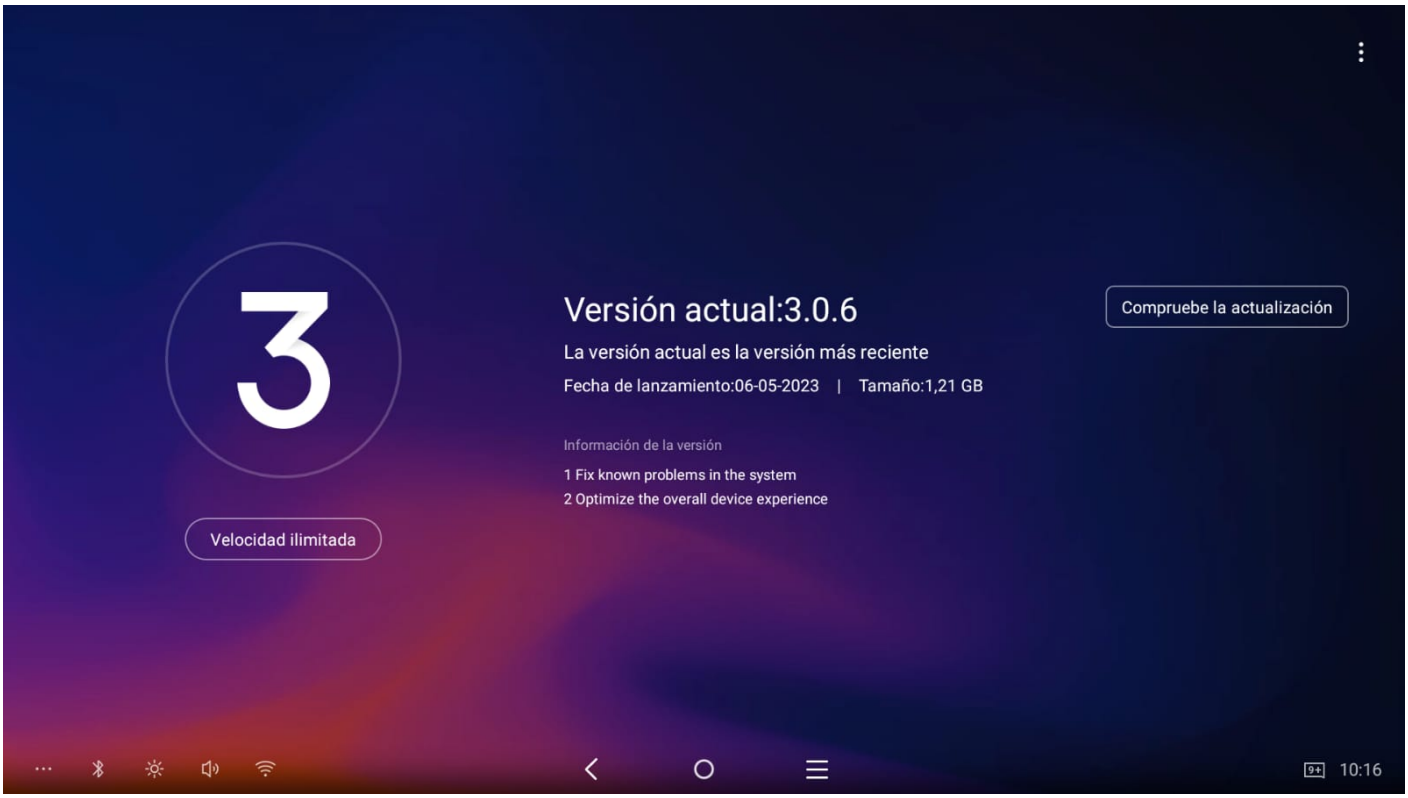

Versión de Android

7.1.1

Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso..

SUNMI T2

SUNMI T2



Página oficial del Fabricante

SUNMI T2

SUNMI D2 MINI

SUNMI D2 MINI



Página oficial del Fabricante

D2 MINI (sunmi.com)

Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.


- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Red e Internet
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Ajustes --> Pantalla --> Suspender después de--> Colocar: 30 minutos.
- Actualizar hora en la ruta: Sistema --> Fecha y hora --> Elegir zona horaria --> Bogotá
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Ajustes --> Sistema --> Otras actualizaciones del sistema.
- Pantalla: Ajustes --> Pantalla
  - Tamaño de la fuente: Predeterminada
  - Tamaño de la pantalla: Pequeño
- Descargar Play Store.
- Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboar e instalar --> Ototgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:
  - Enable in Setting -->NoKeyboard
  - Select input method -->Mostrar teclado virtual --> NoKeyboard
- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de SUNMI
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
  - Almacenamiento: Habilitar

    - Cámara: Habilitar
    - Teléfono: Habilitar
    - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.


Driver y modelo de impresora interna certificada

Impresora conecta de forma automática no requiere ajustes


Opción PROBAR IMPRESORA

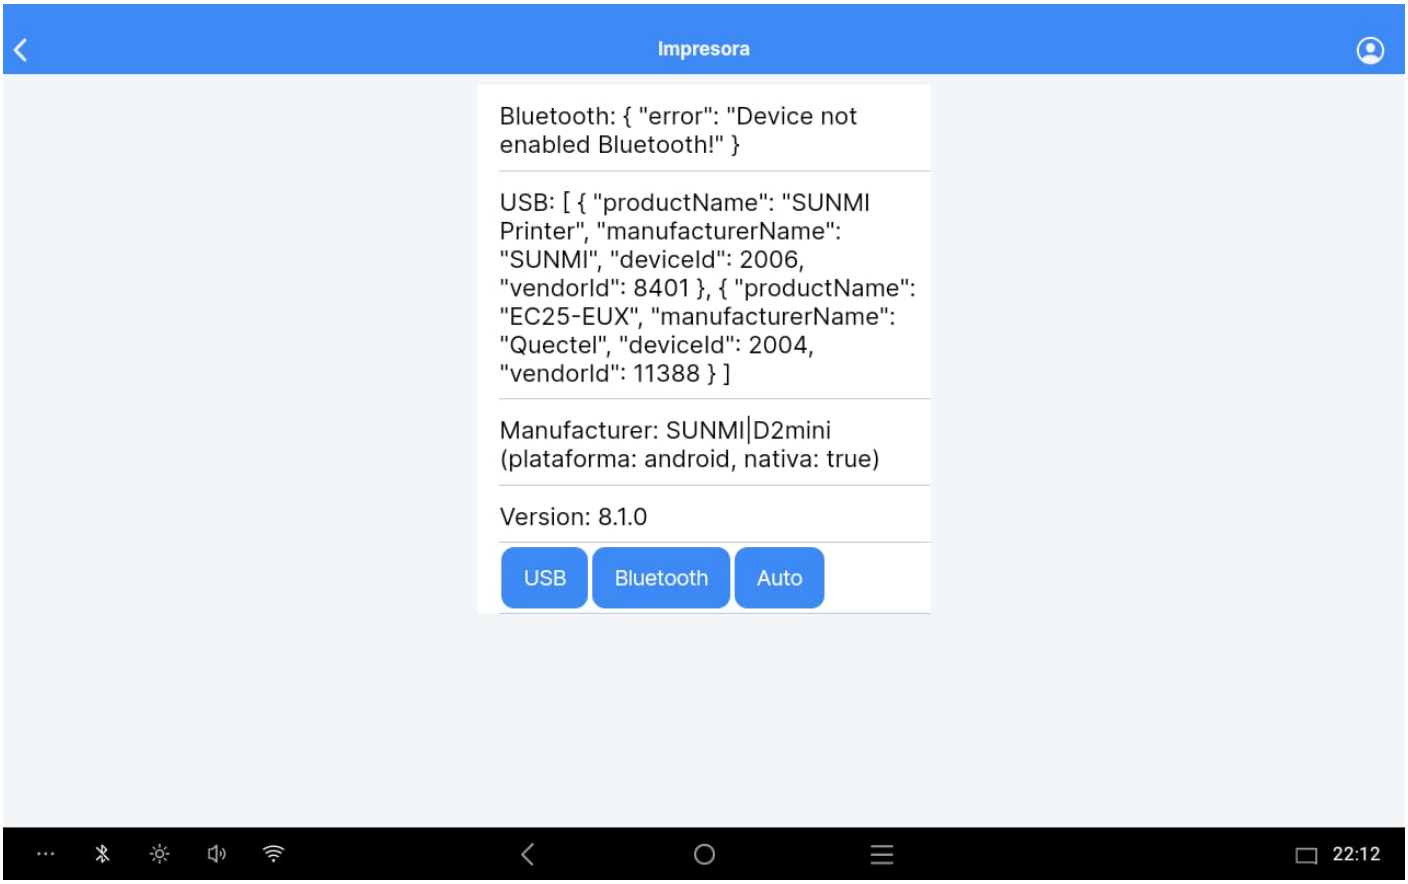


Botón USB

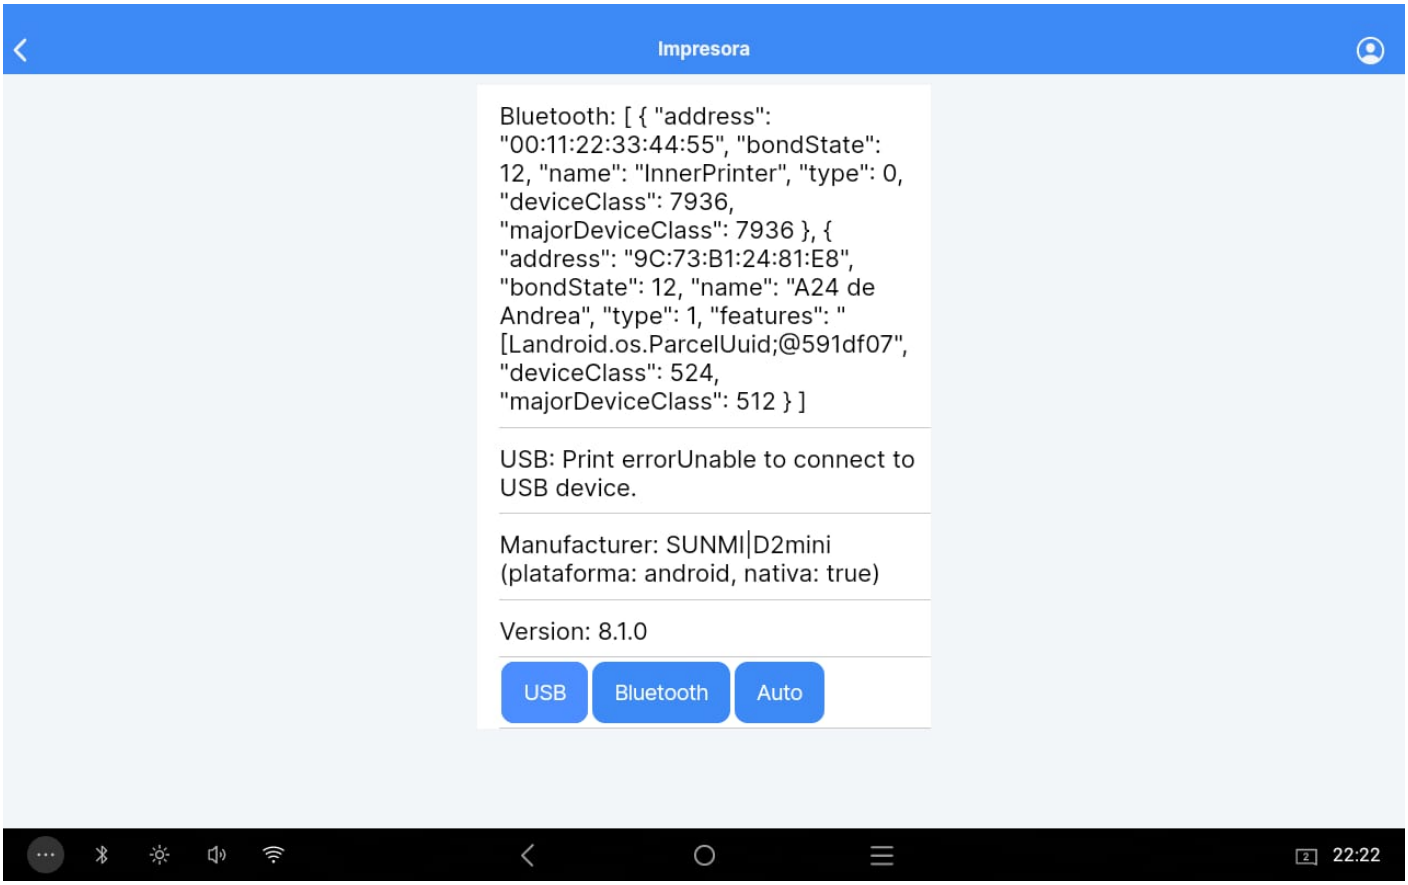

Botón Bluetooth

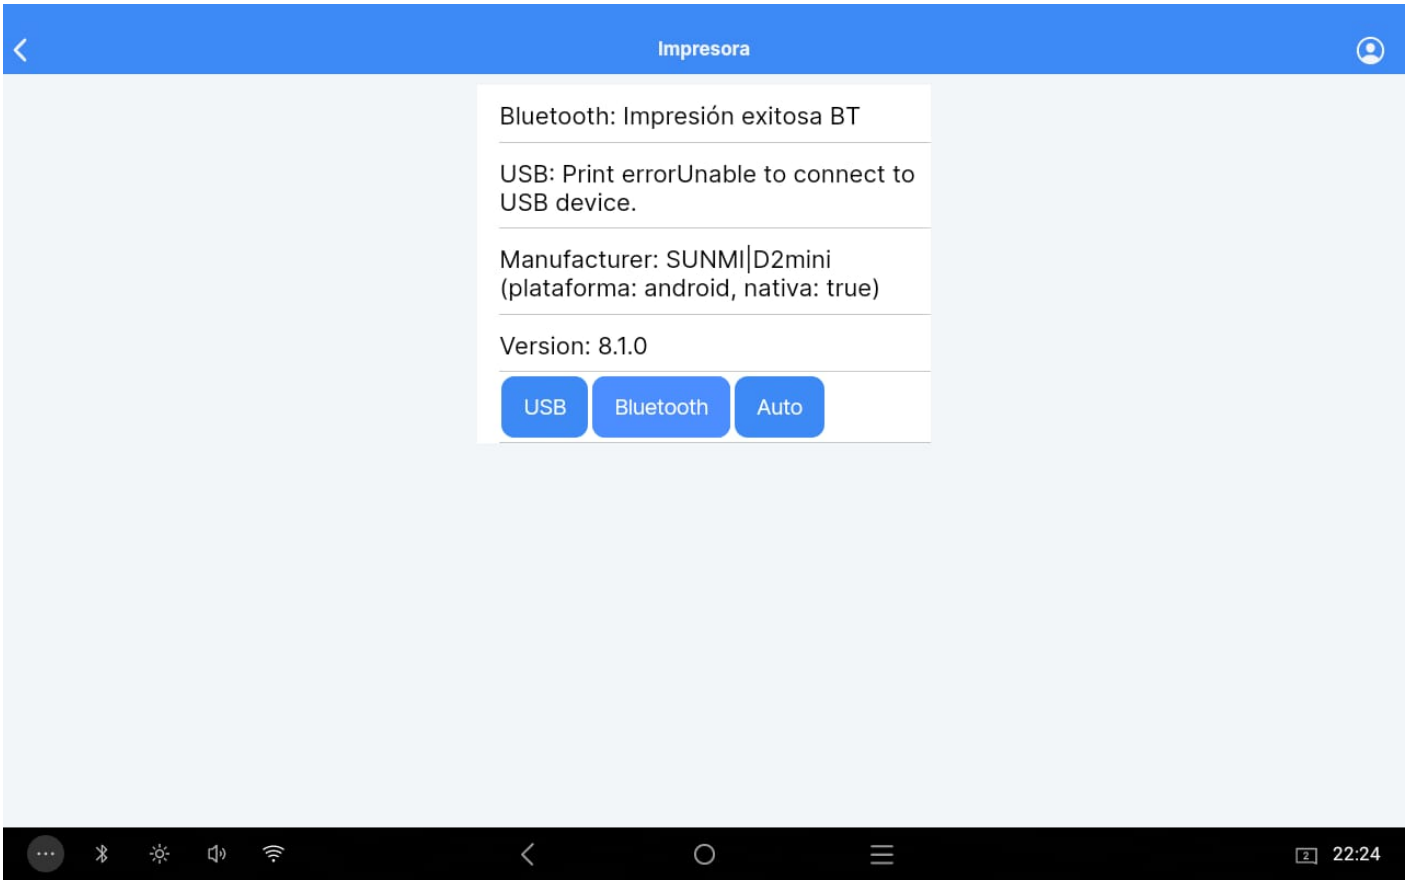

Versión del sistema

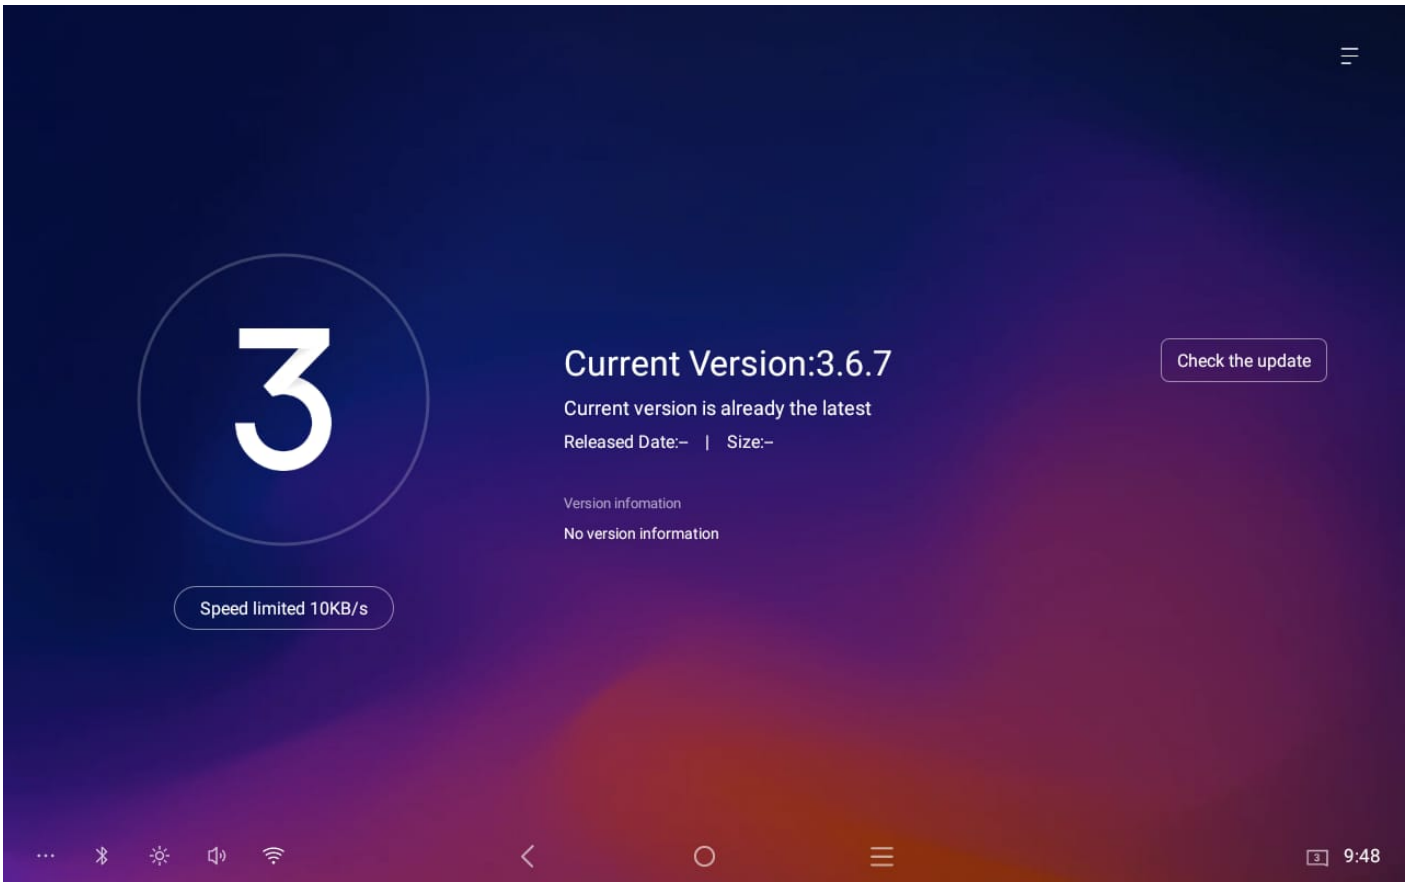

Versión de Android

8.1.0

Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso..

SUNMI NT211

SUNMI NT211



SUNMI D3 MINI

SUNMI D3 MINI



Página oficial del Fabricante

SUNMI D3 MINI

Configuración Inicial


El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Internet y redes
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Ajustes --> Pantalla --> Tiempo de espera en pantalla--> Colocar: Nunca
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Ajustes --> Sistema --> Actualización de el sistema.
- Pantalla: Ajustes --> Pantalla
  - Tamaño de la fuente: (1)
  - Tamaño de la pantalla: (2)
- Actualizar hora en la ruta: Sistema --> Fecha y hora --> Elegir zona horaria --> Bogotá
- Descargar Play Store.
  - Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboar e instalar --> Ototgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:
    - Enable in Setting -->NoKeyboard
    - Select input method -->Mostrar teclado virtual --> NoKeyboard


- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de SUNMI
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
  - Cámara: Habilitar
  - Dispositivos cercanos Habilitar
  - Fotos y videos: Habilitar
  - Teléfono: Habilitar
  - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Driver y modelo de impresora interna certificada


Impresora conecta de forma automática no requiere ajustes

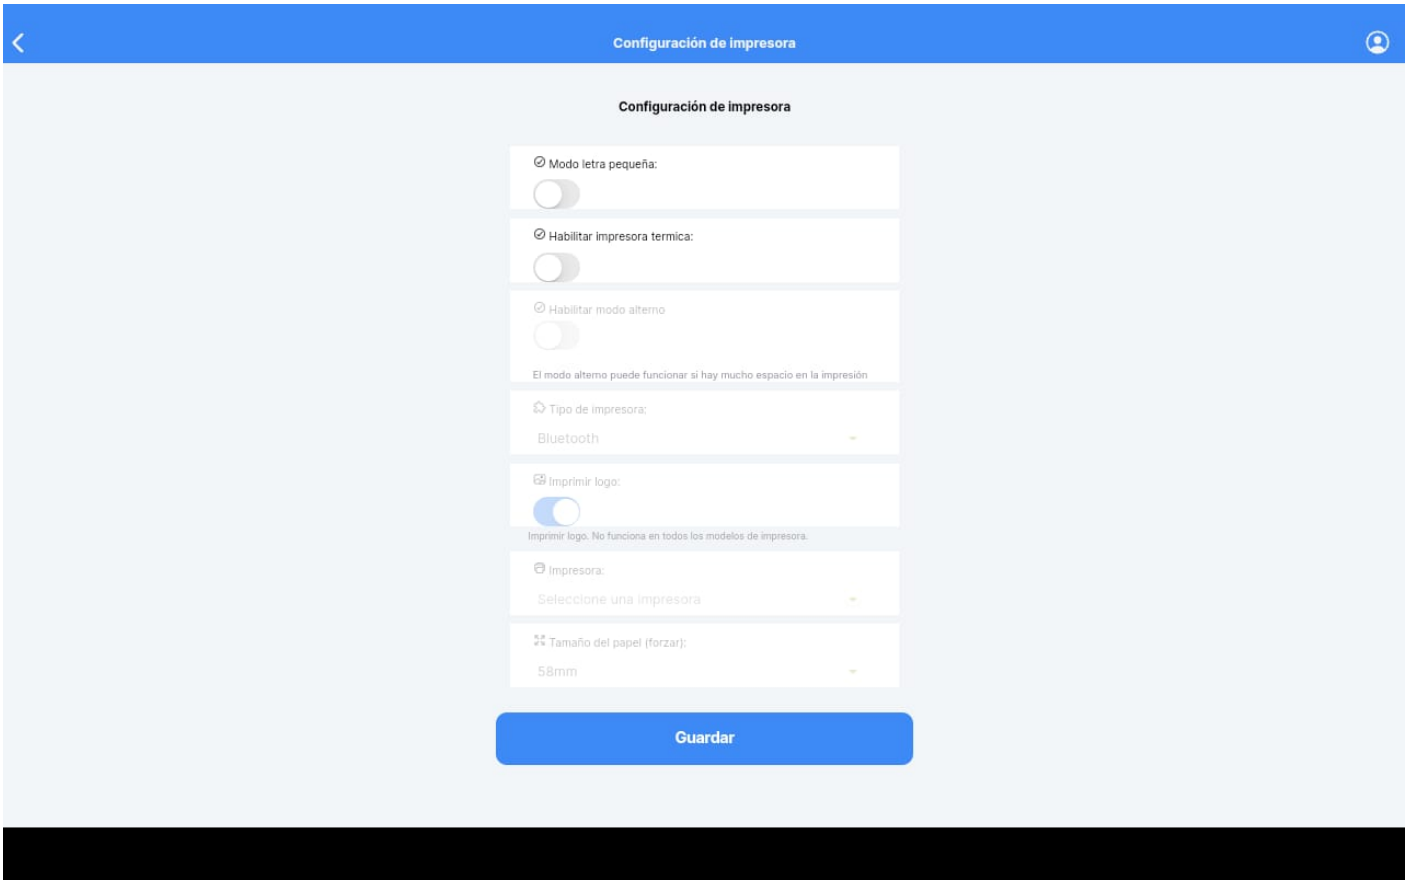


Opción PROBAR IMPRESORA

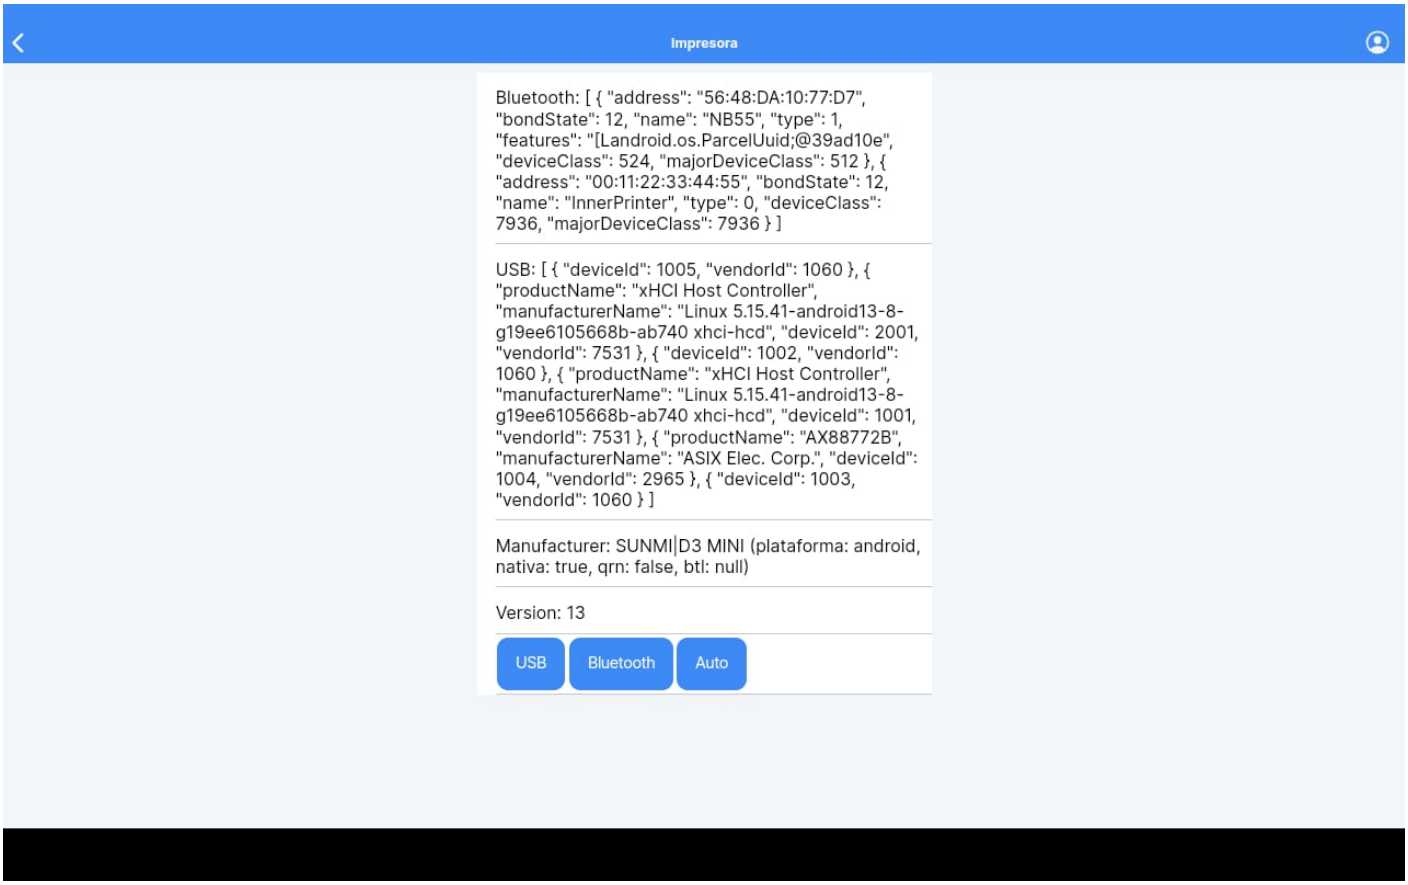

Botón USB

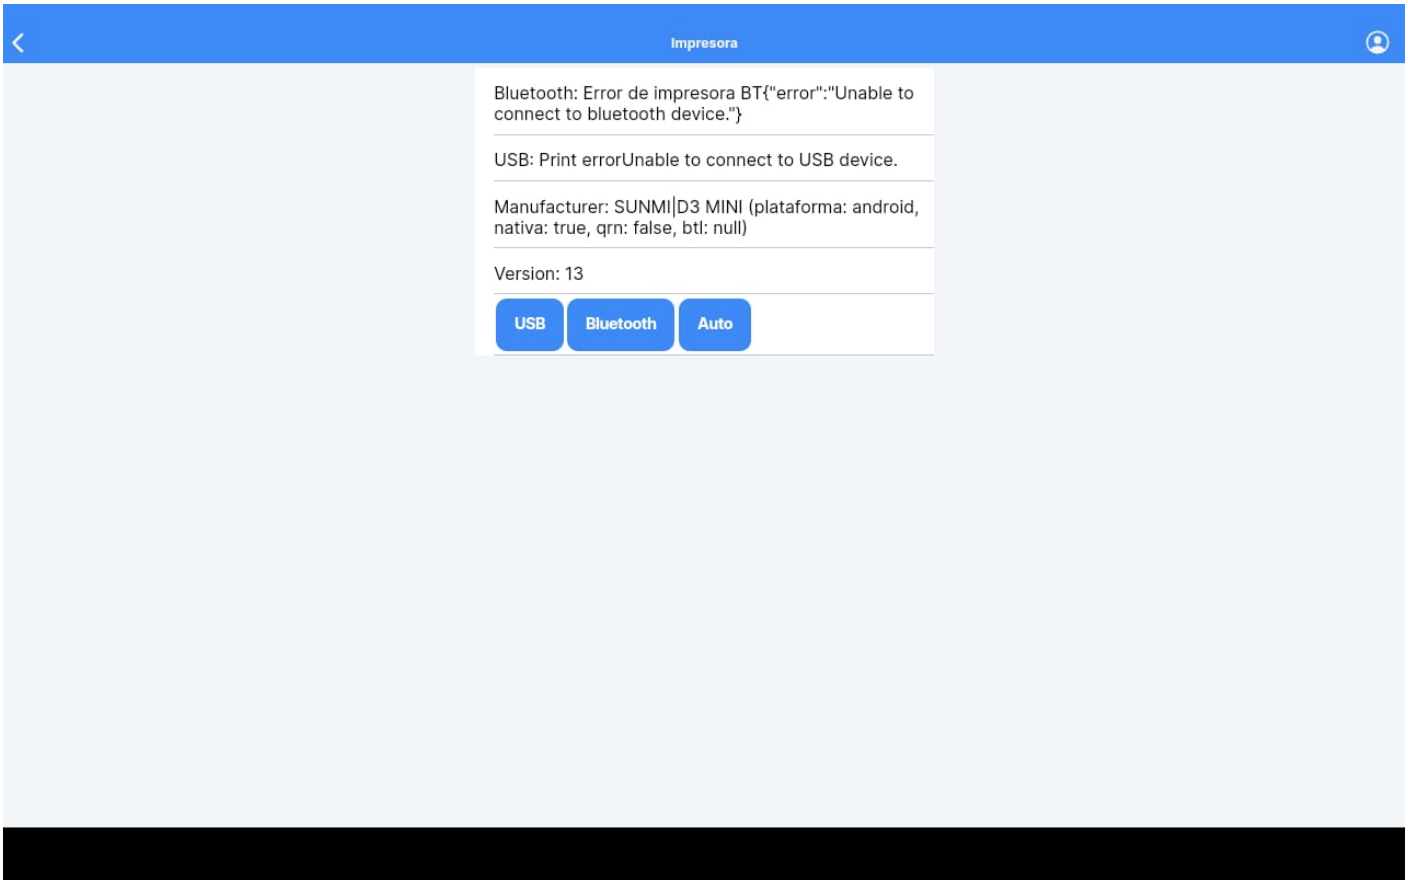

Botón Bluetooth

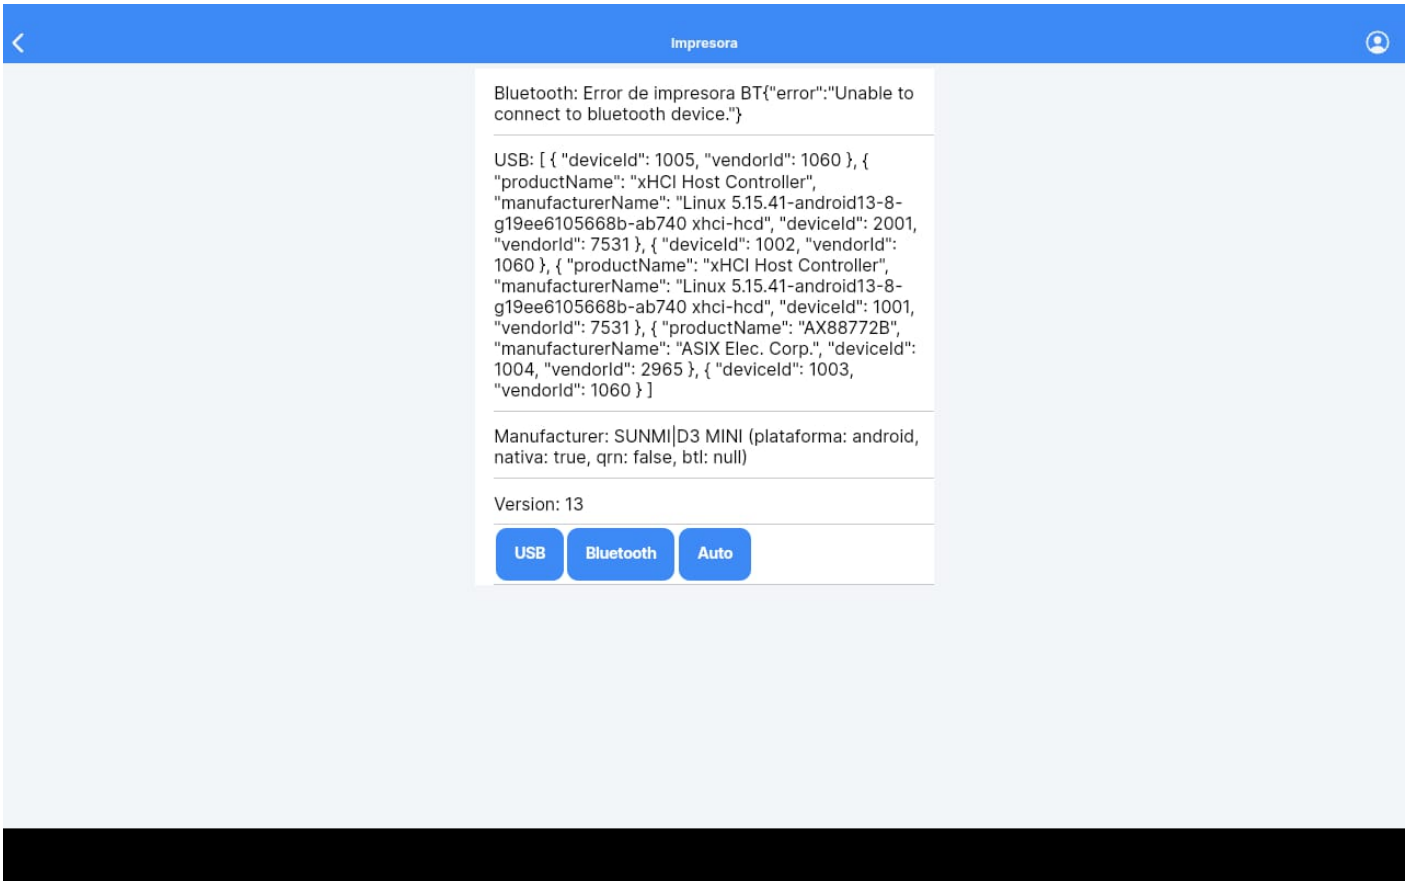

Versión del sistema

SUNMI OS 4.0.83/740

Numero de compilación 4.0.83

Versión de Android

Versión 13

Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso..

SUNMI D3 MINI

SUNMI D3 MINI



Página oficial del Fabricante

SUNMI D3 MINI

Configuración Inicial


El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Internet y redes
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Configuración --> Pantalla --> Tiempo de espera en pantalla--> Colocar: Nunca
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Ajustes --> Sistema --> Actualización de el sistema.
- Pantalla: Ajustes --> Pantalla
  - Tamaño de la fuente: (1)
  - Tamaño de la pantalla: (2)
- Ajustar tamaño de impresión a 58mm en la ruta: Configuración -->Sunmi Inner Printer --> Pager Spec --> 58 mm
- Actualizar hora en la ruta: Sistema --> Fecha y hora --> Elegir zona horaria --> Bogotá
- Descargar Play Store.
  - Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboar e instalar --> Ototgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:


    - Enable in Setting -->NoKeyboard
    - Select input method -->Mostrar teclado virtual --> NoKeyboard
- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de SUNMI
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
    - Cámara: Habilitar
    - Dispositivos cercanos Habilitar
    - Fotos y videos: Habilitar
    - Teléfono: Habilitar
    - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Driver y modelo de impresora interna certificada


Impresora conecta de forma automática no requiere ajustes

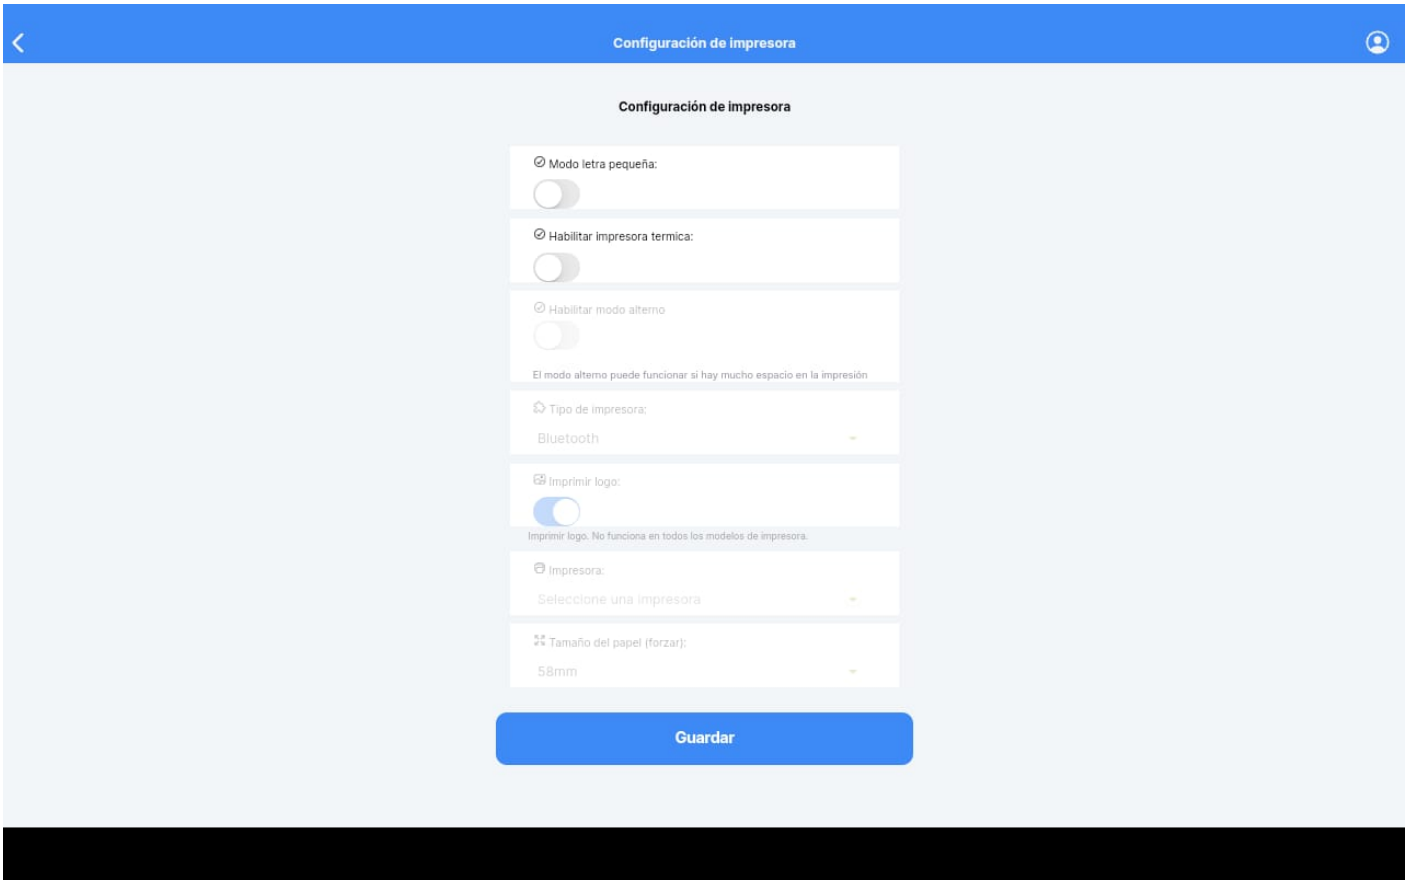


Opción PROBAR IMPRESORA

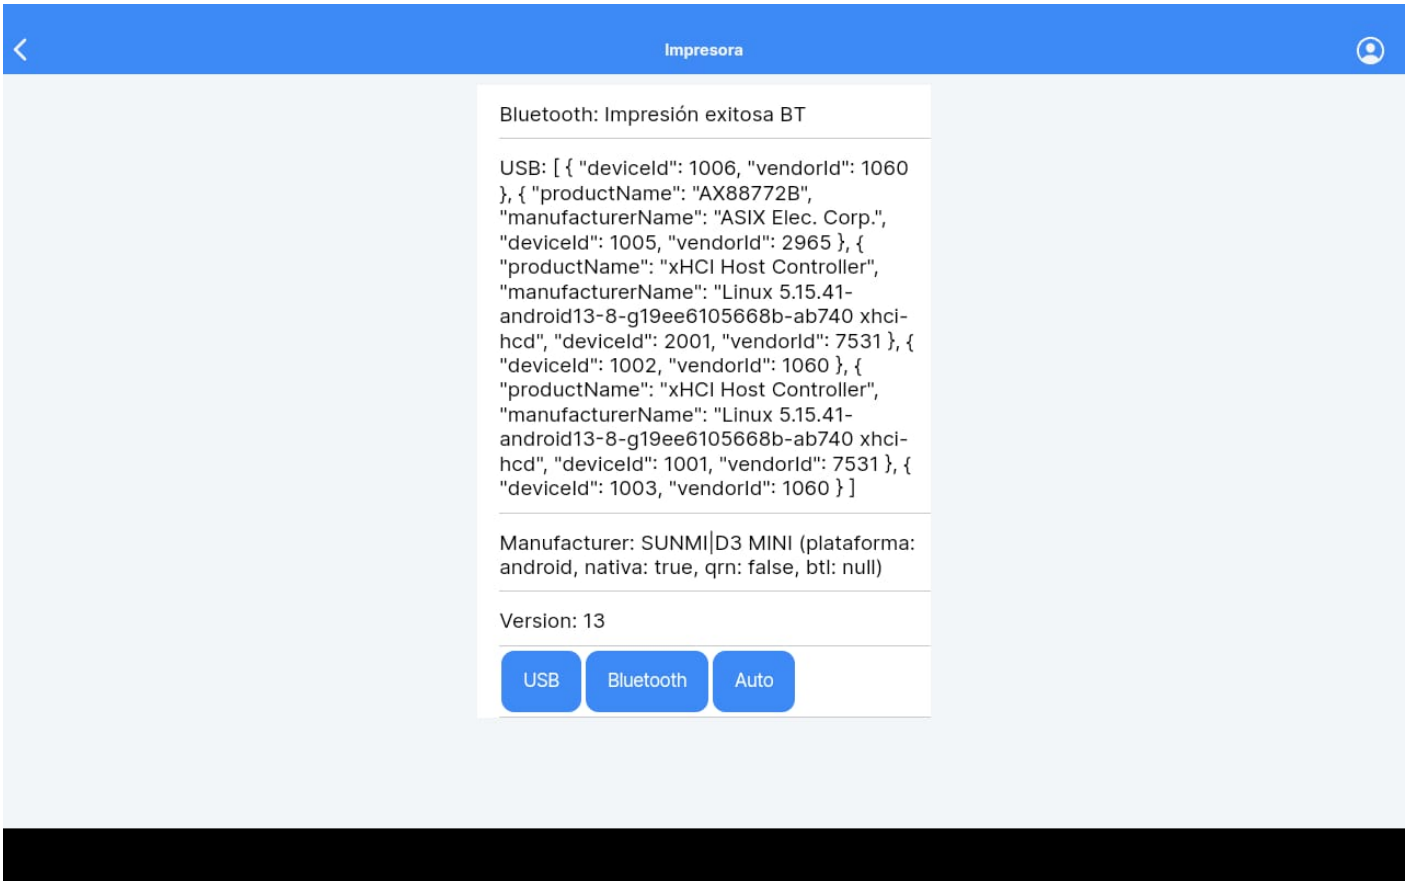
Impresora
Bluetooth: Impresión exitosa BT
USB: [{ "deviceId": 1006, "vendorId": 1060 }, { "productName": "AX88772B", "manufacturerName": "ASIX Elec. Corp.", "deviceId": 1005, "vendorId": 2965 }, { "productName": "xHCI Host Controller", "manufacturerName": "Linux 5.15.41-android13-8-g19ee6105668b-ab740 xhci-hcd", "deviceId": 2001, "vendorId": 7531 }, { "deviceId": 1002, "vendorId": 1060 }, { "productName": "xHCI Host Controller", "manufacturerName": "Linux 5.15.41-android13-8-g19ee6105668b-ab740 xhci-hcd", "deviceId": 1001, "vendorId": 7531 }, { "deviceId": 1003, "vendorId": 1060 }]
Manufacturer: SUNMI|D3 MINI (plataforma: android, nativa: true, qrn: false, btl: null)
Version: 13
USB
Bluetooth
Auto

Botón USB

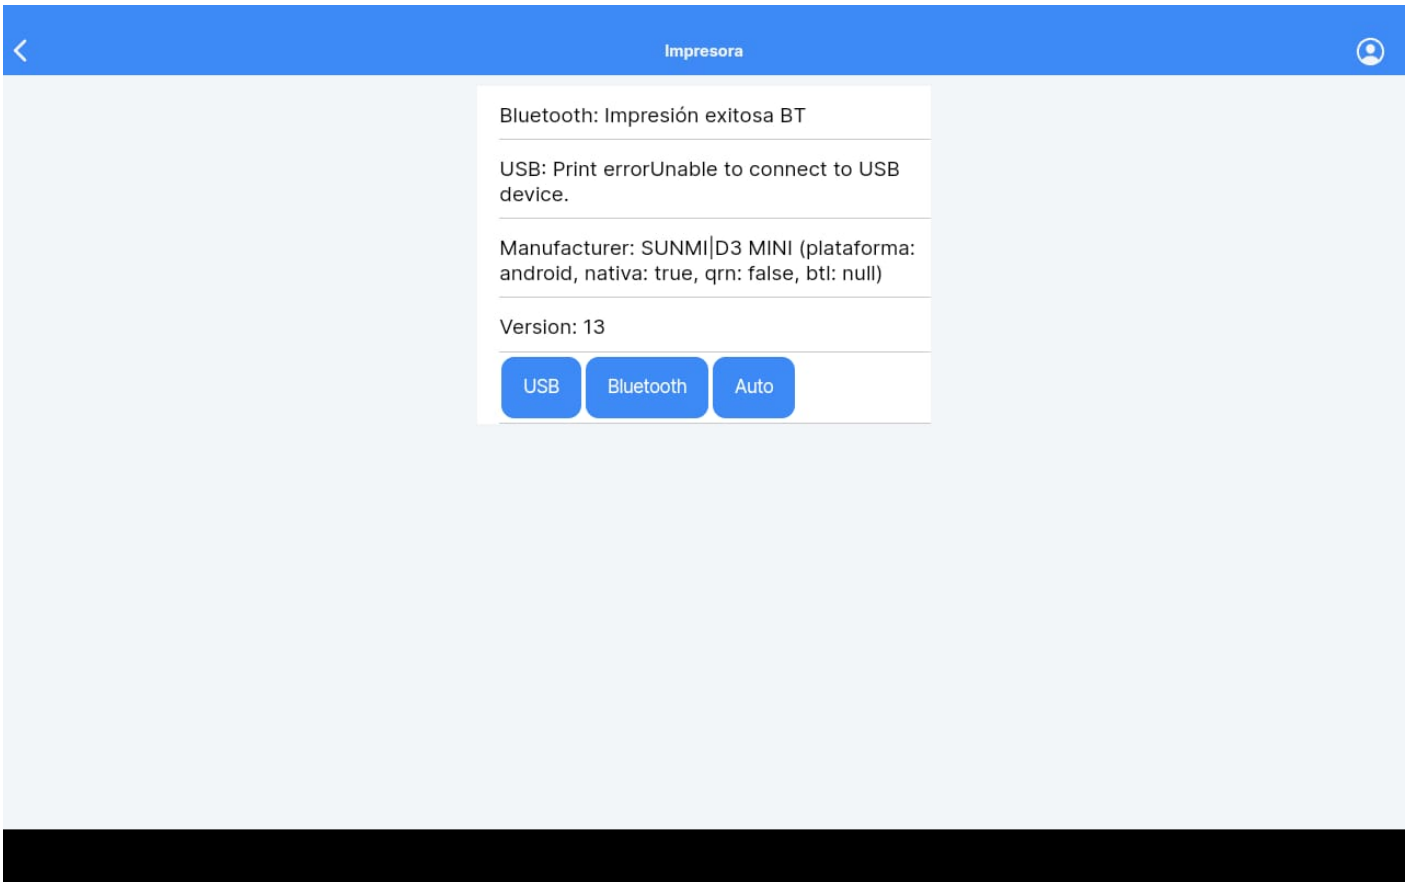
Impresora
Bluetooth: Impresión exitosa BT
USB: Print errorUnable to connect to USB device.
Manufacturer: SUNMI|D3 MINI (plataforma: android, nativa: true, qrn: false, btl: null)
Version: 13
USB
Bluetooth
Auto

Botón Bluetooth

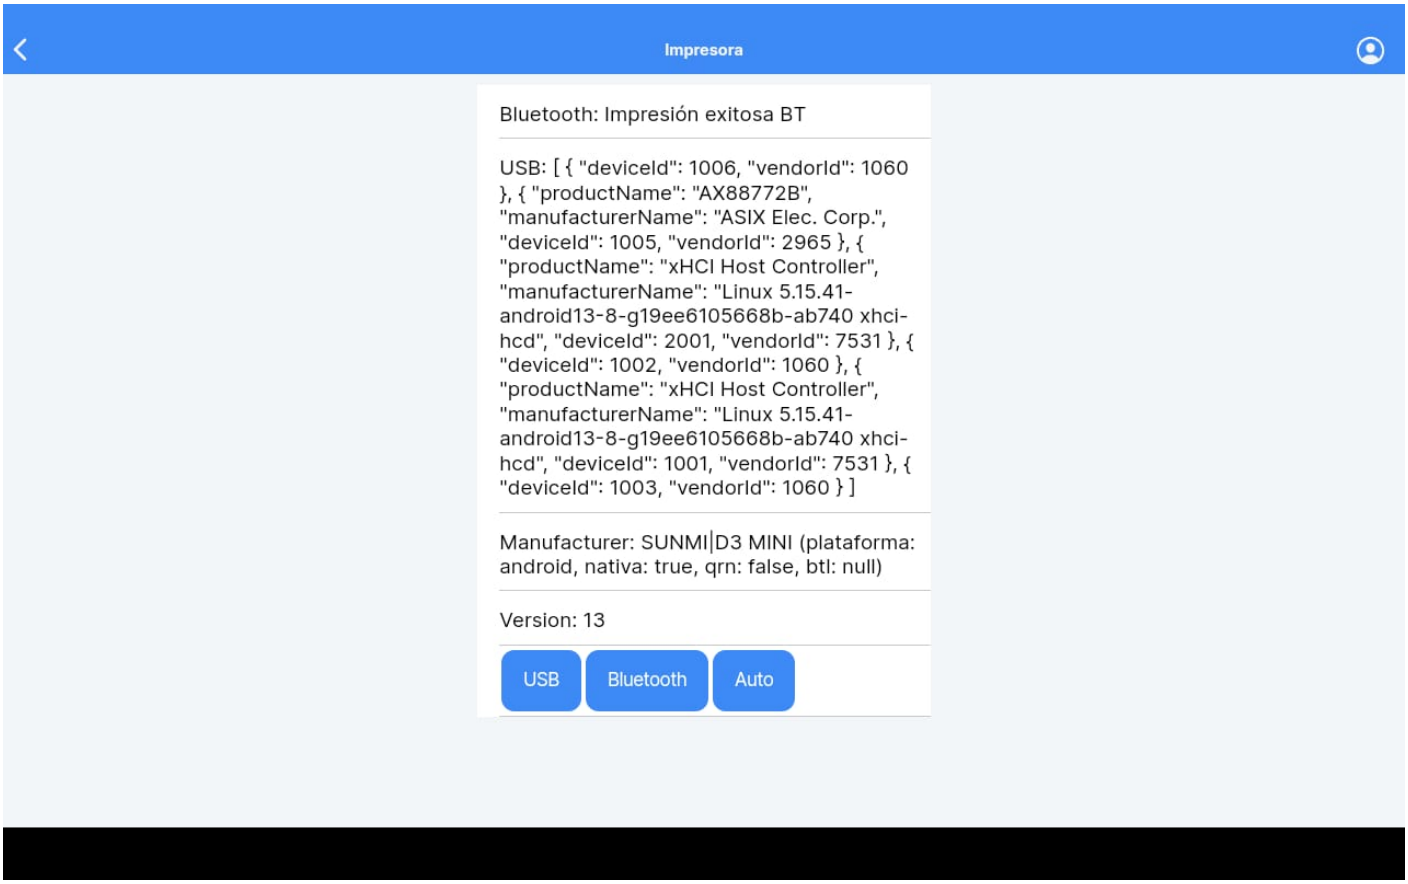

Versión del sistema

SUNMI OS 4.0.83/740

Numero de compilación 4.0.83

Versión de Android

Versión 13

Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero

SUNMI D3

SUNMI D3

SUNMI D3



Página oficial del Fabricante

SUNMI D3 PRO | Smart Commercial Pad & Desktop POS

Configuración Inicial


El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Configuración --> Internet y redes
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Configuración --> Pantalla --> Tiempo de espera en pantalla--> Colocar: Nunca
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Configuración --> Acerca del dispositivo--> Versión Android
- Actualizar Sistema a la última versión disponible en la ruta: Configuración --> Acerca del dispositivo--> Actualizar sistema.
- Pantalla: Ajustes --> Pantalla
  - Tamaño de la fuente: (2)
  - Tamaño de la pantalla: (3)
- Actualizar hora en la ruta: Configuración --> Sistema --> Fecha y hora --> Elegir zona horaria --> Bogotá
- Descargar Play Store.

    - Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboar e instalar --> Ototgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:
        - Enable in Setting -->NoKeyboard
        - Select input method -->Mostrar teclado virtual --> NoKeyboard
- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de SUNMI
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
    - Cámara: Habilitar
    - Dispositivos cercanos Habilitar
    - Fotos y videos: Habilitar
    - Teléfono: Habilitar
    - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Driver y modelo de impresora interna certificada

El equipo no cuenta con impresora interna, debe conectar por USB una impresora térmica externa,

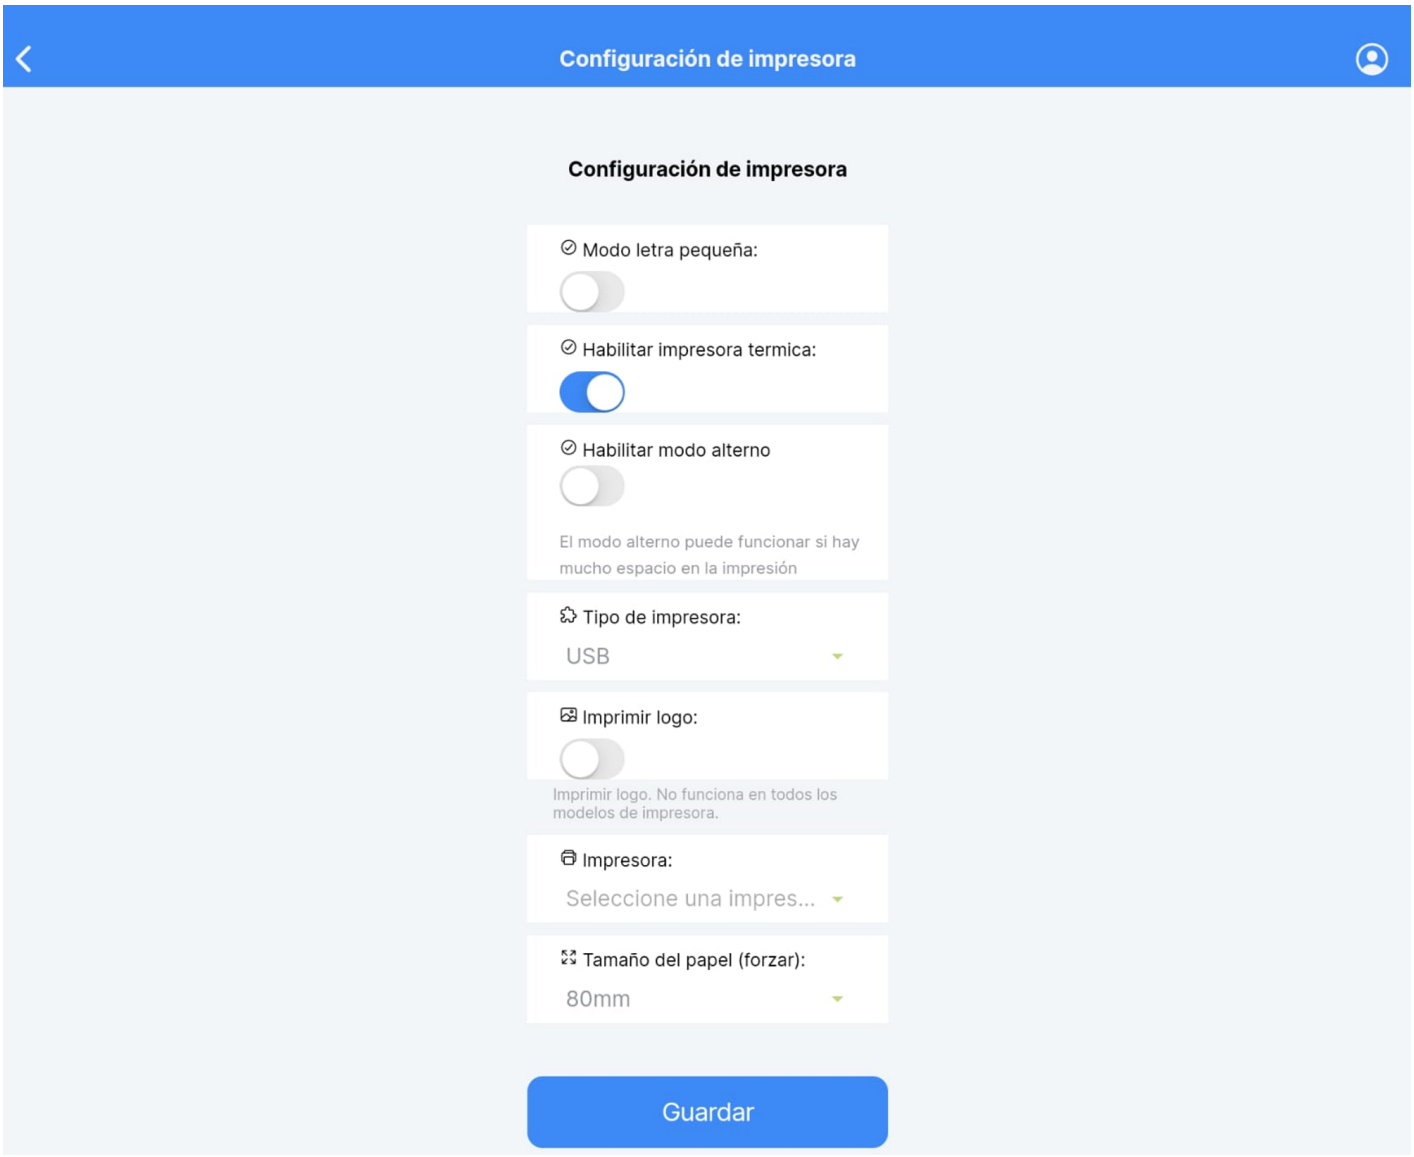

Versión del sistema

SUNMI OS 4.0.27/445

Numero de compilación 4.0.27

Versión de Android

Versión 14

Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero

Conecta directo a la impresora.