

TECNOPOS LT100-2

TECNOPOS LT100-2

Página oficial del Fabricante

[Inicio](#) | [tecnotec-panama \(tecnotecpanama.com\)](http://tecnotec-panama.com)


Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.


- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Redes e Internet
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Ajustes --> Dispositivos Conectados --> Vincular nuevo dispositivo
- Tiempo de espera de pantalla ruta: Ajustes --> Pantalla --> Tiempo de espera de la pantalla --> Nunca.
- Configuración de Pantalla en las siguientes rutas:
 - Tamaño de fuente ruta: Ajuste --> Pantalla --> Avanzado --> Tamaño de fuente --> Predeterminado.
 - Zoom de pantalla ruta: Ajuste --> Pantalla --> Zoom de pantalla --> Personalizado 160.
- Densidad de la pantalla, ruta: Ajustes --> More Settings --> LCD Density --> 360
- Actualizar fecha y hora, ruta: Ajuste --> Sistema --> Fecha y Hora --> Usar la zona proporcionada por la red --> Zona horaria --> Región --> Panamá.
- Descargue el APP de Factura Fácil.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajuste --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
 - Archivos y contenido multimedia: Permitir gestionar todos los archivos (nota: aunque el menú propone esta opción, deberá marcarla nuevamente de lo contrario la omitirá)
 - Cámara: Permitir solo con la aplicación esta en uso
 - Teléfono: Permitir
 - Verificar que las 3 opciones de permisos estén en la sección denominada PERMITIDO.
 - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Driver y modelo de impresora interna certificada


Opción PROBAR IMPRESORA

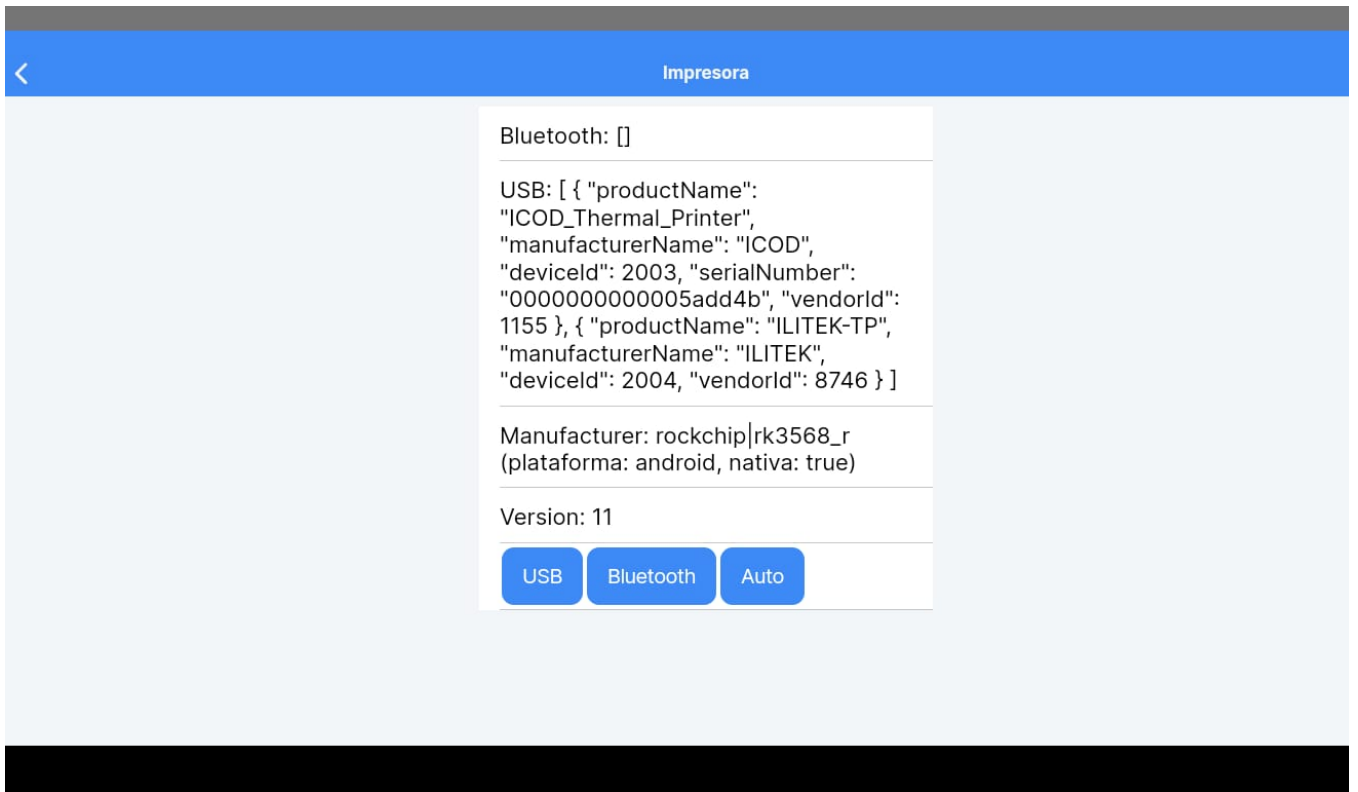

Botón USB

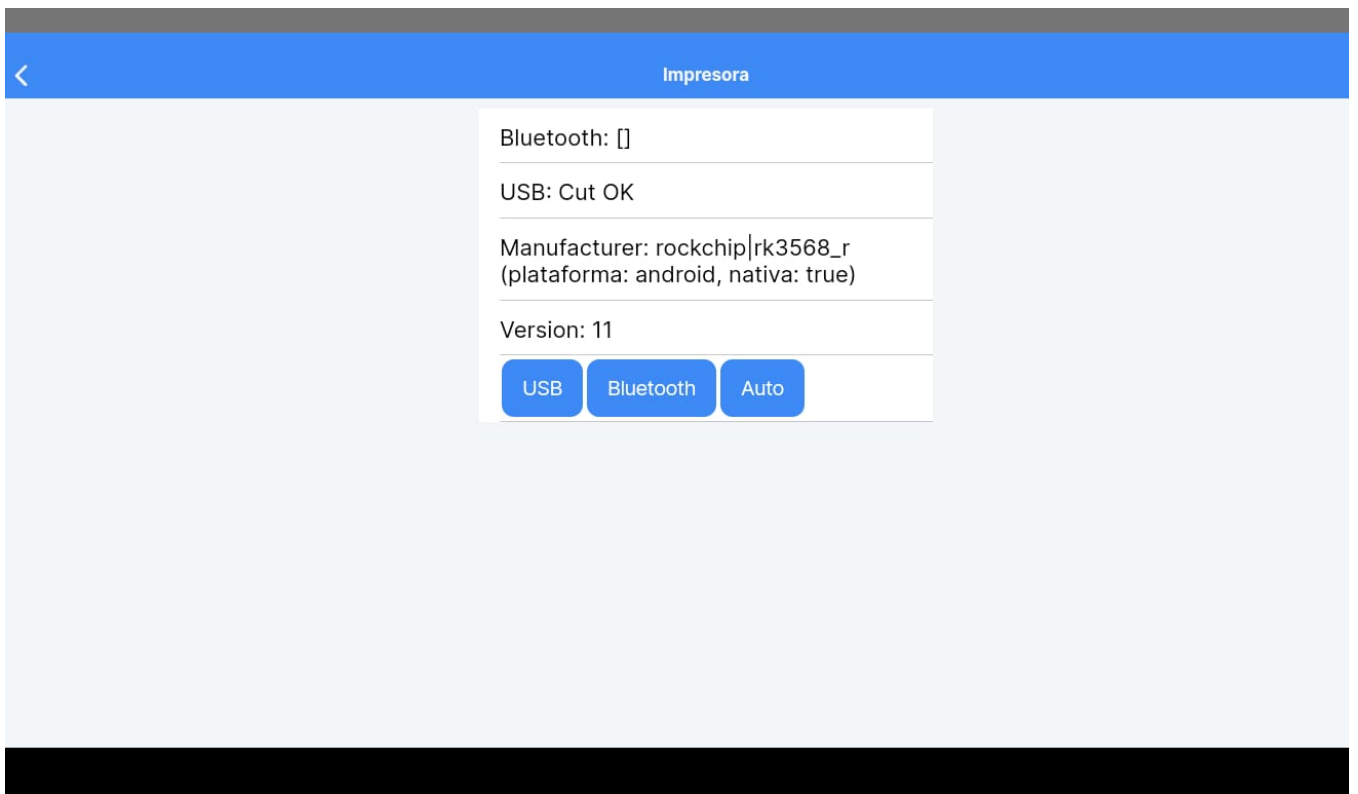

Botón Bluetooth

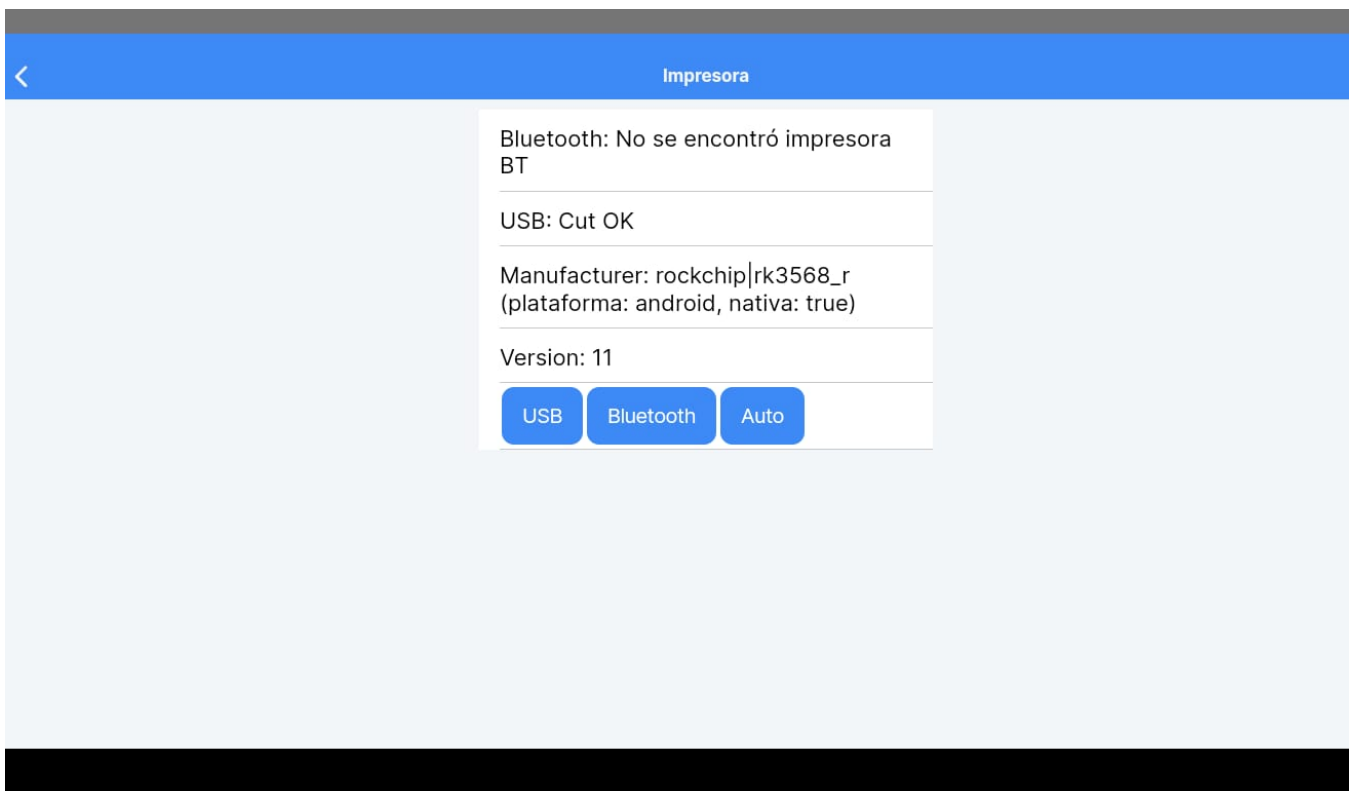

Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso.

Revisión #12

Creado 29 febrero 2024 18:29:53 por Andrea Valli

Actualizado 1 marzo 2024 16:35:16 por Andrea Valli