

# TECNOPOS LT100-2

## TECNOPOS LT100-2

### Página oficial del Fabricante

[Inicio | tecnotec-panama \(tecnotecpanama.com\)](#)


### Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.


- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Redes e Internet
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Ajustes --> Dispositivos Conectados --> Vincular nuevo dispositivo
- Tiempo de espera de pantalla ruta: Ajustes --> Pantalla --> Tiempo de espera de la pantalla --> Nunca.
- Configuración de Pantalla en las siguientes rutas:
  - Tamaño de fuente ruta: Ajuste --> Pantalla --> Avanzado --> Tamaño de fuente --> Predeterminado.
  - Zoom de pantalla ruta: Ajuste --> Pantalla --> Zoom de pantalla --> Personalizado 160.
- Densidad de la pantalla, ruta: Ajustes --> More Settings --> LCD Density --> 360
- Actualizar fecha y hora, ruta: Ajuste --> Sistema --> Fecha y Hora --> Usar la zona proporcionada por la red --> Zona horaria --> Región --> Panamá.
- Descargue el APP de Factura Fácil.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajuste --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
  - Archivos y contenido multimedia: Permitir gestionar todos los archivos (nota: aunque el menú propone esta opción, deberá marcarla nuevamente de lo contrario la omitirá)
  - Cámara: Permitir solo con la aplicación esta en uso
  - Teléfono: Permitir
  - Verificar que las 3 opciones de permisos estén en la sección denominada PERMITIDO.
  - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

# Driver y modelo de impresora interna certificada


Opción **PROBAR IMPRESORA**

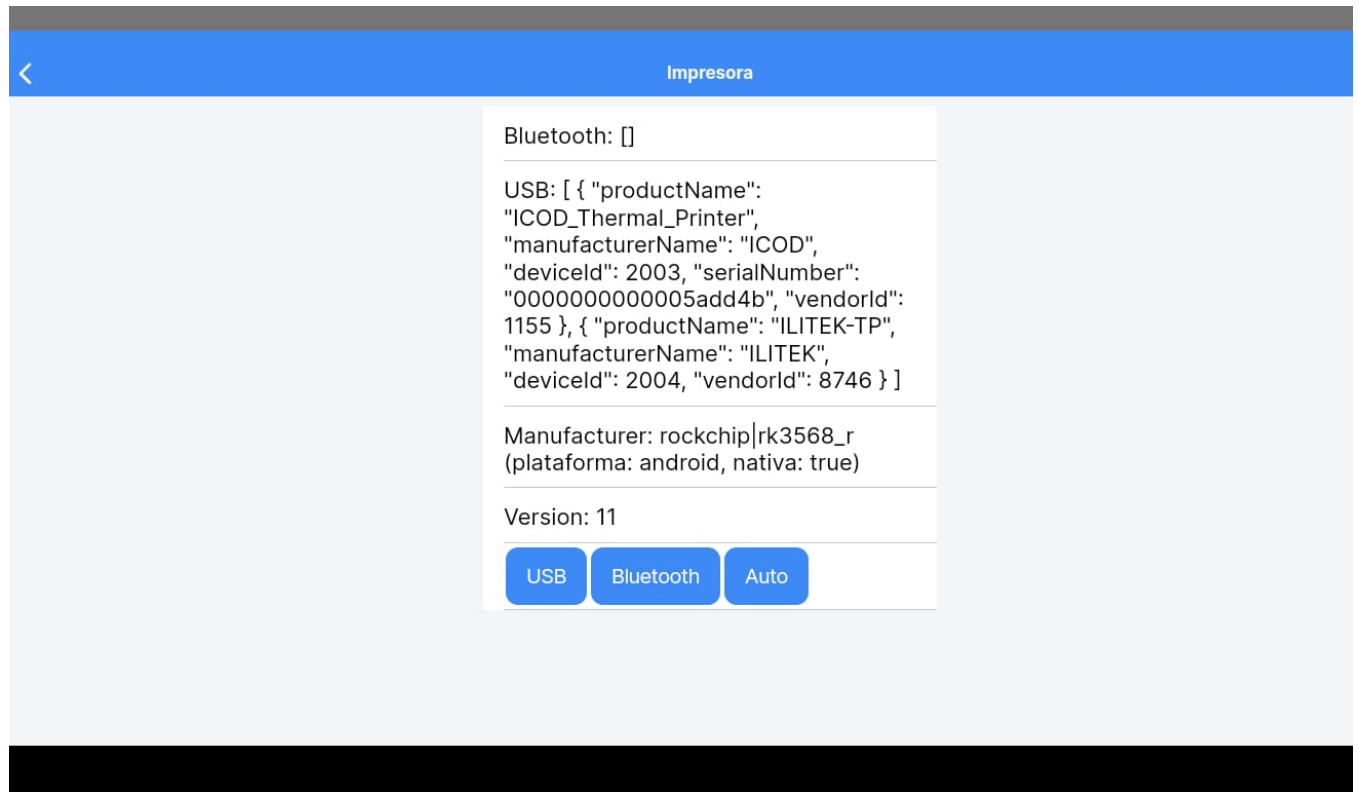

**Botón USB**

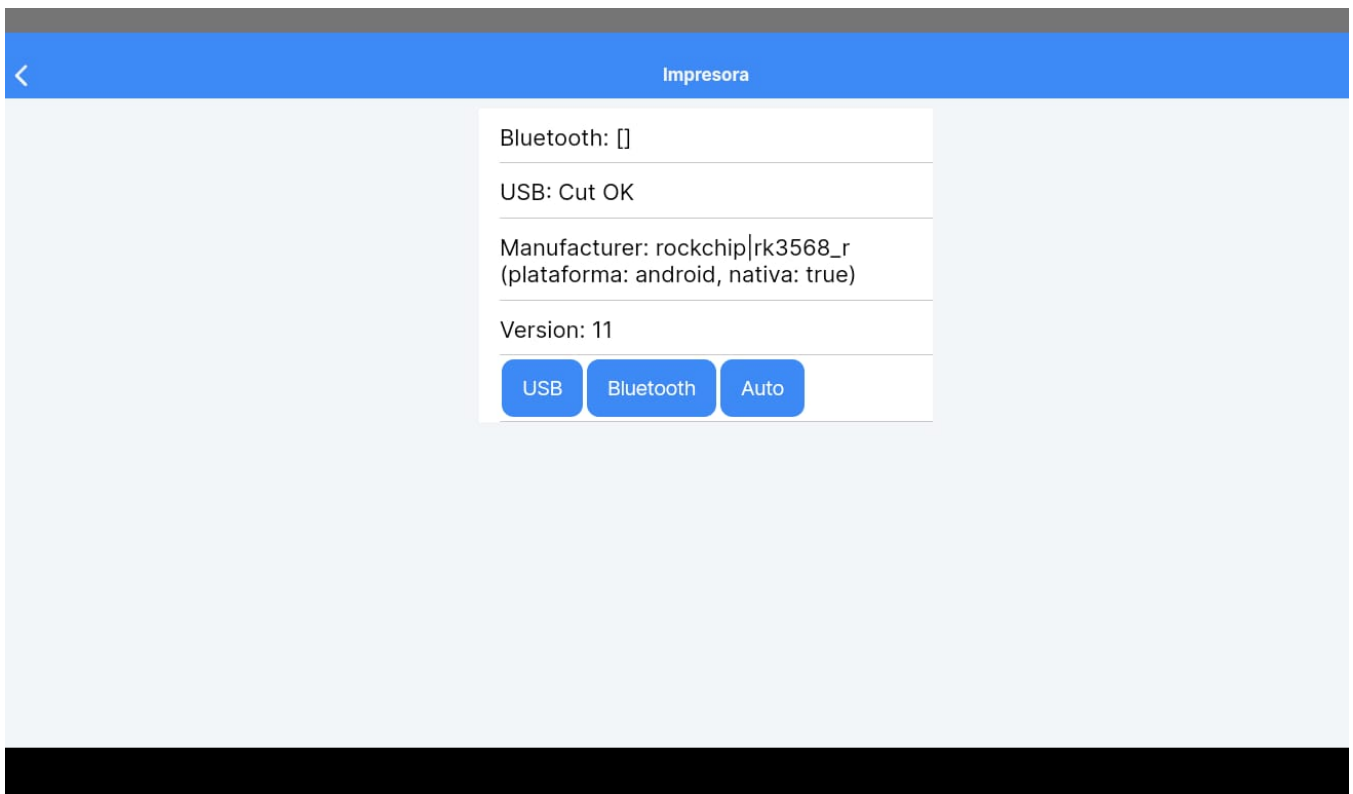

## Botón Bluetooth

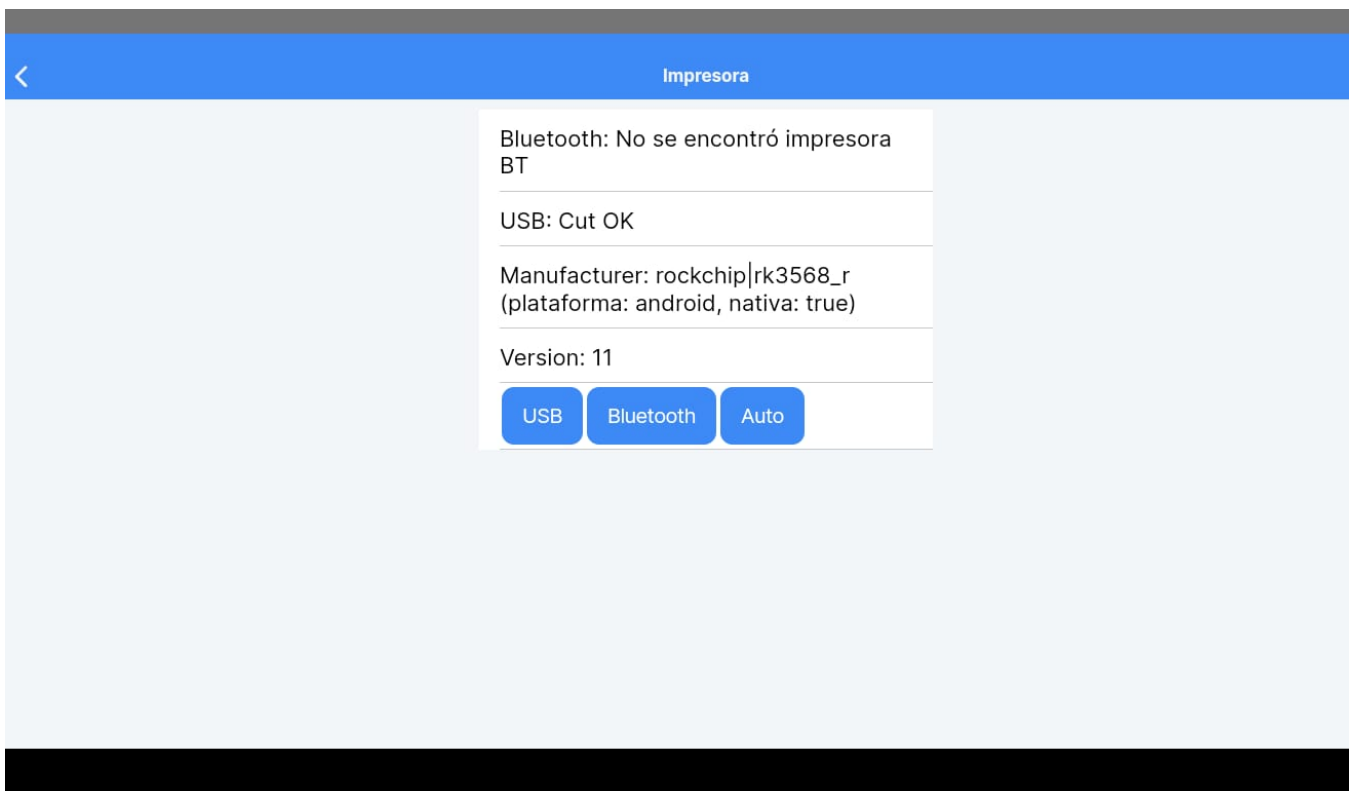

## Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

## Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso.

---

Revisión #12

Creado 29 febrero 2024 18:29:53 por Andrea Valli

Actualizado 1 marzo 2024 16:35:16 por Andrea Valli