

TECNOPOS MINI POS

TECNOPOS MINI POS



Página oficial del Fabricante

[Inicio | tecnotec-panama \(tecnotecpanama.com\)](#)

Configuración Inicial


El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Redes e Internet
- Pantalla, el tamaño de la fuente debe estar en modo predeterminado: Ajuste --> Pantalla -->Tamaño de la fuente --> Predeterminado.
- Pantalla, el Zoom de pantalla debe estar predeterminado: Ajuste--> Pantalla -->Zoom de pantalla --> Predeterminado.
- Actualizar fecha y hora: Ajuste --> Sistema --> Fecha y hora --> Usar la hora proporcionada por la red.
- Descargar e Instalar No Keyboard --> Otorgar todos los permisos --> Abrir No Keyboard --> Configurar las siguientes rutas:
 - Enable in Setting --> No Keyboard
 - Select input method --> Mostrar telado visrtual --> No Keyboard.
- Descargue el APP de Factura Fácil por medio de un USB.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> Ver las APP --> APP de Factura Fácil --> Permisos
 - Archivo y contenido multimedia: Permitir gestionar todos los archivos
 - Cámara : Permitir si la aplicación esta en uso

- Teléfono: Permitir
- Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Configuración de Impresora

La impresora en este equipo se debe configurar de forma externa. Ruta: Menü lateral --> Impresoras --> Habilitar impresora térmica --> Tipo de impresora USB --> Impresora (SGT-UDiiPOS) --> Seleccionar tamaño de papel --> Guardar --> Cerrar sesión en el APP --> Ingresar a el APP

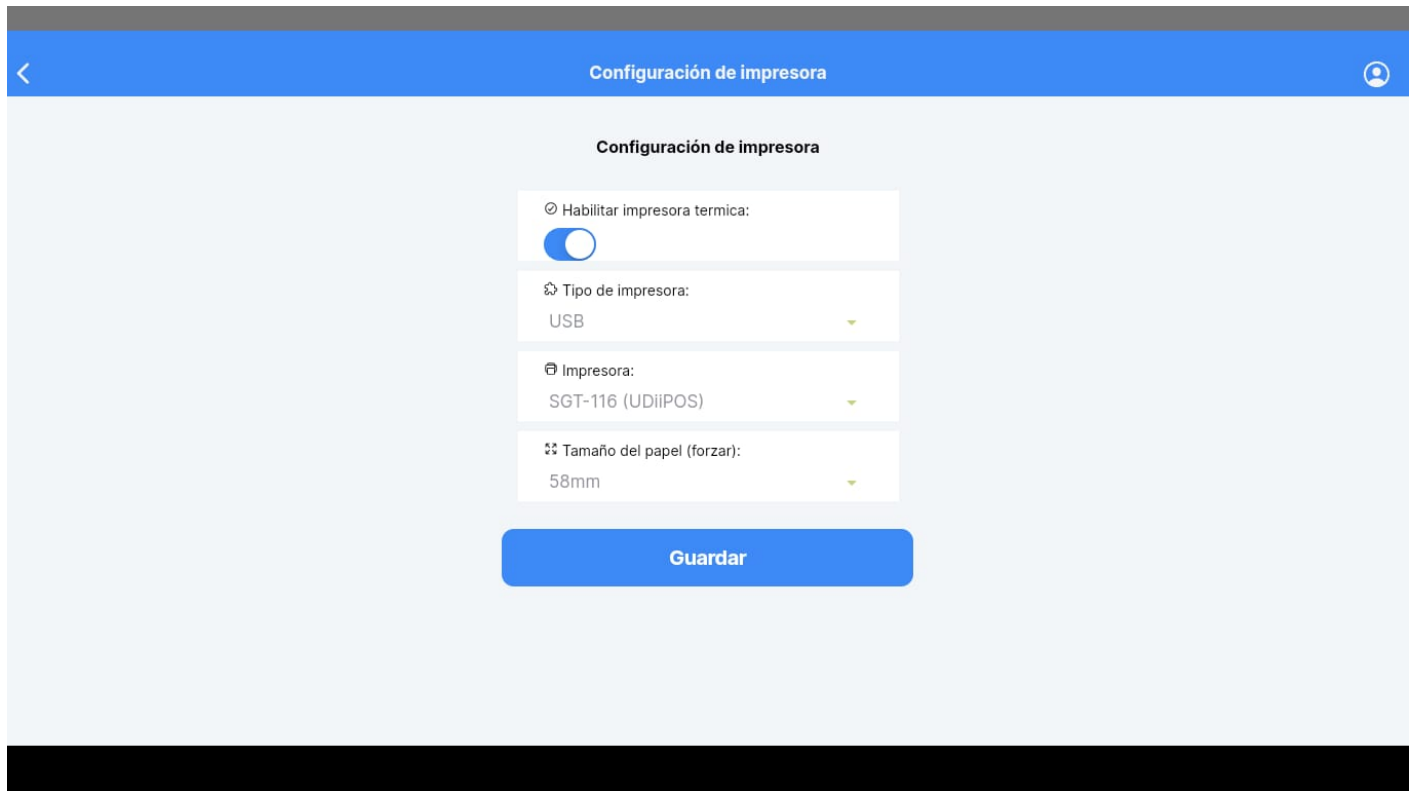

Driver y modelo de impresora externa certificada

Opción **PROBAR IMPRESORA**

Impresora

Bluetooth: [{ "address": "DC:0D:30:15:BF:83", "bondState": 12, "name": "Printer", "type": 3, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@59f26f8", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "BC:6A:D1:22:71:45", "bondState": 12, "name": "Redmi Note 10S", "type": 1, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@e7357d1", "deviceClass": 524, "majorDeviceClass": 512 }]

USB: [{ "productName": "SGT-116", "manufacturerName": "UDiiPOS", "deviceId": 2003, "serialNumber": "313031323838514300000054F5B801C", "vendorId": 1092 }, { "productName": "ILITEK-TP", "manufacturerName": "ILITE", "deviceId": 2004, "vendorId": 8746 }]

Manufacturer: rockchip|rk3568_r
(plataforma: android, nativa: true)

Botón USB

Impresora


Bluetooth: [{ "address": "DC:0D:30:15:BF:83", "bondState": 12, "name": "Printer", "type": 3, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@fbb7a27", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "BC:6A:D1:22:71:45", "bondState": 12, "name": "Redmi Note 10S", "type": 1, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@33514d4", "deviceClass": 524, "majorDeviceClass": 512 }]

USB: Cut OK

Manufacturer: rockchip|rk3568_r
(plataforma: android, nativa: true)

USB Bluetooth Auto

Botón Bluetooth

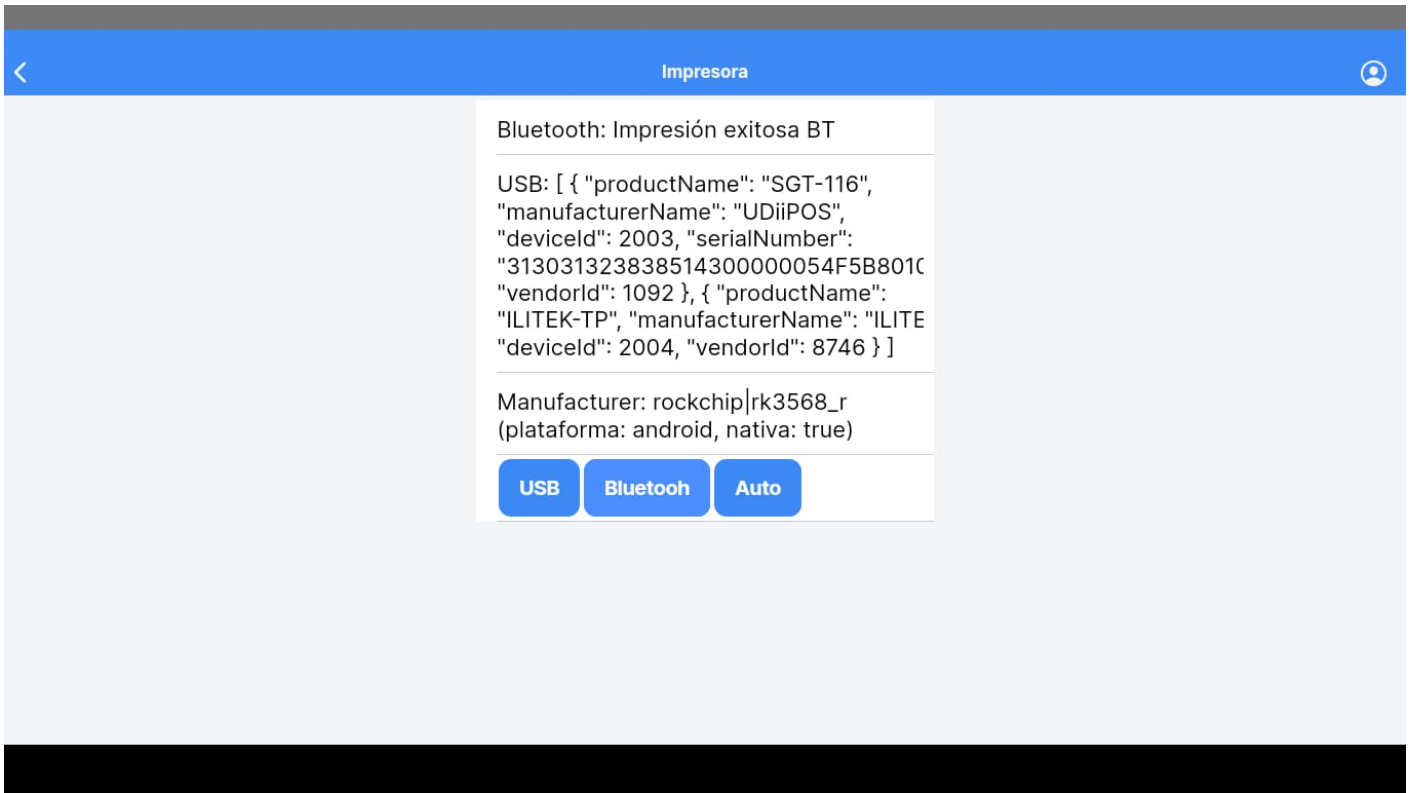

Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso.

Revisión #18

Creado 28 febrero 2024 19:41:31 por Andrea Valli

Actualizado 6 marzo 2024 16:38:35 por Andrea Valli