

# TECNOPOS MINI POS

## TECNOPOS MINI POS



## Página oficial del Fabricante

[Inicio](#) | [tecnotec-panama \(tecnotecpanama.com\)](http://tecnotec-panama.com)

## Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Redes e Internet
- Pantalla, el tamaño de la fuente debe estar en modo predeterminado: Ajuste --> Pantalla --> Tamaño de la fuente --> Predeterminado.
- Pantalla, el Zoom de pantalla debe estar predeterminado: Ajuste--> Pantalla --> Zoom de pantalla --> Predeterminado.
- Actualizar fecha y hora: Ajuste --> Sistema --> Fecha y hora --> Usar la hora proporcionada por la red.
- Descargar e Instalar No Keyboard --> Otorgar todos los permisos --> Abrir No Keyboard --> Configurar las siguientes rutas:
  - Enable in Setting --> No Keyboard
  - Select input method --> Mostrar telado visrtual --> No Keyboard.
- Descargue el APP de Factura Fácil por medio de un USB.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> Ver las APP --> APP de Factura Fácil --> Permisos
  - Archivo y contenido multimedia: Permitir gestionar todos los archivos
  - Cámara : Permitir si la aplicación esta en uso

- Teléfono: Permitir
- Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

## Configuración de Impresora

La impresora en este equipo se debe configurar de forma externa. Ruta: Menü lateral --> Impresoras --> Habilitar impresora térmica --> Tipo de impresora USB --> Impresora (SGT-UDiiPOS) --> Seleccionar tamaño de papel --> Guardar --> Cerrar sesión en el APP --> Ingresar a el APP

< Configuración de impresora

Configuración de impresora

⊗ Habilitar impresora termica:

🔗 Tipo de impresora:

🖨 Impresora:

📏 Tamaño del papel (forzar):

Guardar

## Driver y modelo de impresora externa certificada

Opción PROBAR IMPRESORA

<

Impresora

Bluetooth: [ { "address": "DC:0D:30:15:BF:83", "bondState": 12, "name": "Printer", "type": 3, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@59f26f8", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "BC:6A:D1:22:71:45", "bondState": 12, "name": "Redmi Note 10S", "type": 1, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@e7357d1", "deviceClass": 524, "majorDeviceClass": 512 } ]

USB: [ { "productName": "SGT-116", "manufacturerName": "UDiiPOS", "deviceId": 2003, "serialNumber": "313031323838514300000054F5B801C", "vendorId": 1092 }, { "productName": "ILITEK-TP", "manufacturerName": "ILITE", "deviceId": 2004, "vendorId": 8746 } ]

Manufacturer: rockchip|rk3568\_r  
(plataforma: android, nativa: true)

Botón USB

<

Impresora

Bluetooth: [ { "address": "DC:0D:30:15:BF:83", "bondState": 12, "name": "Printer", "type": 3, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@fbb7a27", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "BC:6A:D1:22:71:45", "bondState": 12, "name": "Redmi Note 10S", "type": 1, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@33514d4", "deviceClass": 524, "majorDeviceClass": 512 } ]

USB: Cut OK


Manufacturer: rockchip|rk3568\_r  
(plataforma: android, nativa: true)

USB

Bluetooth

Auto

Botón Bluetooth

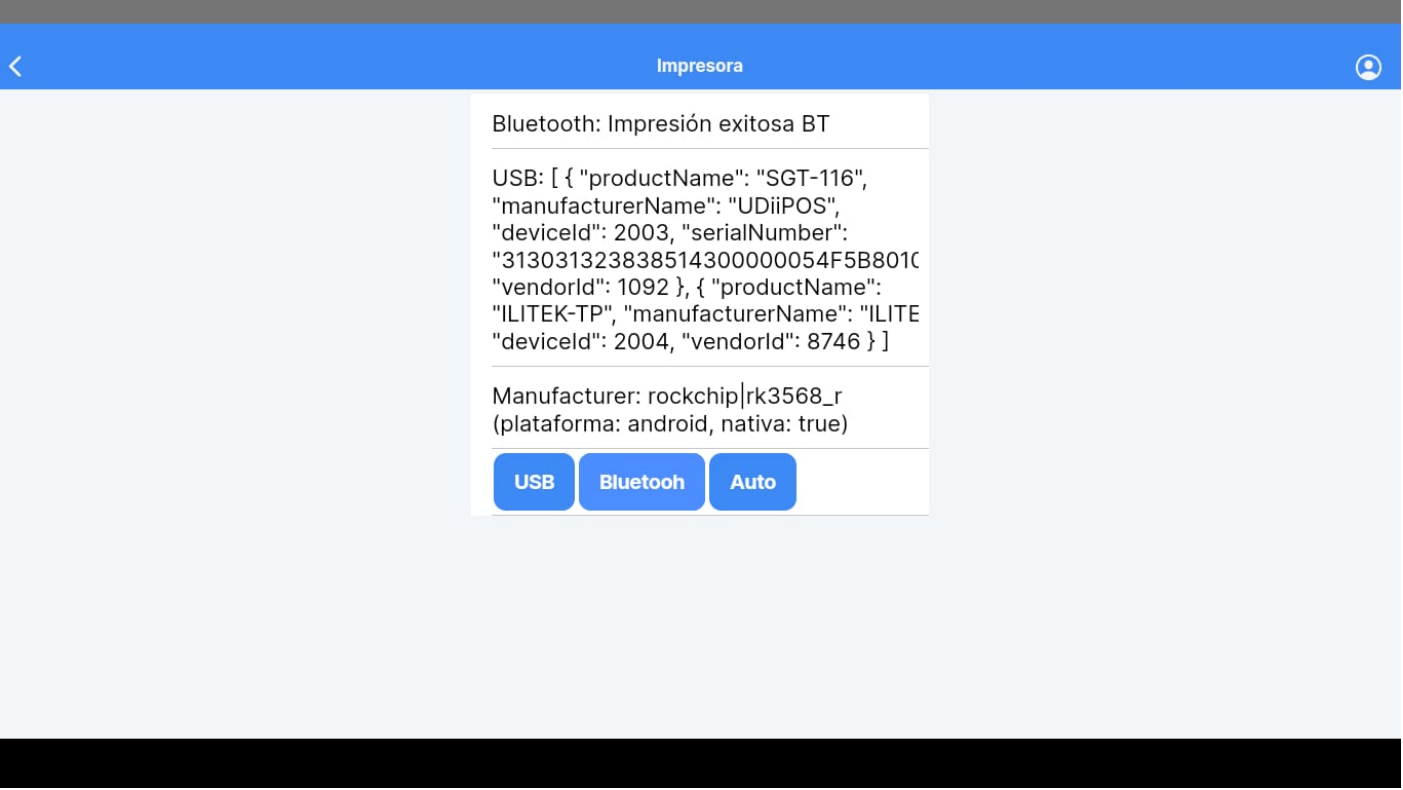

## Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

## Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso.