

BTSPOS- A8

BTSPOS - A8



Página oficial del Fabricante

BTS

Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.


- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Configuración --> Internet y redes
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Configuración --> Dispositivos Conectados --> Vincular nuevo dispositivo --> Printer 0894
- Tiempo de espera de pantalla ruta: Configuración --> Pantalla --> Tiempo de espera de la pantalla --> Nunca.
- Configuración de Pantalla en las siguientes rutas:
 - Tamaño de fuente ruta: Configuración --> Pantalla --> Opciones Avanzadas--> Tamaño de fuente --> Pequeño.
 - Tamaño en pantalla ruta: Configuración --> Pantalla --> Pequeño.
- Actualizar fecha y hora, ruta: Configuración --> Sistema --> Fecha y Hora --> Usar la zona proporcionada por la red --> Zona horaria --> Región --> Panamá.
- Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboard e instalar --> Otorgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:- Enable in Setting --> NoKeyboard- Select input method --> Mostrar

teclado virtual --> NoKeyboard


- Descargue el APP de Factura Fácil, puede utilizar Bluetooth, ANY DESK, entre otros.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Configuración --> App y Notificaciones --> Información de APPS --> APP de Factura Fácil --> Permisos.
 - Archivos y contenido multimedia: Permitir gestionar todos los archivos (nota: aunque el menú propone esta opción, deberá marcarla nuevamente de lo contrario la omitirá)
 - Cámara: Permitir solo con la aplicación esta en uso
 - Teléfono: Permitir
 - Verificar que las 3 opciones de permisos estén en la sección denominada PERMITIDO.
 - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Driver y modelo de impresora interna certificada


Opción PROBAR IMPRESORA

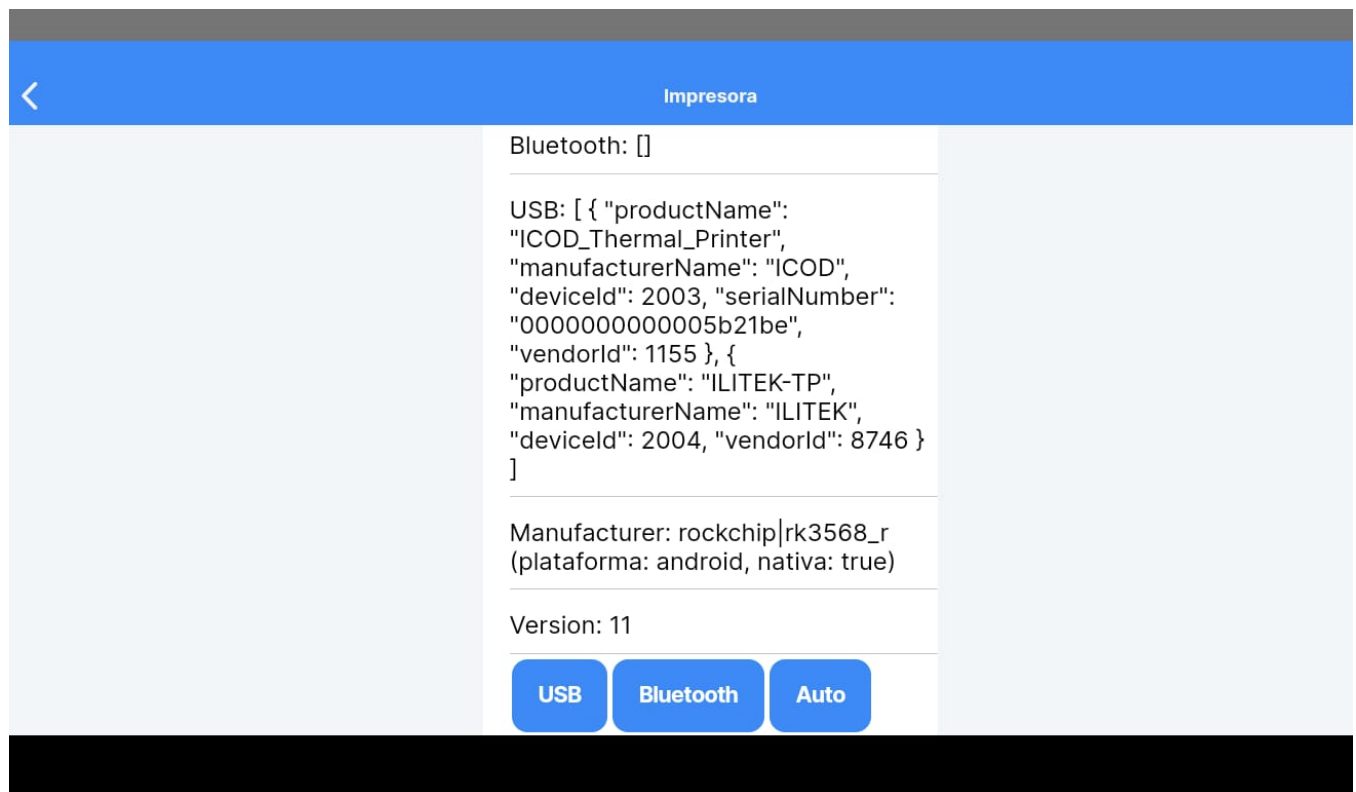

Botón USB

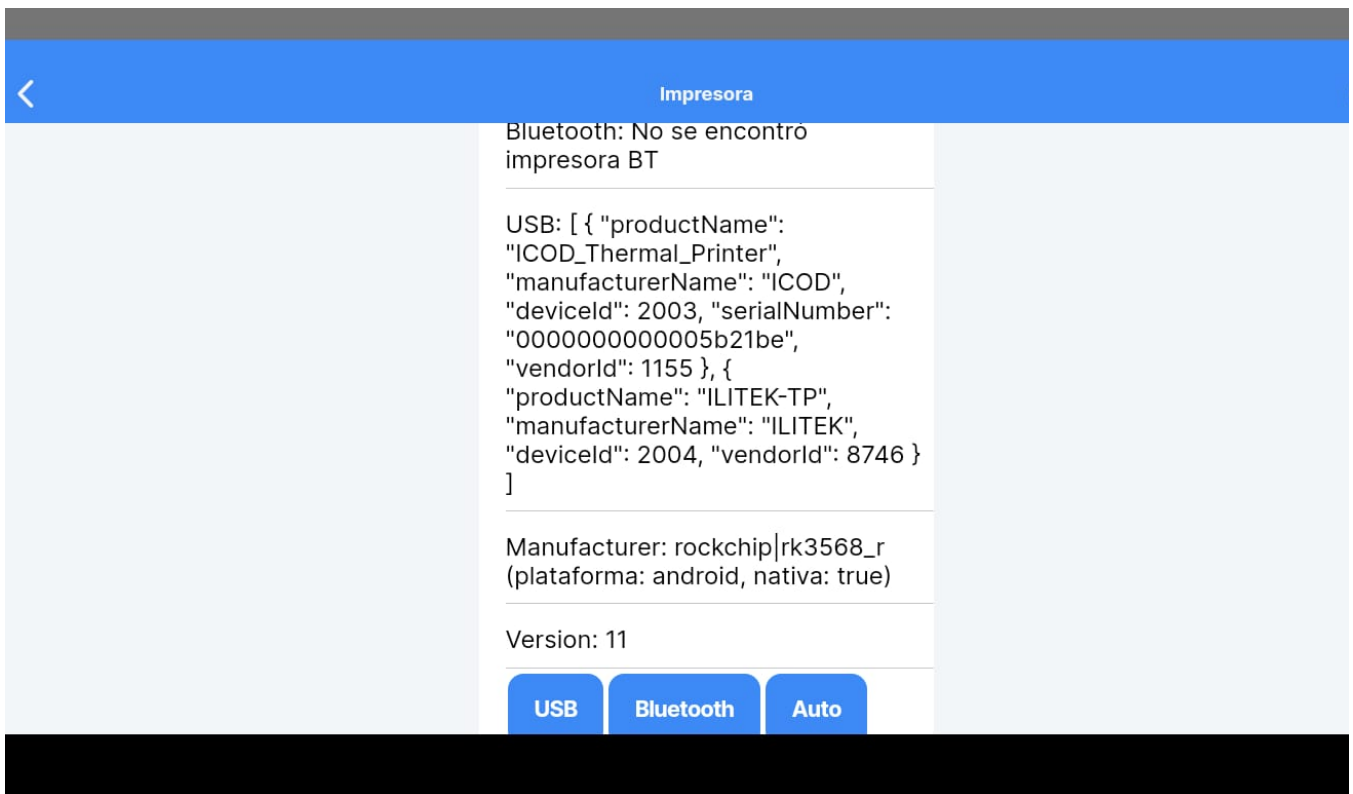

Botón Bluetooth

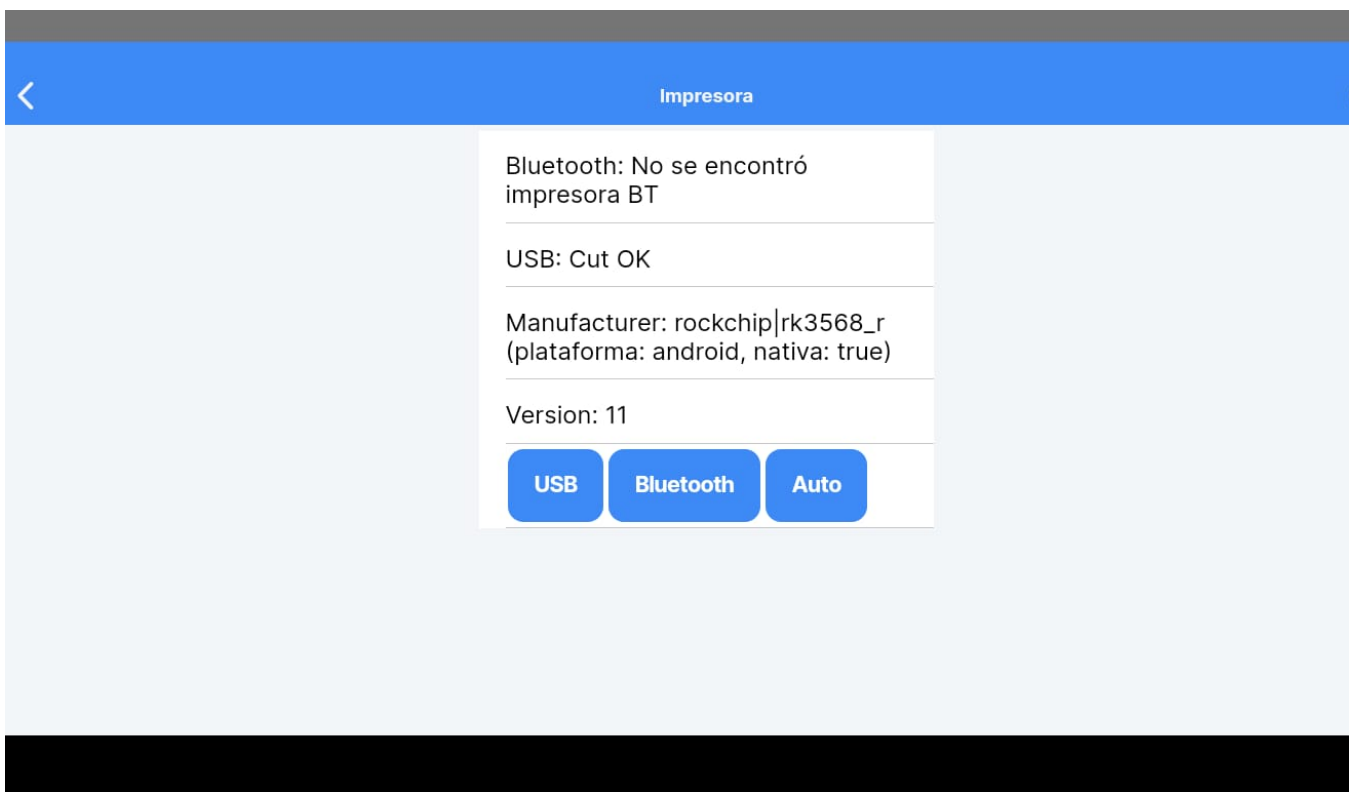

Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso.

Revisión #10

Creado 6 marzo 2024 16:45:50 por Andrea Valli

Actualizado 24 julio 2024 20:47:55 por Andrea Valli