

HITEC D1

HITEC D1



Página oficial del Fabricante

[D1 Android Desktop POS - kozenenterprise](#)

Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.


- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Configuración --> Internet y Redes
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Configuración --> Dispositivos conectados -->Bluetooth printer
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Configuración --> Pantalla -->Tiempo de Espera de la pantalla --> Colocar NEVER .
- Configuración de Pantalla-->
 - Tamaño de fuente: pequeño
 - Tamaño de pantalla: pequeño
- Fecha y hora: Sistema --> fecha y hora--> Actualizar (es muy importante que la fecha y hora sean las correctas)
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Configuración --> Sistema --> Opciones Avanzadas --> Actualización del sistema.
- Actualice a la última versión disponible del software del dispositivo en la ruta: Configuración --> Acerca del Dispositivo --> Actualización del Software.
- Descargar Play Store
- Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboar e instalar --> Otorgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:- Enable in Setting -->NoKeyboard- Select input method -->Mostrar

teclado virtual --> NoKeyboard


- Descargue e instale el APP de Factura Fácil, puede realizarlo por ANYDESK, Bluetooth o cualquier otro aplicativo de su elección.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta Configuración --> Apps y Notificaciones --> Información de APP --> APP de Factura Fácil --> Permisos
 - Archivos y contenido multimedia: Permitir administración de todos los archivos (nota: aunque el menú propone esta opción, deberá marcarla nuevamente de lo contrario la omitirá)
 - Cámara: Permitir solo con la APP en uso
 - Teléfono: Permitir
 - Verificar que las 3 opciones de permisos estén en la sección denominada CON PERMISO.
 - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo

Driver y modelo de impresora interna certificada


Opción PROBAR IMPRESORA

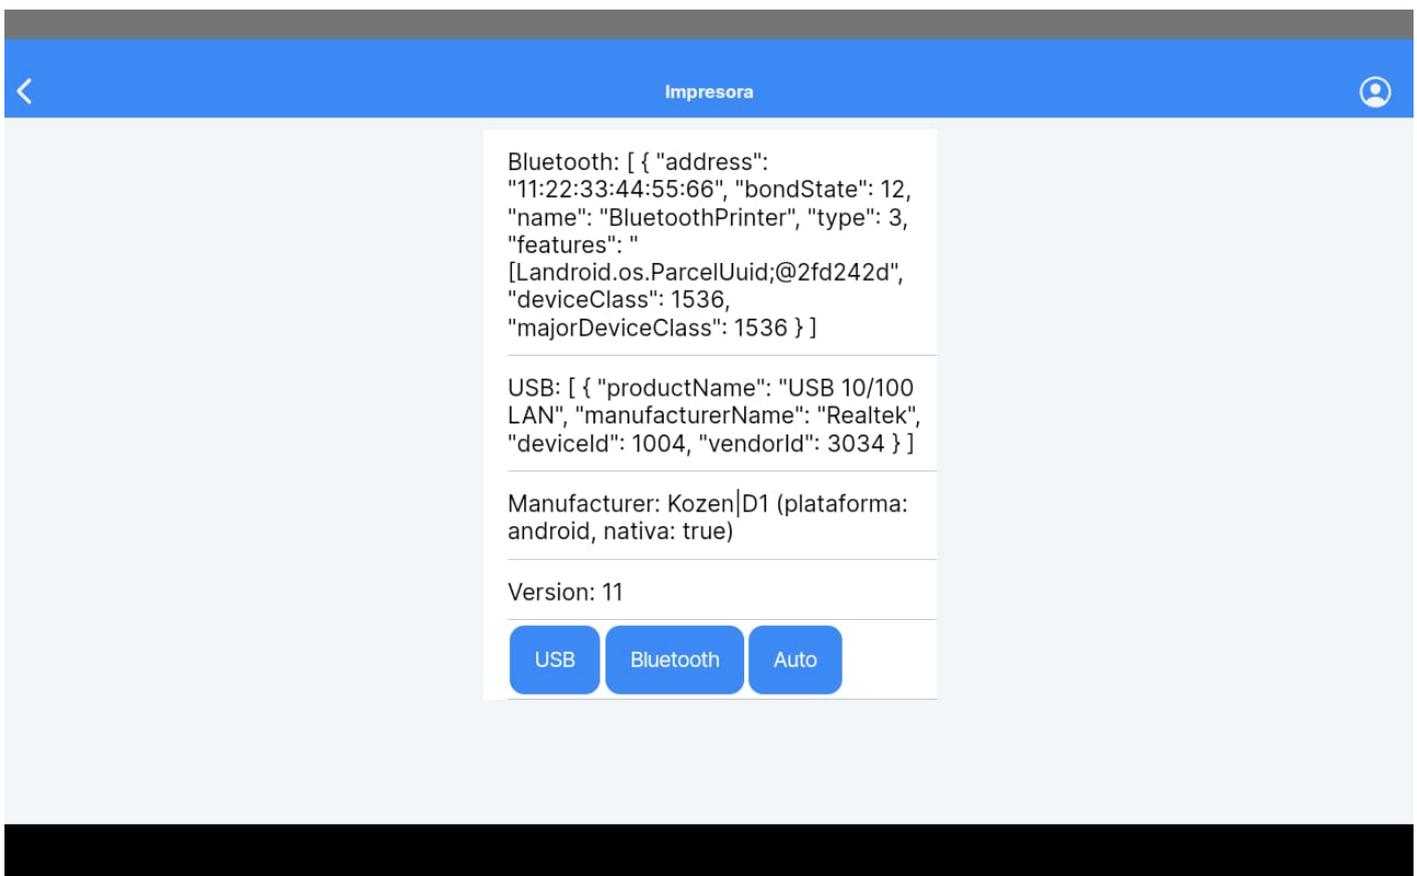

Botón USB

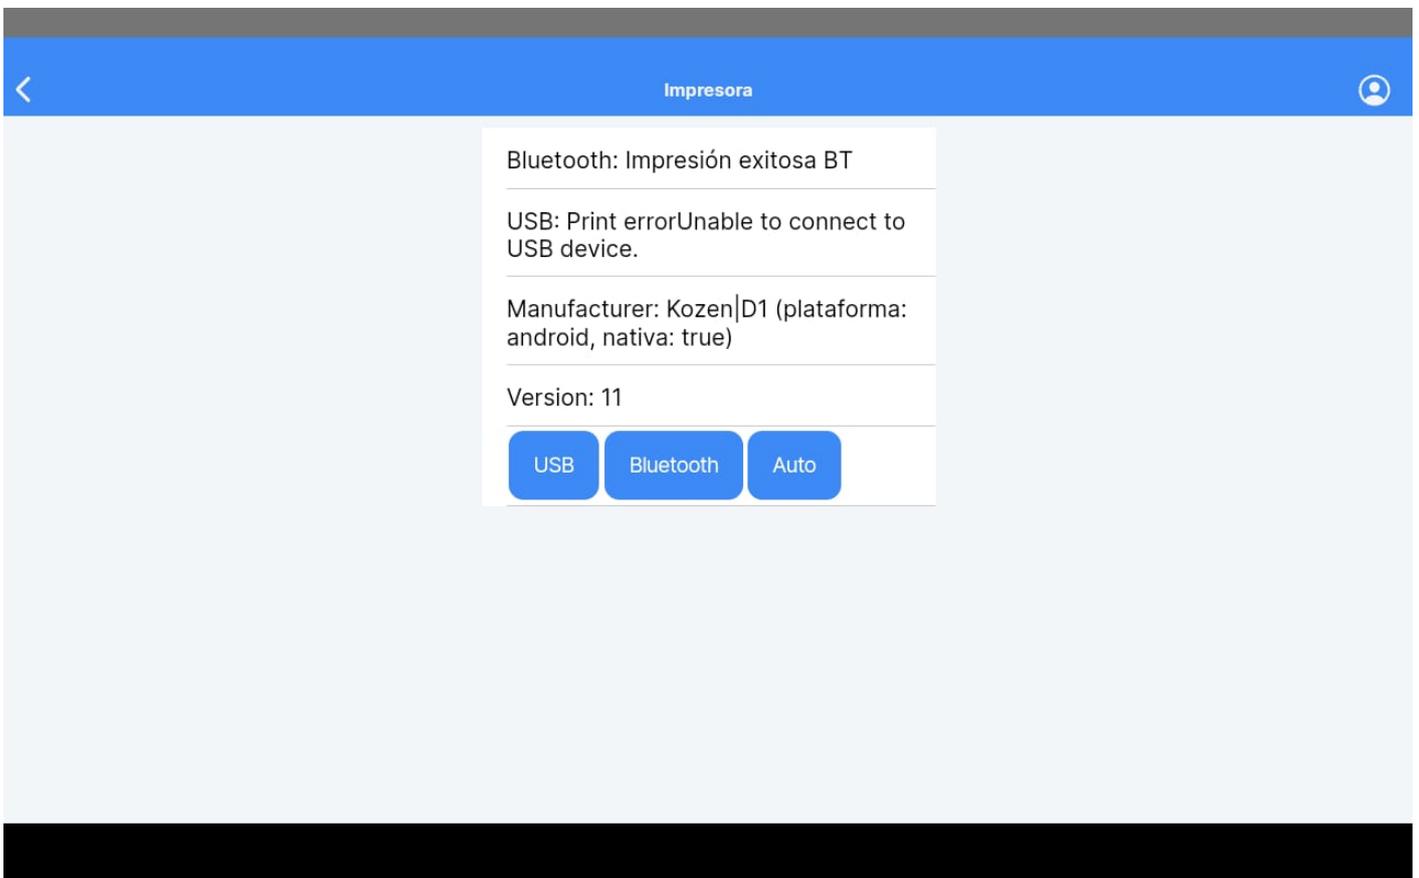

Botón Bluetooth

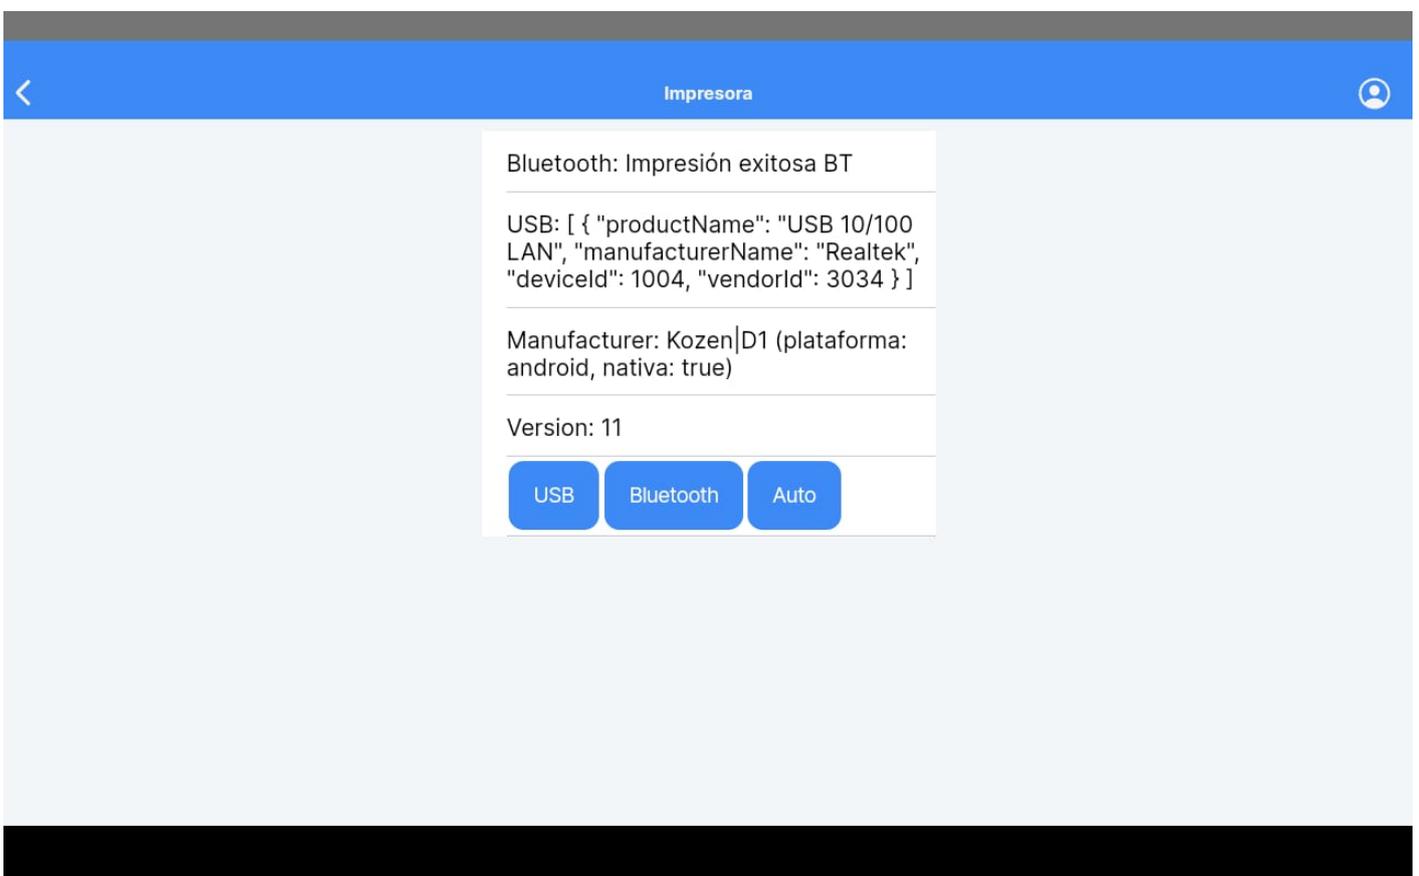

Versión del sistema

Actualización de sistema



COMPROBAR ACTUALIZACIÓN

● Versión actual D0111_ALL_MP_V1.8_20230507 >

● Ajustes >

Actualización de sistema SP_Firmware

Versión Android

11

Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso.

Revisión #2

Creado 11 mayo 2024 14:01:09 por Andrea Valli

Actualizado 11 mayo 2024 14:42:47 por Andrea Valli