

# HITEC D1

## HITEC D1



## Página oficial del Fabricante

[D1 Android Desktop POS - kozenenterprise](#)

## Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.


- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Configuración --> Internet y Redes
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Configuración --> Dispositivos conectados --> Bluetooth printer
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Configuración --> Pantalla --> Tiempo de Espera de la pantalla --> Colocar NEVER .
- Configuración de Pantalla-->
  - Tamaño de fuente: pequeño
  - Tamaño de pantalla: pequeño
- Fecha y hora: Sistema --> fecha y hora--> Actualizar (es muy importante que la fecha y hora sean las correctas)
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Configuración --> Sistema --> Opciones Avanzadas --> Actualización del sistema.
- Actualice a la última versión disponible del software del dispositivo en la ruta: Configuración --> Acerca del Dispositivo --> Actualización del Software.
- Descargar Play Store
- Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboard e instalar --> Otorgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:- Enable in Setting --> NoKeyboard- Select input method --> Mostrar

teclado virtual --> NoKeyboard


- Descargue e instale el APP de Factura Fácil, puede realizarlo por ANYDESK, Bluetooth o cualquier otro aplicativo de su elección.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta Configuración --> Apps y Notificaciones --> Información de APP --> APP de Factura Fácil --> Permisos
  - Archivos y contenido multimedia: Permitir administración de todos los archivos (nota: aunque el menú propone esta opción, deberá marcarla nuevamente de lo contrario la omitirá)
  - Cámara: Permitir solo con la APP en uso
  - Teléfono: Permitir
  - Verificar que las 3 opciones de permisos estén en la sección denominada CON PERMISO.
  - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo

## Driver y modelo de impresora interna certificada


### Opción PROBAR IMPRESORA

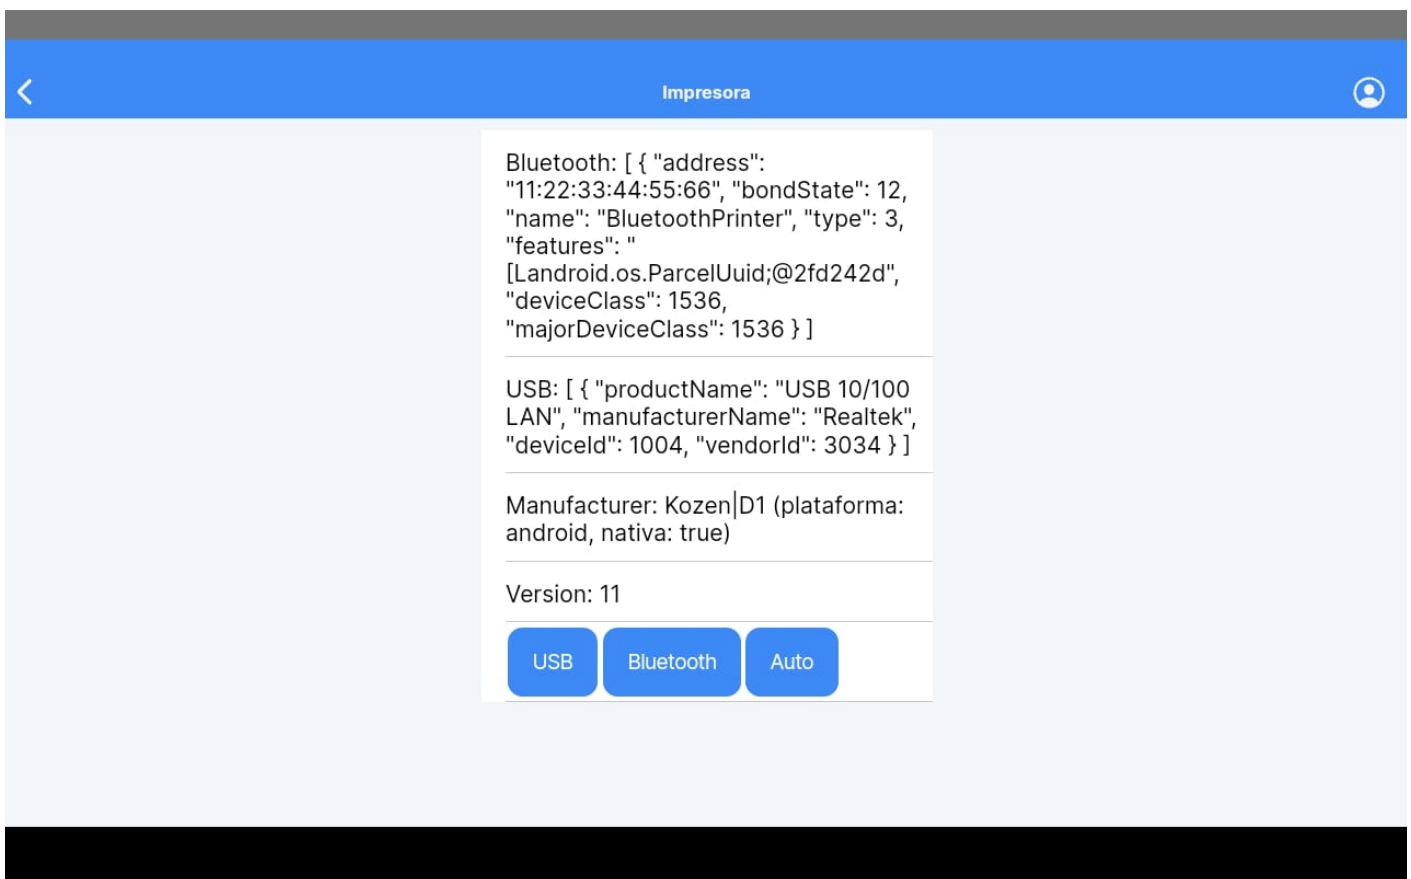


### Botón USB

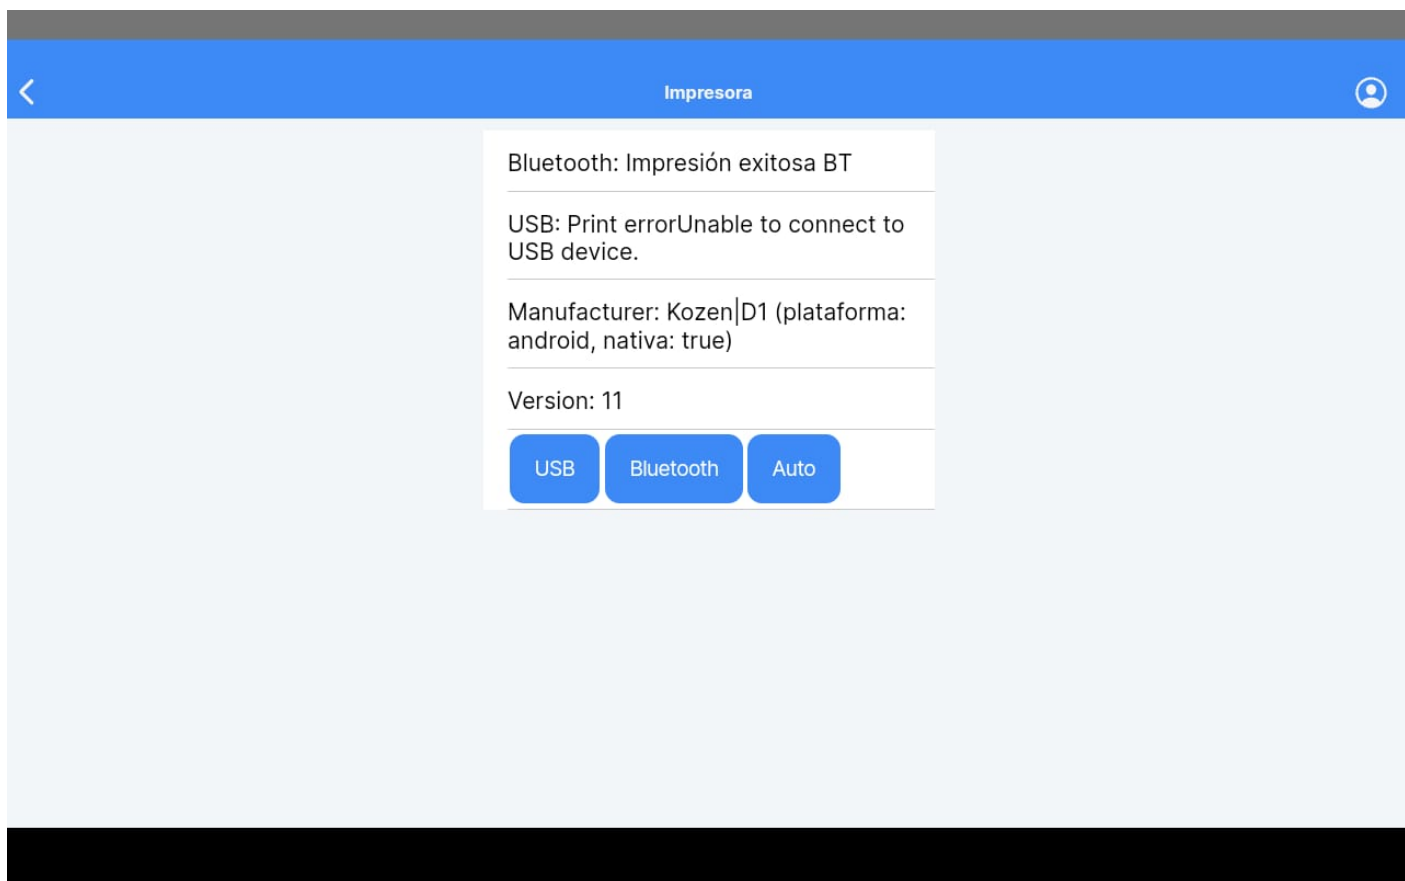

## Botón Bluetooth

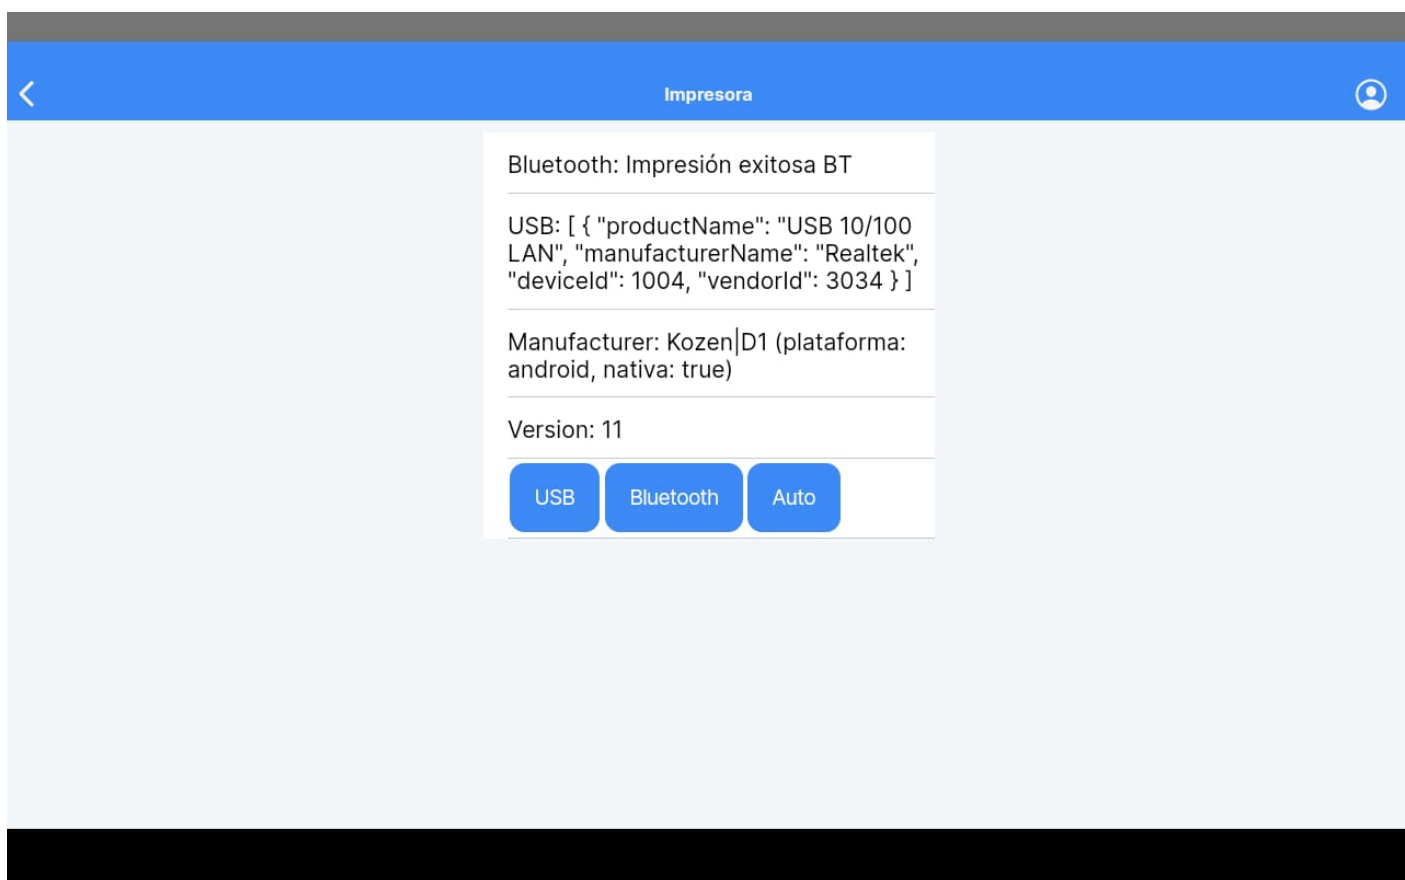

## Versión del sistema

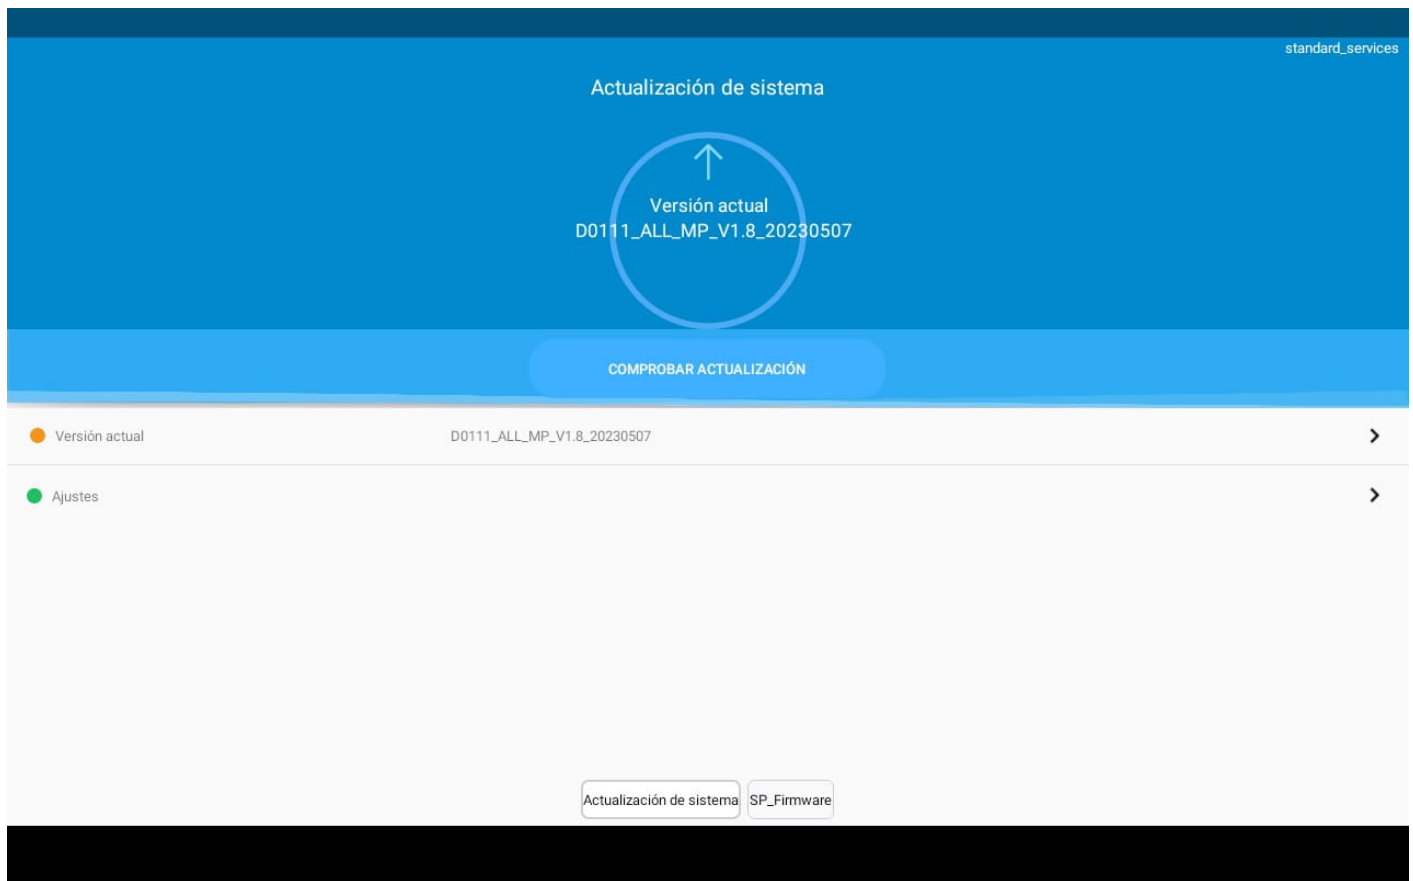

## Versión Android

11

## Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

## Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso.

---

Revisión #2

Creado 11 mayo 2024 14:01:09 por Andrea Valli

Actualizado 11 mayo 2024 14:42:47 por Andrea Valli