IMIN D1

IMIN D1



Página oficial del Fabricante

iMin Product D1 & D1 Pro (ESP)

Configuración Inicial


El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Configuración --> Internet y Redes
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Configuración --> Internet y Redes
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Configuración --> Pantalla --> Opciones Avanzadas --> Tiempo de Espera de la pantalla --> Colocar NEVER SLEEP.
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Configuración --> Sistema --> Opciones Avanzadas --> Actualización del sistema.
- Actualice a la última versión disponible del software del dispositivo en la ruta: Configuración --> Acerca del Dispositivo --> Actualización del Sistema.
- Descargar Play Store
- Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboar e instalar --> Otorgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:- Enable in Setting -->NoKeyboard- Select input method -->Mostrar teclado virtual --> NoKeyboard
- Descargue el IMIN PrinterPlugin en el APP STORE de IMIN.
- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de IMIN.


- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta Configuración --> Apps y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
  - Archivos y contenido multimedia: Permitir administración de todos los archivos (nota: aunque el menú propone esta opción, deberá marcarla nuevamente de lo contrario la omitirá)
  - Cámara: Permitir solo con la APP en uso
  - Teléfono: Permitir
  - Verificar que las 3 opciones de permisos estén en la sección denominada CON PERMISO.
  - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo

Driver y modelo de impresora interna certificada


Opción PROBAR IMPRESORA

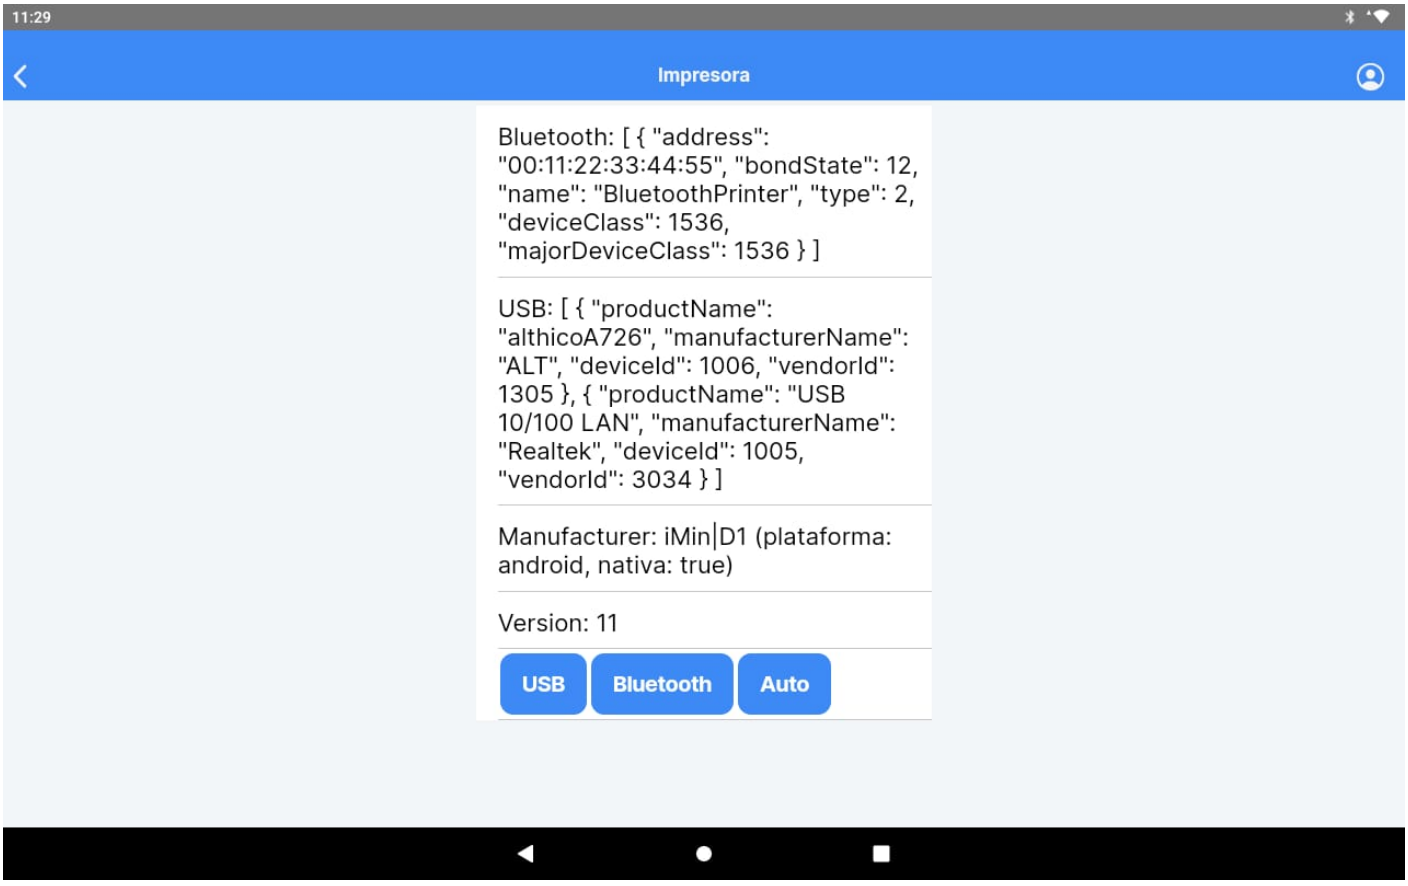


Versión numero 2 de impresora

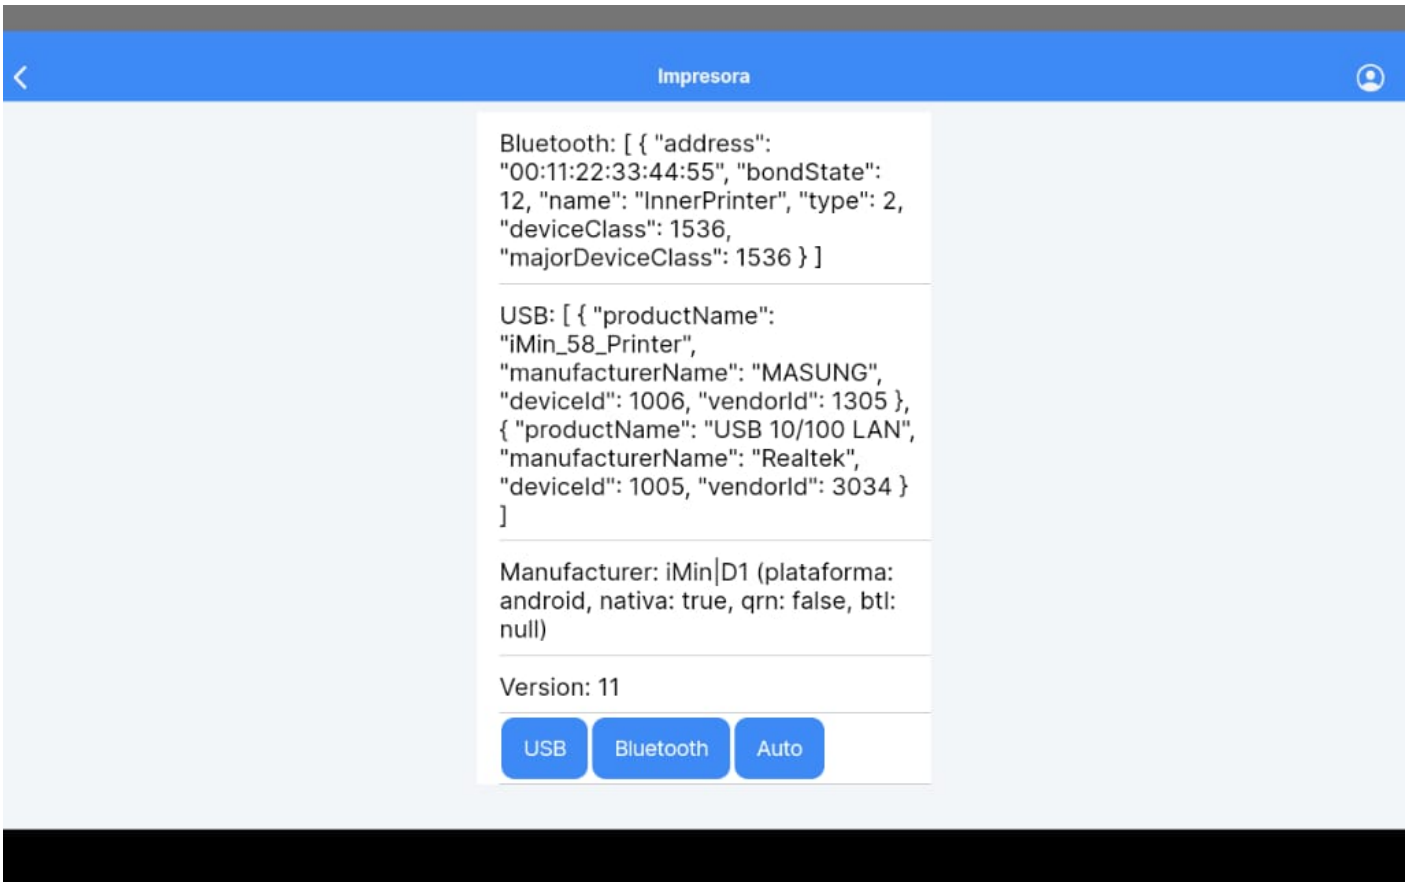


Botón USB

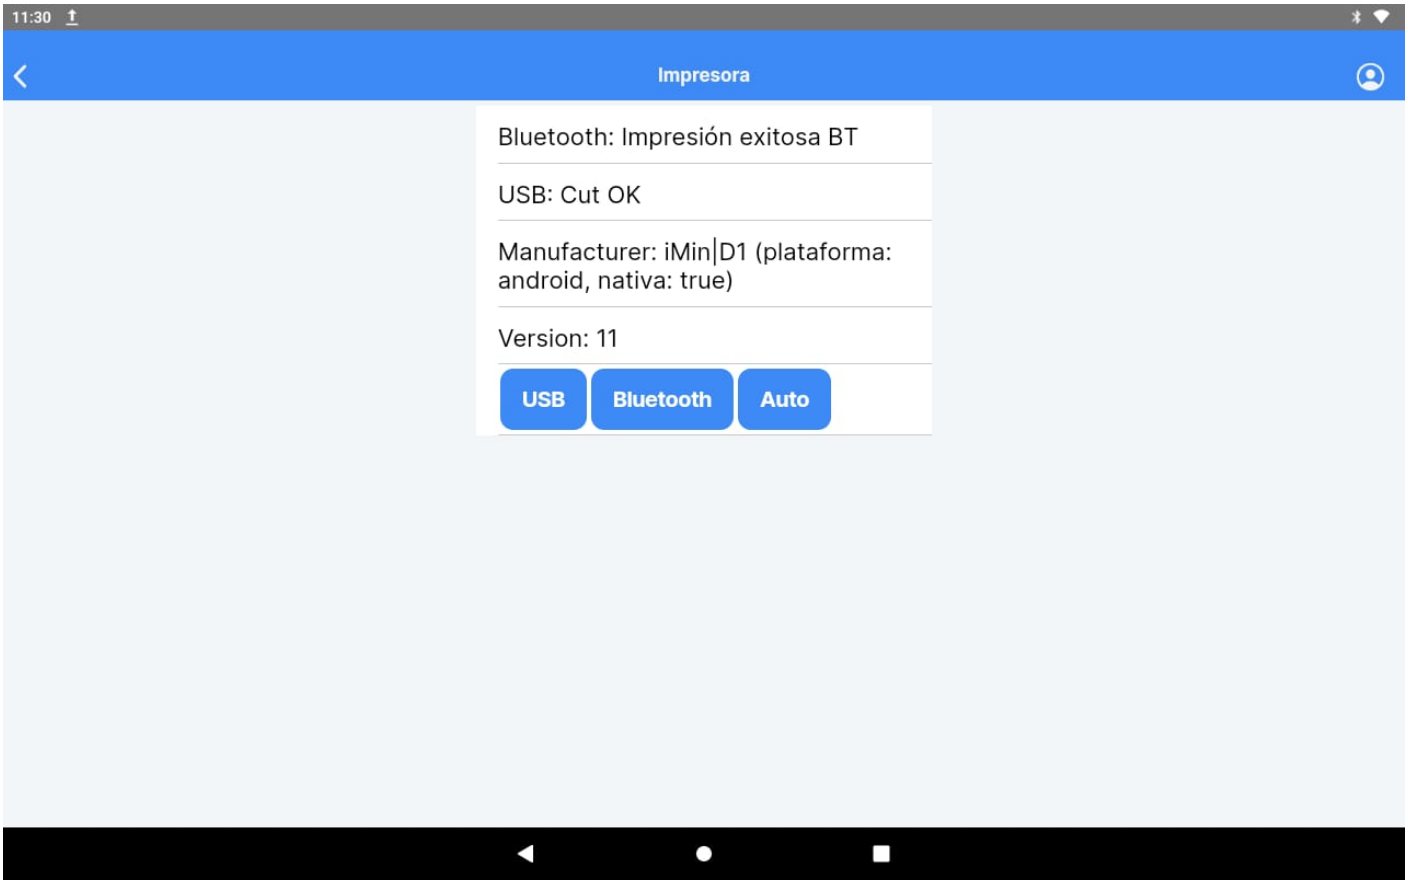


Botón Bluetooth

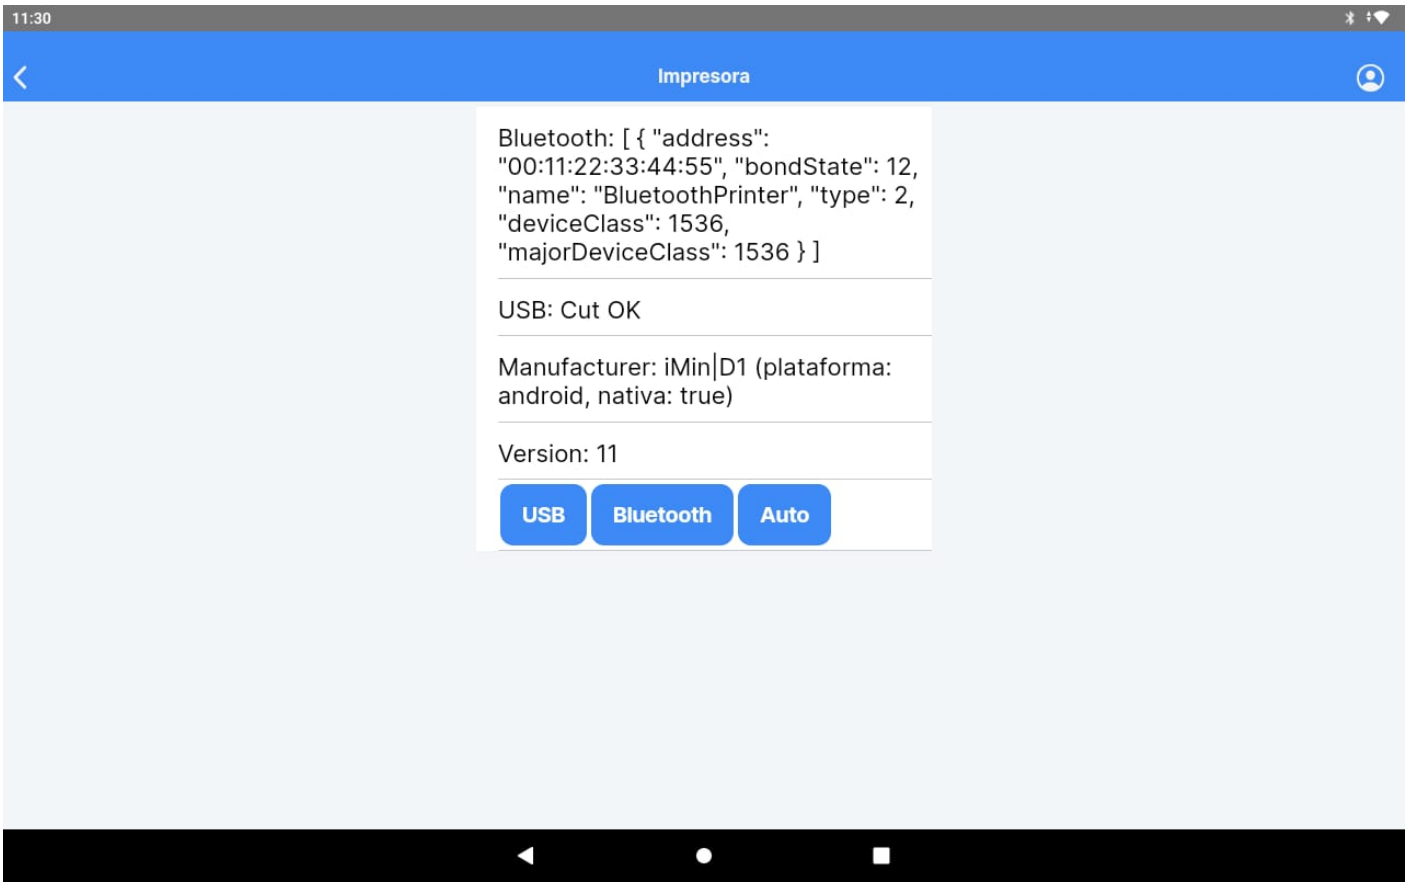

Versión del sistema

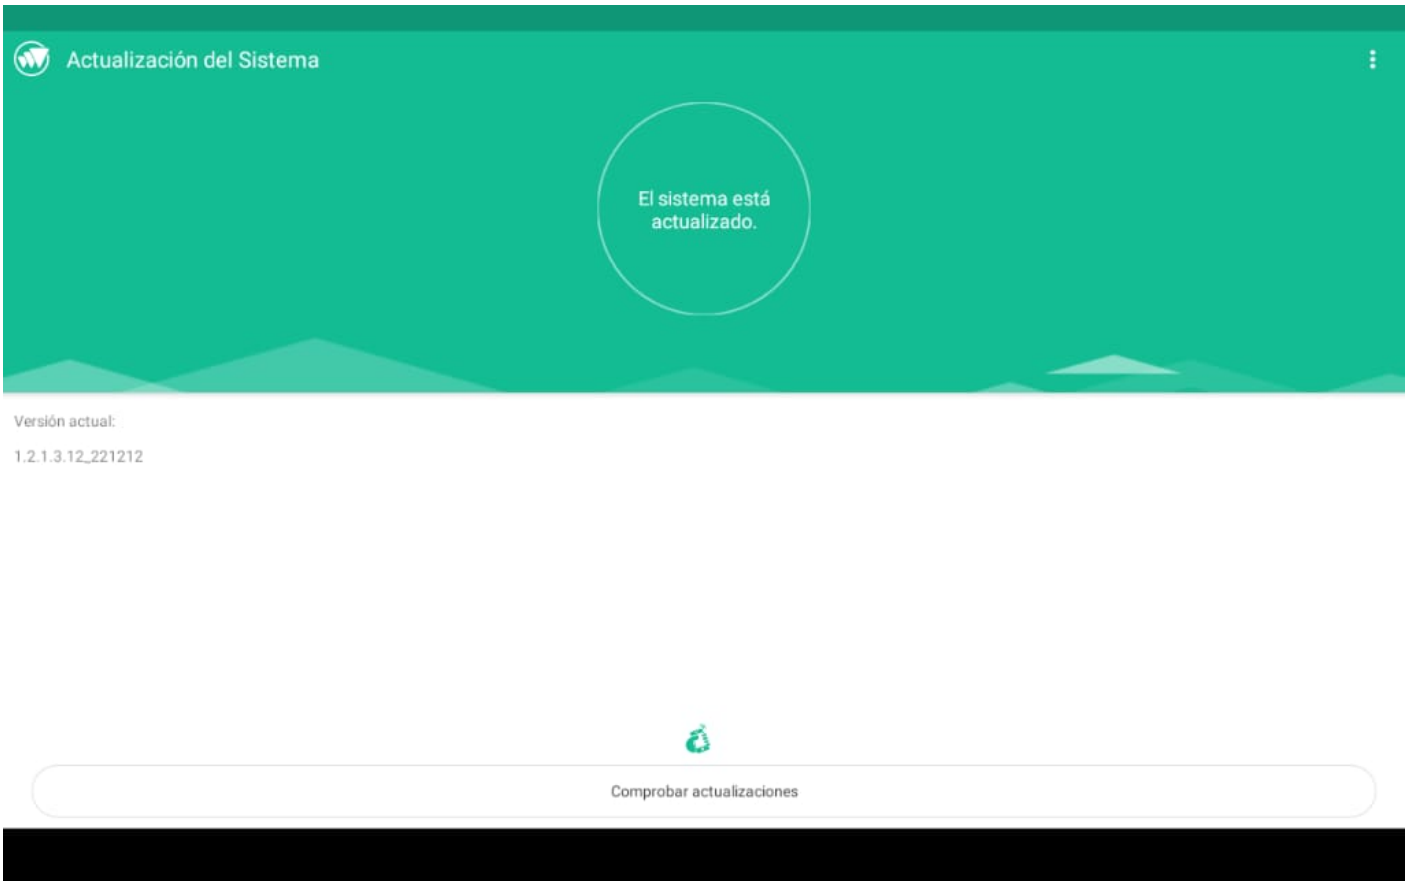

Versión numero 2

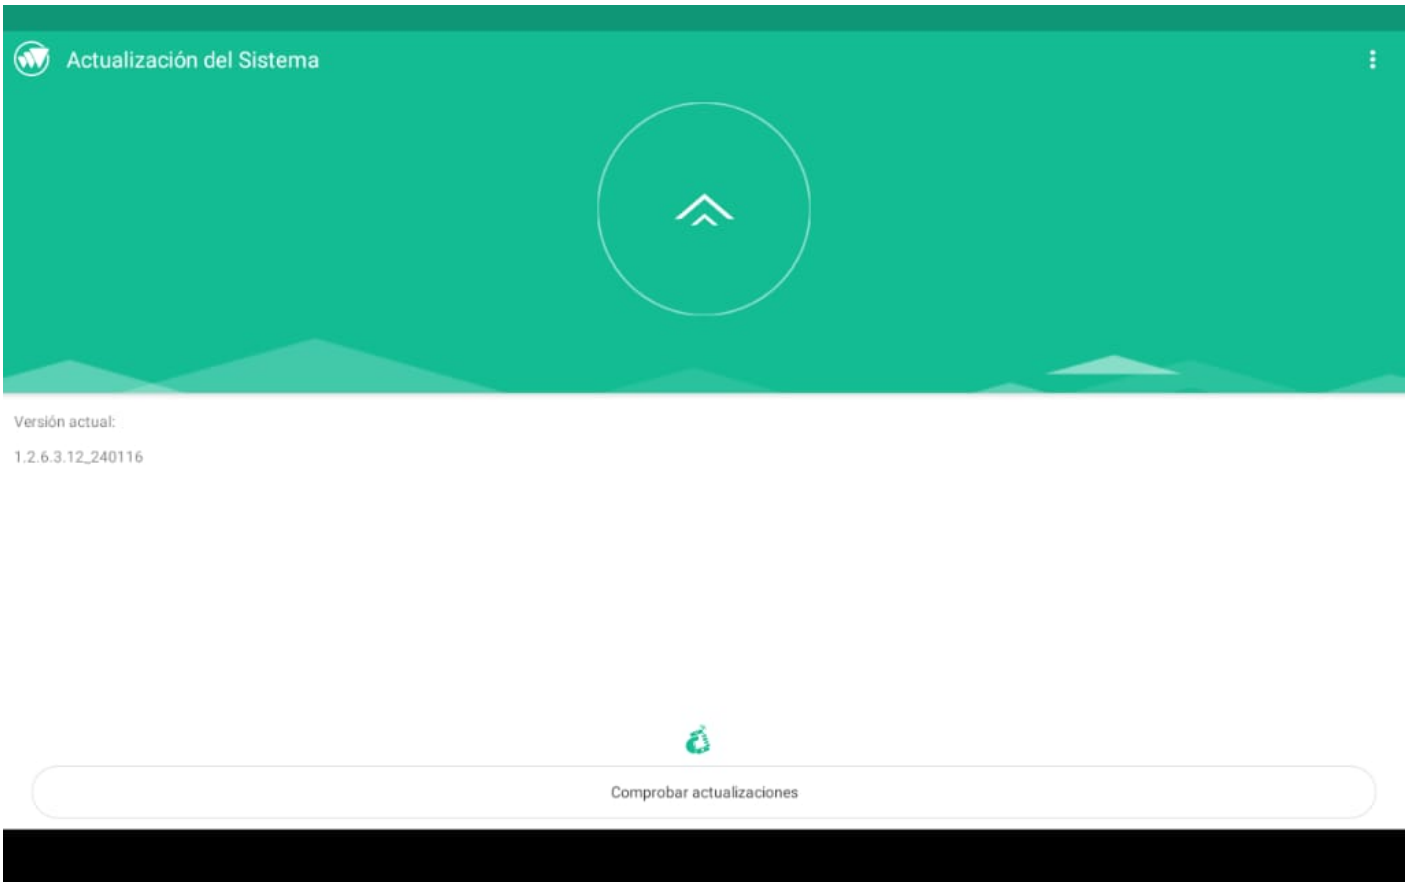

Android

Versión 11

Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso.

Revisión #15
Creado 24 febrero 2024 15:23:41 por Rafael Sabas
Actualizado 17 septiembre 2024 17:03:42 por Andrea Valli