

IMIN D4 - 504

IMIN D4-504



Página oficial del Fabricante

[iMin Product D4 \(IND\)](#)

Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.


- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Configuración --> Internet y Redes
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Configuración --> Internet y Redes
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Configuración --> Pantalla --> Tiempo de Espera de la pantalla --> Colocar NUNCA.
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Configuración --> Sistema --> Actualización del sistema.
- Actualice a la última versión disponible del software del dispositivo en la ruta: Configuración --> Acerca del Dispositivo --> Actualización del Sistema.
- Descargar Play Store.
- Descargar e instalar el APP No Keyboard en la ruta: Descargar en Play Store el APP No Keyboard e instalar --> Otorgar todos los permisos --> Abrir No Keyboard --> Configurar

las siguientes rutas:


- Enable in Setting --> No Keyboard
- Select input method -->Mostrar teclado virtual -->No Keyboard
- Descargue el IMIN PrinterPlugin en el APP STORE de IMIN
- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de IMIN
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta Configuración --> Apps y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
 - Archivos y contenido multimedia: Permitir administración de todos los archivos (nota: aunque el menú propone esta opción, deberá marcarla nuevamente de lo contrario la omitirá)
 - Cámara: Permitir solo con la APP en uso
 - Permisos adicionales: android.permission-group.UNDEFINED --> Permitir
 - Verificar que las 3 opciones de permisos estén en la sección denominada CON PERMISO.
 - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo

Driver y modelo de impresora interna certificada


Opción PROBAR IMPRESORA

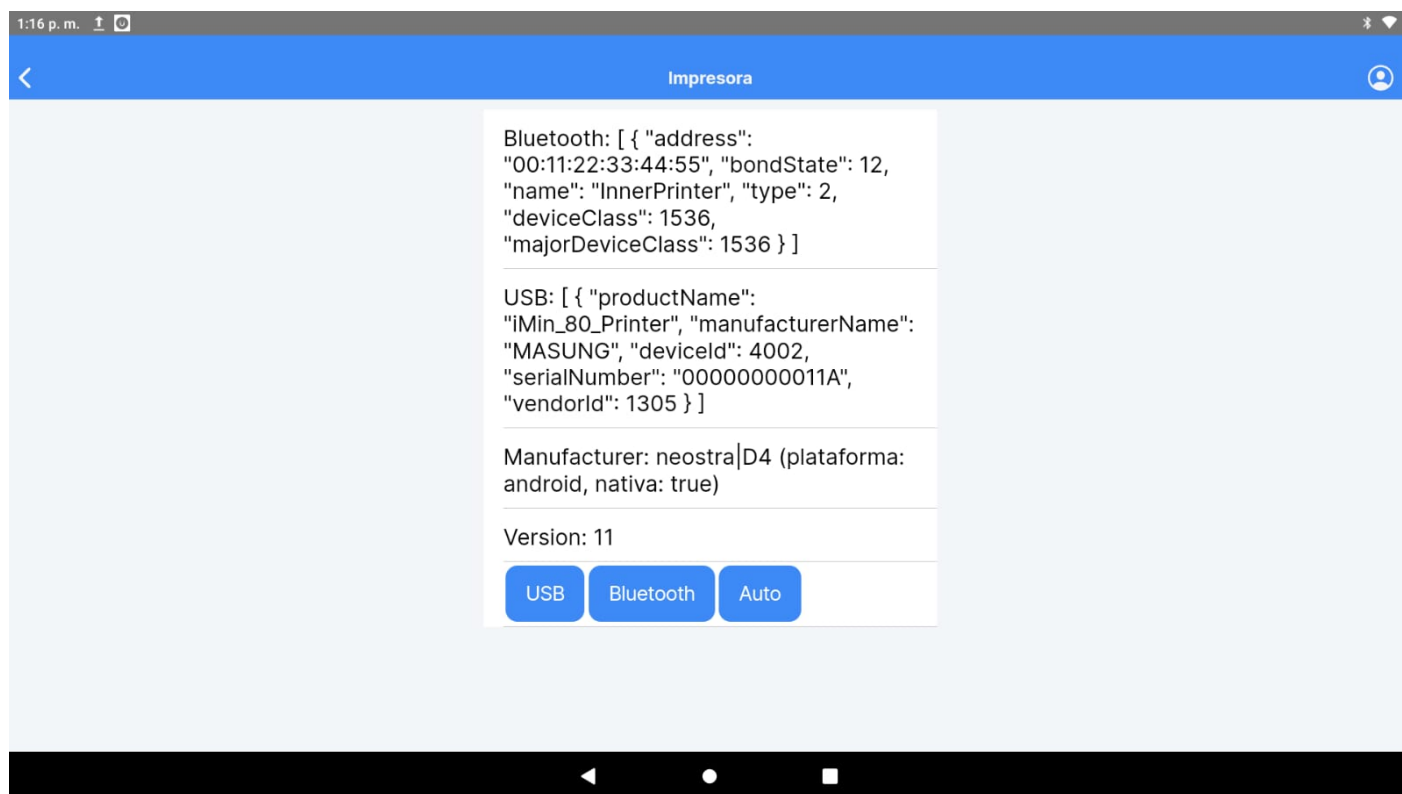

Botón USB

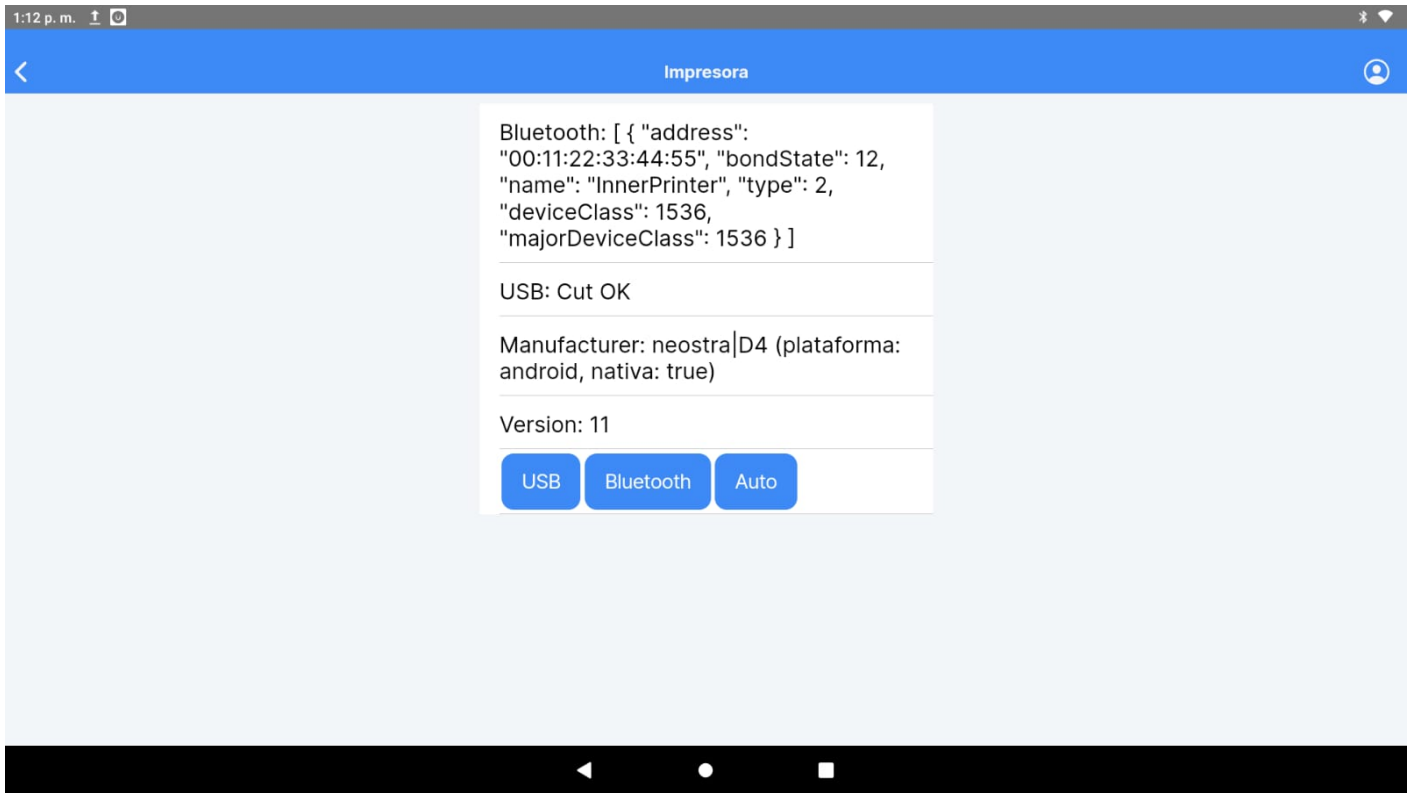

Botón Bluetooth

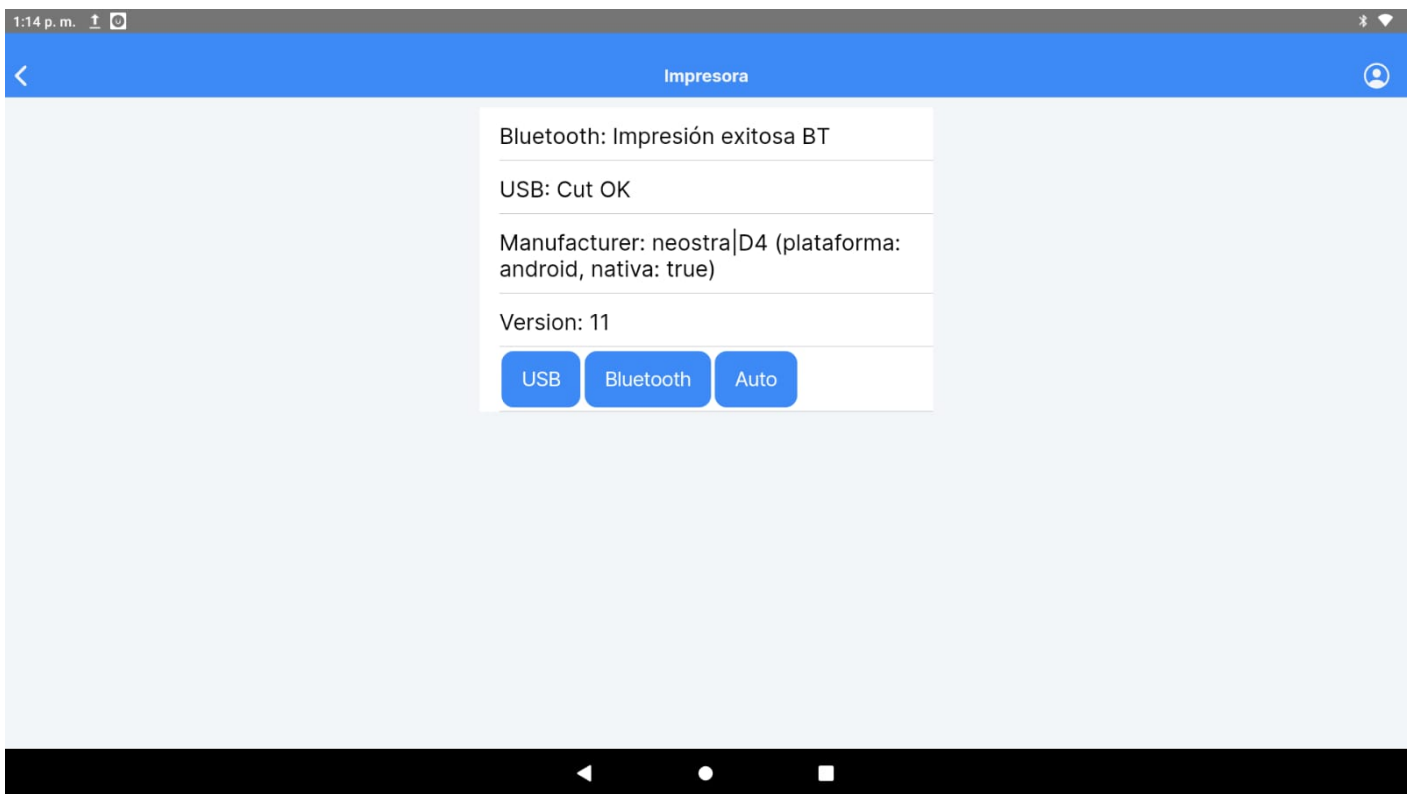

Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física, quedando listo para su uso.

Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso..

Revisión #11

Creado 24 febrero 2024 15:23:59 por Rafael Sabas

Actualizado 6 marzo 2024 16:24:19 por Andrea Valli