

IMIN FALCON 1

IMIN FALCON 1



Página oficial del Fabricante

[iMin Falcon 1](#)

Configuración Inicial


El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Configuración --> Internet y Redes
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Configuración --> Internet y Redes
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Configuración --> Pantalla --> Tiempo de Espera de la pantalla --> Colocar NEVER SLEEP.
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Configuración --> Sistema --> Opciones Avanzadas --> Actualización del sistema.
- Actualice a la última versión disponible del software del dispositivo en la ruta: Configuración --> Acerca del Dispositivo --> Actualización del Sistema.
- Descargar Play Store
- Descargar e instalar el APP No Keyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP No Keyboard e instalar --> Otorgar todos los permisos --> Abrir No Keyboard --> Configurar las siguientes rutas:
 - Enable in Setting --> No Keyboard
 - Select input method --> Mostrar teclado virtual Abrir --> No Keyboard
- Descargue el IMIN PrinterPlugin en el APP STORE de IMIN
- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de IMIN


- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta Configuración --> Apps y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
 - Archivos y contenido multimedia: Permitir administración de todos los archivos (nota: aunque el menú propone esta opción, deberá marcarla nuevamente de lo contrario la omitirá)
 - Cámara: Permitir solo con la APP en uso
 - Teléfono: Permitir
 - Verificar que las 3 opciones de permisos estén en la sección denominada CON PERMISO.
 - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Driver y modelo de impresora interna certificada


Opción PROBAR IMPRESORA

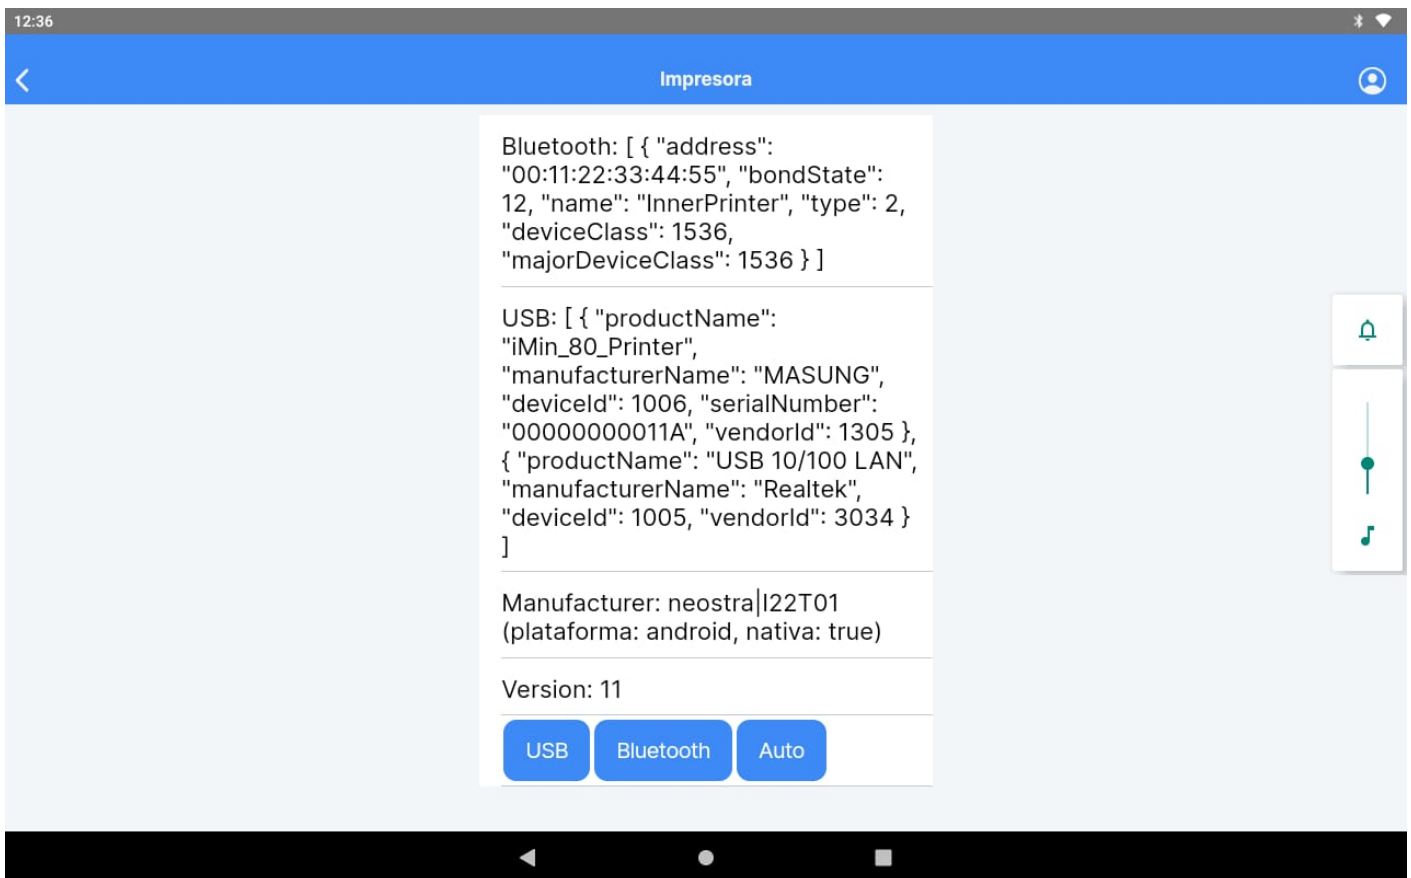


Versión de número 2 impresora

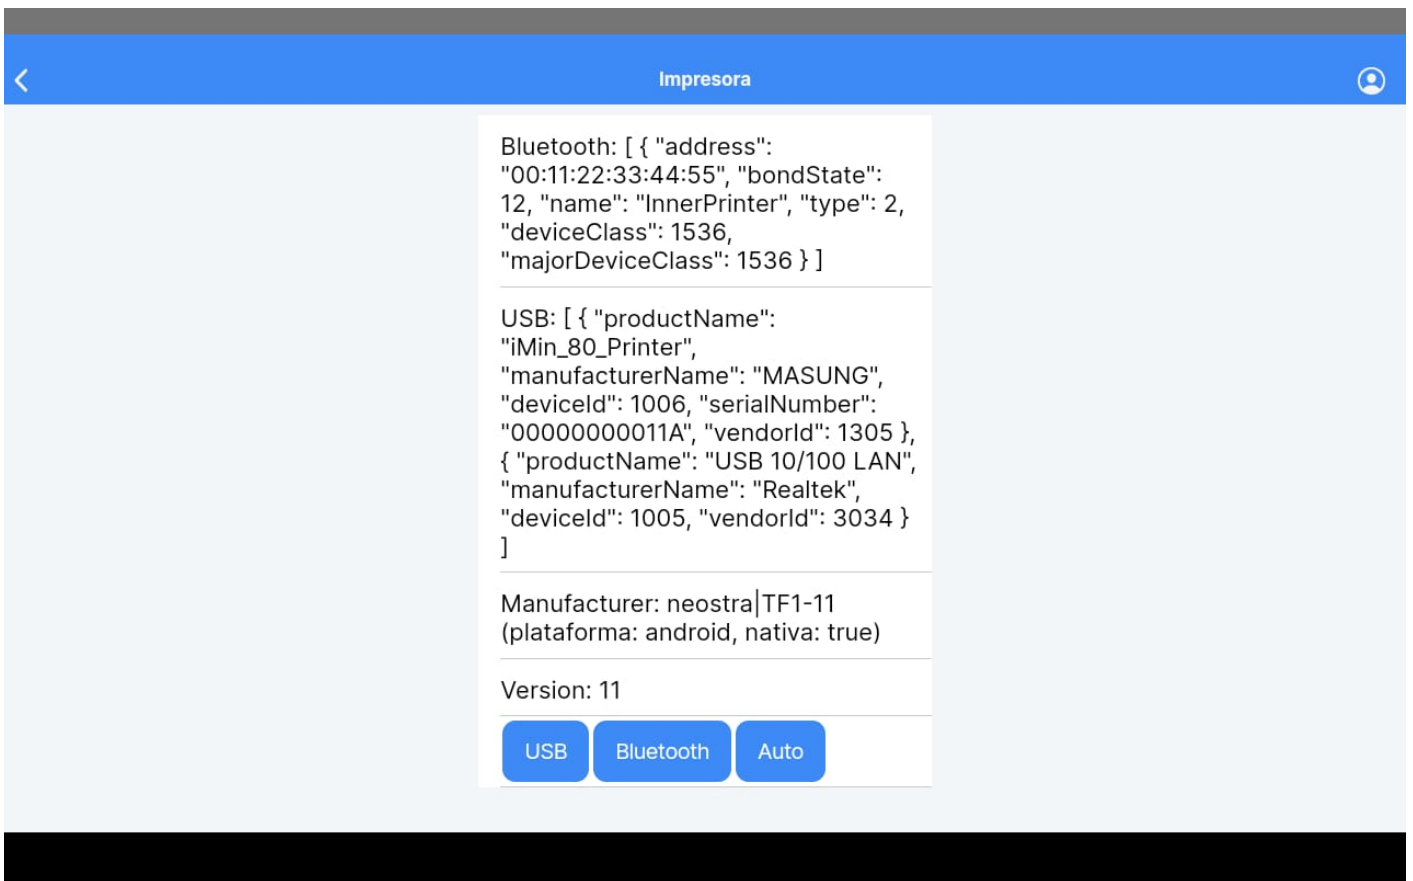


Botón USB

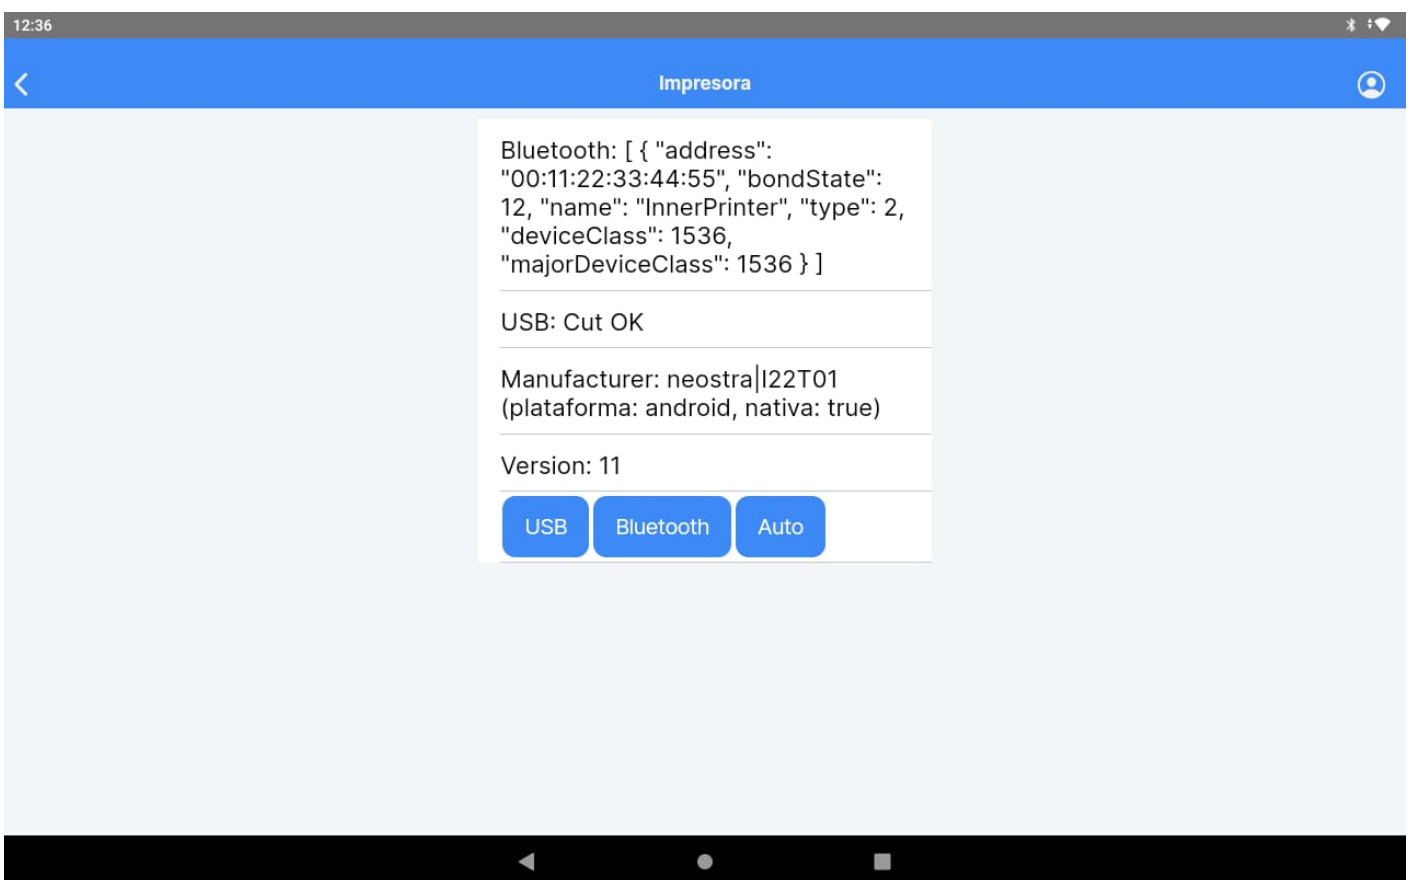

Botón Bluetooth

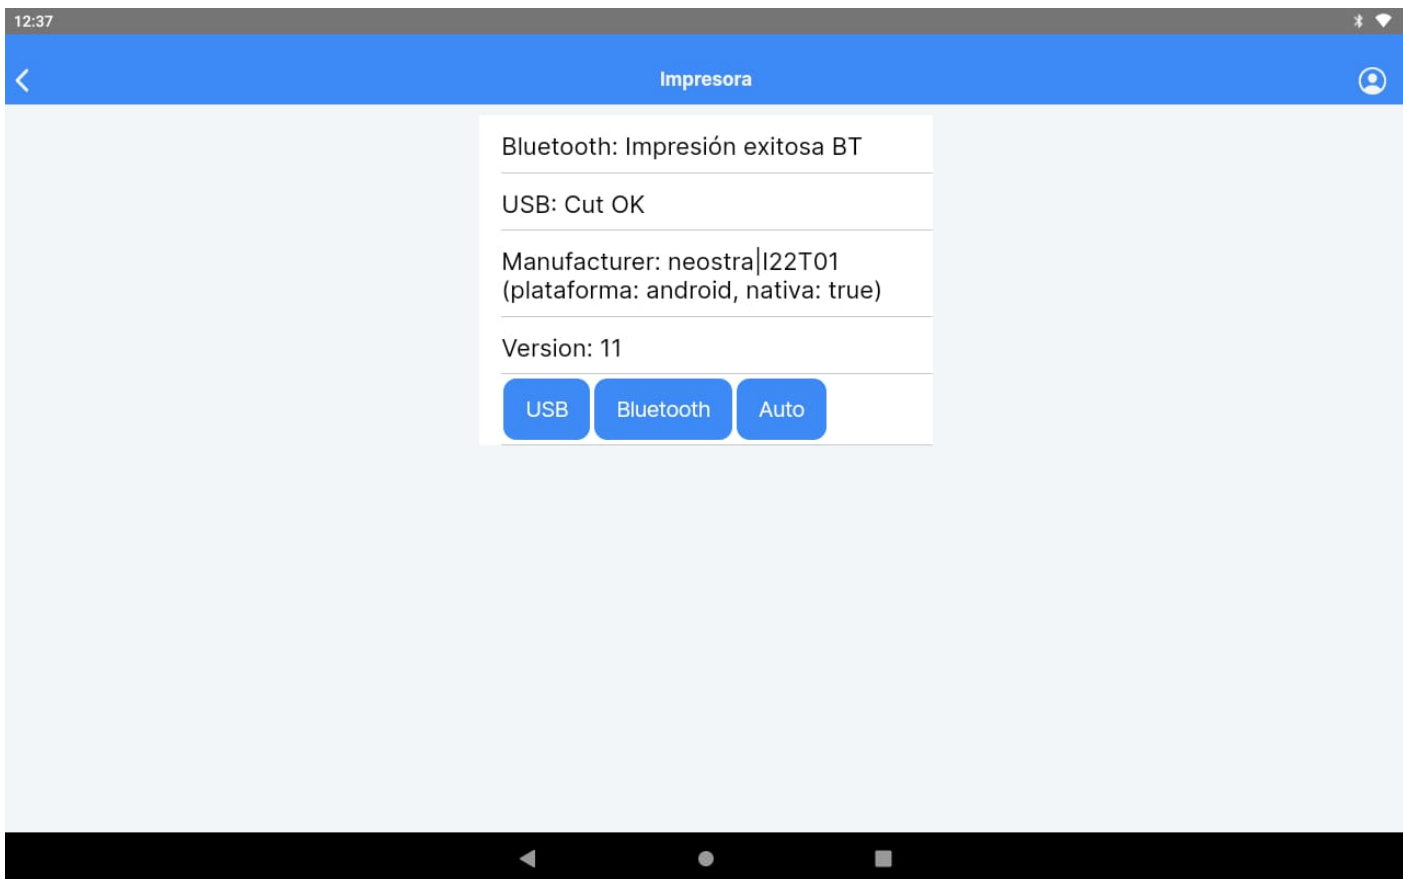

Versión del sistema

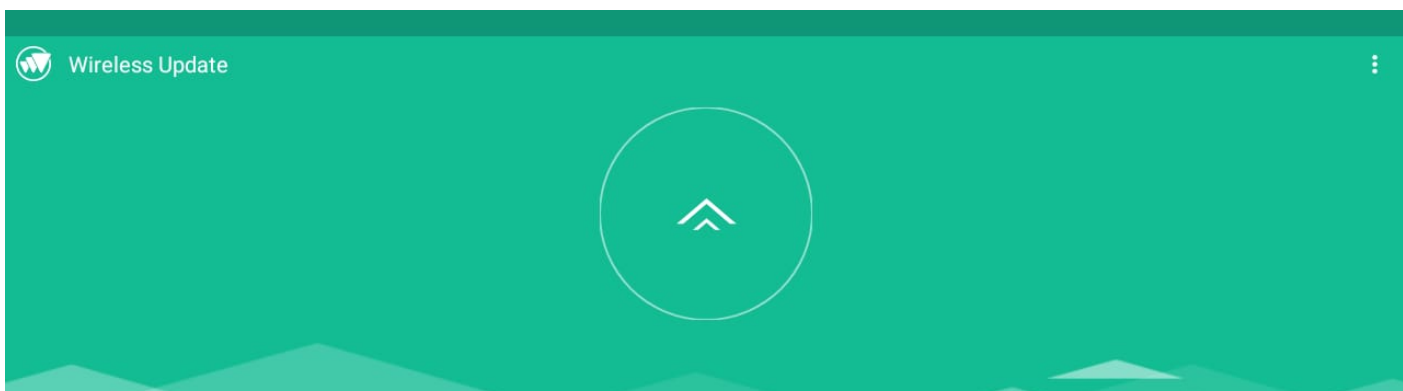

Current:
1.0.8.4.210_240416

Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso..

Revisión #19

Creado 24 febrero 2024 15:24:14 por Rafael Sabas

Actualizado 25 abril 2024 22:08:57 por Andrea Valli