

IMIN M2-MAX

IMIN M2-MAX



Página oficial del Fabricante

[iMin Product M2 Max \(ESP\)](#)

Configuración Inicial


El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Configuración --> Internet y Redes
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Configuración --> Internet y Redes --> Inner Printer
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Configuración --> Pantalla --> Opciones Avanzadas --> Tiempo de Espera de la pantalla --> Colocar NEVER SLEEP.
- Pantalla ruta : Pantalla -->Opciones Avanzadas
 - Tamaño de fuente --> Predeterminado
 - tamaño de pantalla --> Máximo
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Configuración --> Sistema --> Opciones Avanzadas --> Actualización del sistema.
- Actualice a la última versión disponible del software del dispositivo en la ruta: Configuración --> Acerca del Dispositivo --> Actualización del Sistema.
- Descargar Play Store
- Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboard e instalar --> Otorgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:- Enable in Setting -->NoKeyboard- Select input method -->Mostrar teclado virtual --> NoKeyboar


- Descargue el IMIN PrinterPlugin en el APP STORE de IMIN.
- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de IMIN.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta Configuración --> Apps y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
 - Archivos y contenido multimedia: Permitir administración de todos los archivos (nota: aunque el menú propone esta opción, deberá marcarla nuevamente de lo contrario la omitirá)
 - Cámara: Permitir solo con la APP en uso
 - Teléfono: Permitir
 - Ubicación: Permitir solo con la App en uso
 - Verificar que las 3 opciones de permisos estén en la sección denominada CON PERMISO.
 - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Driver y modelo de impresora interna certificada


Opción PROBAR IMPRESORA

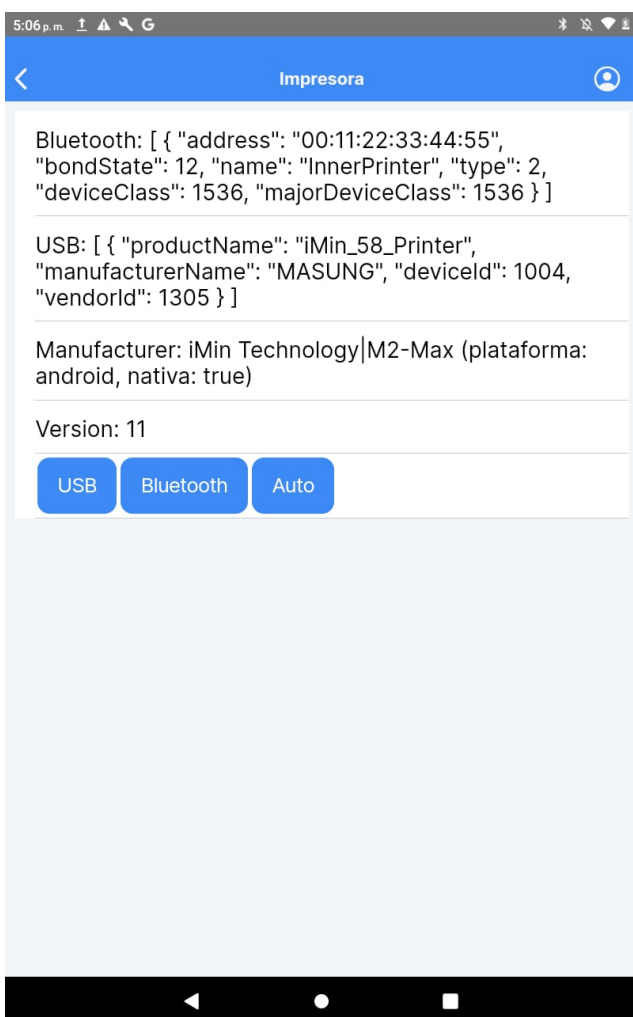


Botón USB

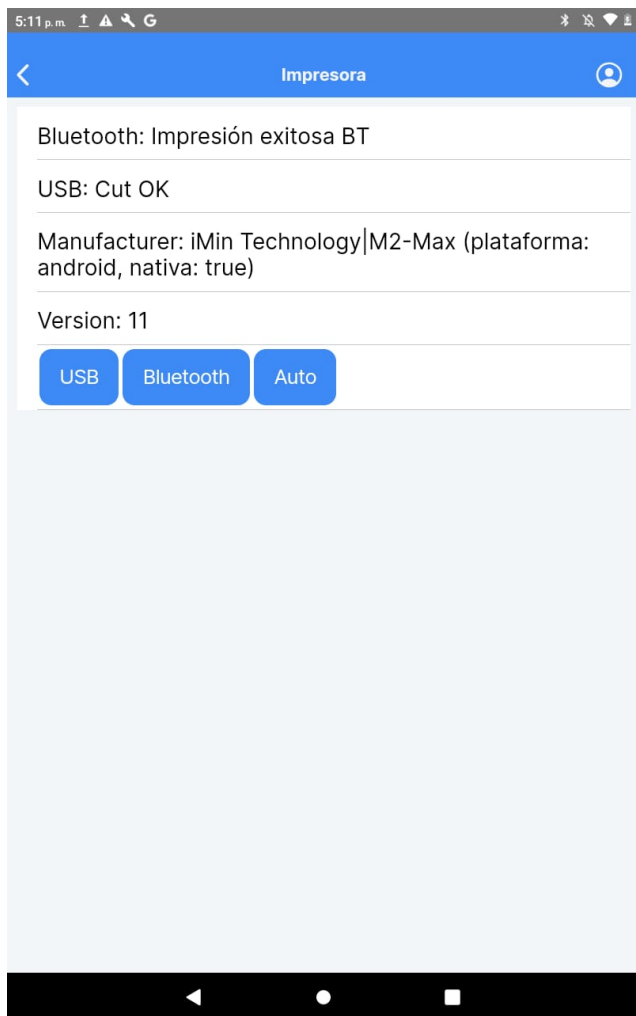

Botón Bluetooth

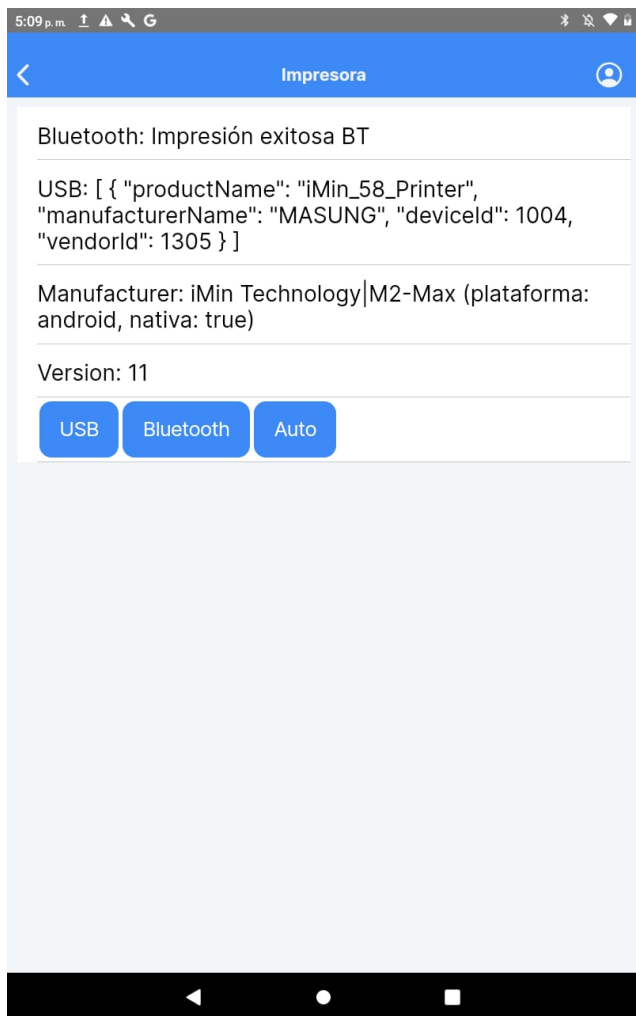

Versión del sistema

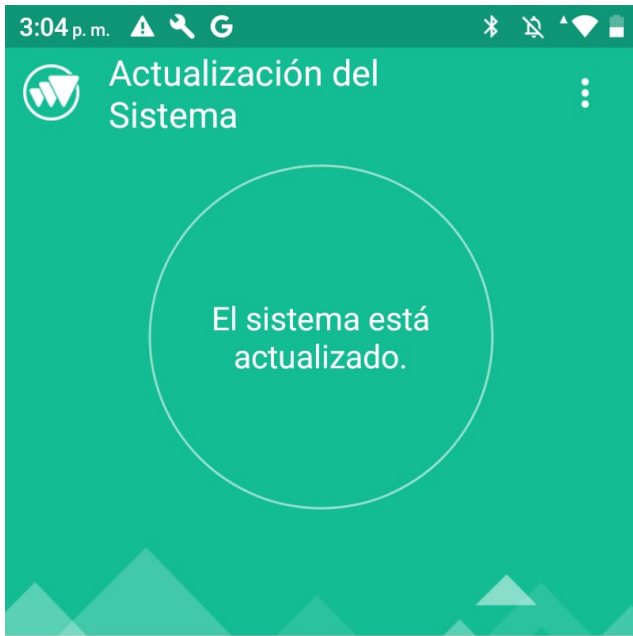


Versión actual:

1.3.7.3.14_240315



Comprobar actualizaciones



Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero

El M2-MAX no cuenta con conexión RJ11 .

Revisión #9

Creado 24 febrero 2024 15:23:07 por Rafael Sabas

Actualizado 9 mayo 2024 20:38:01 por Andrea Valli