

IMIN M2-MAX

IMIN M2-MAX



Página oficial del Fabricante

[iMin Product M2 Max \(ESP\)](#)

Configuración Inicial


El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Configuración --> Internet y Redes
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Configuración --> Internet y Redes --> Inner Printer
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Configuración --> Pantalla --> Opciones Avanzadas --> Tiempo de Espera de la pantalla --> Colocar NEVER SLEEP.
- Pantalla ruta : Pantalla --> Opciones Avanzadas
 - Tamaño de fuente --> Predeterminado
 - tamaño de pantalla --> Máximo
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Configuración --> Sistema --> Opciones Avanzadas --> Actualización del sistema.
- Actualice a la última versión disponible del software del dispositivo en la ruta: Configuración --> Acerca del Dispositivo --> Actualización del Sistema.
- Descargar Play Store
- Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboard e instalar --> Otorgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:- Enable in Setting --> NoKeyboard- Select input method --> Mostrar teclado virtual --> NoKeyboard


- Descargue el IMIN PrinterPlugin en el APP STORE de IMIN.
- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de IMIN.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta Configuración --> Apps y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
 - Archivos y contenido multimedia: Permitir administración de todos los archivos (nota: aunque el menú propone esta opción, deberá marcarla nuevamente de lo contrario la omitirá)
 - Cámara: Permitir solo con la APP en uso
 - Teléfono: Permitir
 - Ubicación: Permitir solo con la App en uso
 - Verificar que las 3 opciones de permisos estén en la sección denominada CON PERMISO.
 - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Driver y modelo de impresora interna certificada


Opción PROBAR IMPRESORA

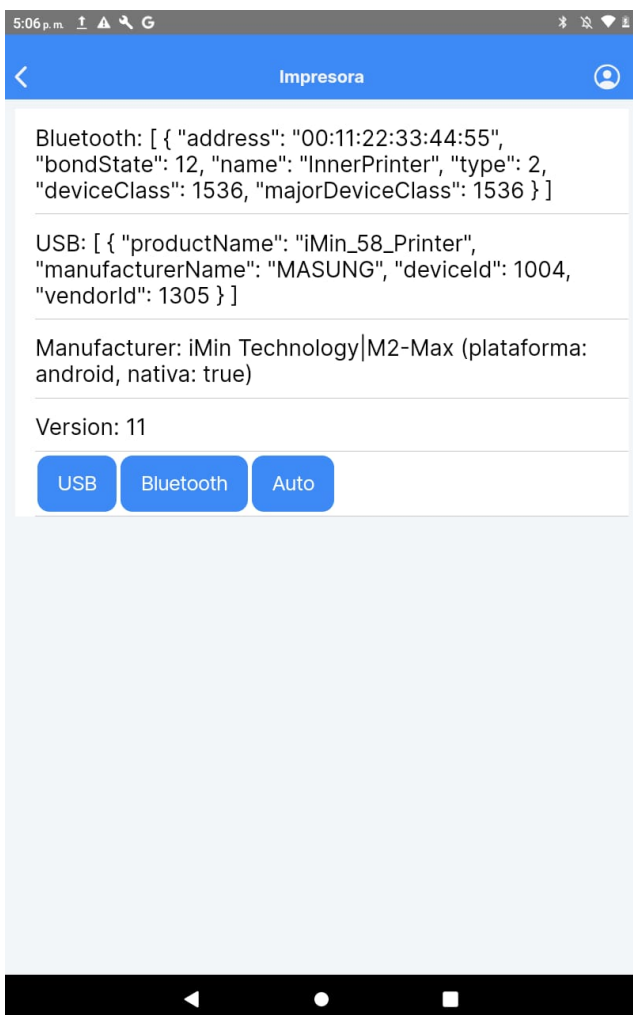


Botón USB

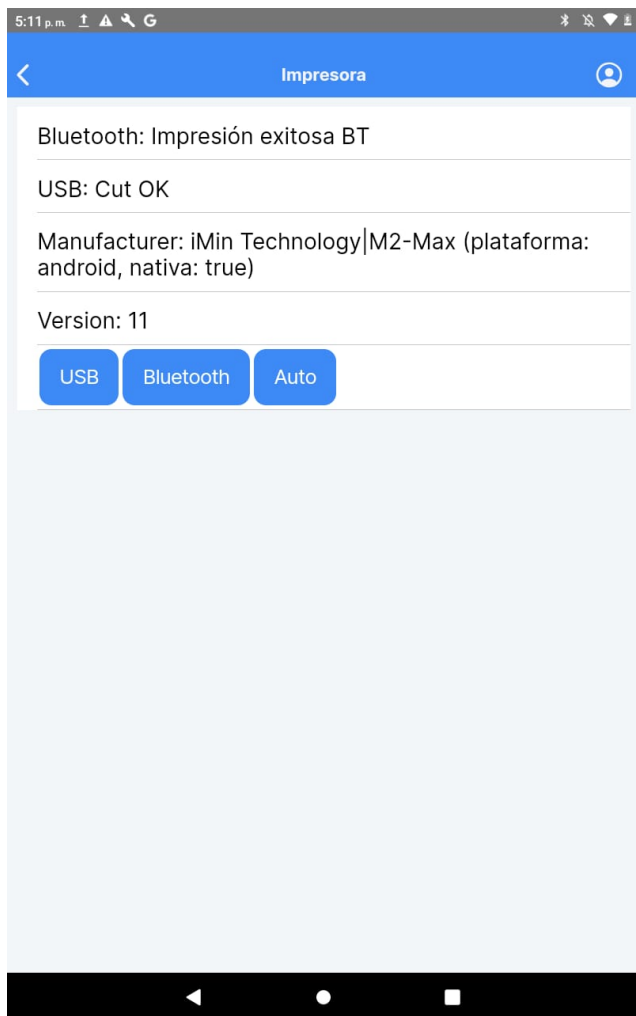

Botón Bluetooth

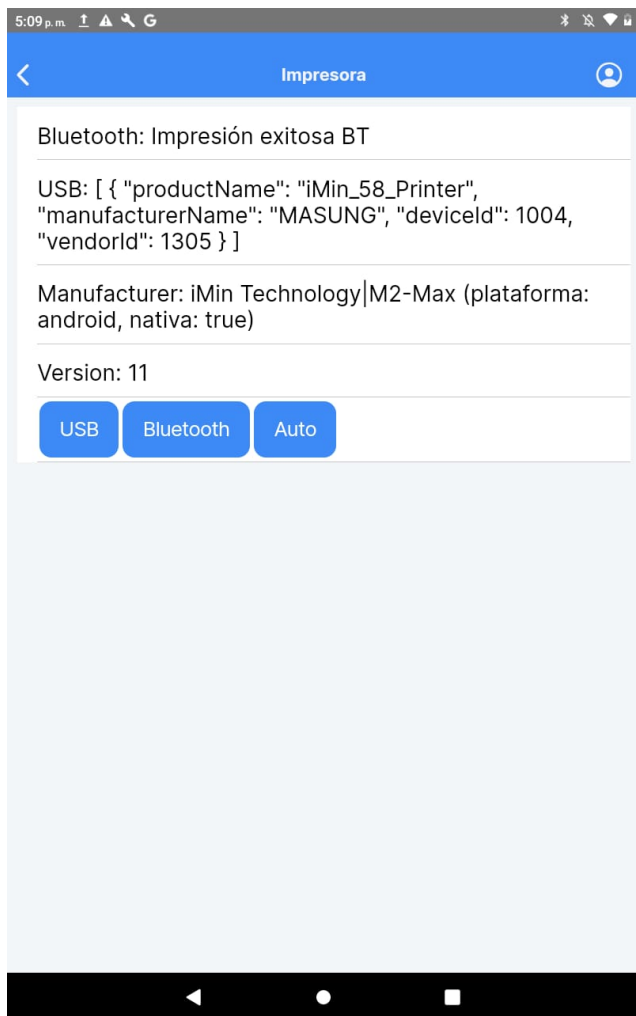

Versión del sistema

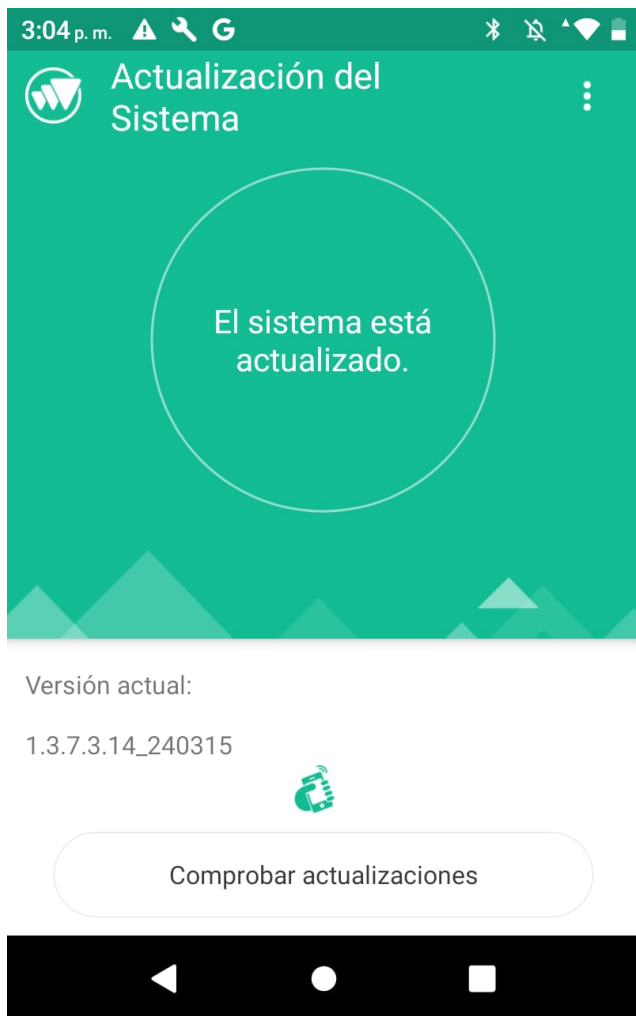

Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero

El M2-MAX no cuenta con conexión RJ11 .

Revisión #9

Creado 24 febrero 2024 15:23:07 por Rafael Sabas

Actualizado 9 mayo 2024 20:38:01 por Andrea Valli