IMIN SWIFT - 2

IMIN SWIFT - 2



Página oficial del Fabricante

iMin Product Swift 2

Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.


- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Configuración --> Internet y Redes
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Configuración -->Dispositivos conectados --> InnerPrinter
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Configuración --> Pantalla --> Tiempo de espera en pantalla --> Colocar NEVER.
- Tamaño de la pantalla en la ruta; Configuración --> Pantalla --> Tamaño de la fuente (1) --> Tamaño de visualización (3)
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Configuración -->Sistema --> Actualización del sistema.
- Actualice a la última versión disponible del software del dispositivo en la ruta: Configuración --> Acerca del Dispositivo --> Actualización del Sistema
- Descargue el IMIN PrinterPlugin en el APP STORE de IMIN
- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de IMIN
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta Configuración --> Apps y Notificaciones --> Ver las APP --> APP de Factura Fácil --> Permisos

- Cámara: Habilitar
- Espacio de almacenamiento: Habilitar
- Teléfono: Habilitar.
- Forzar la Detención del APP


- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Driver y modelo de impresora interna certificada


Impresora I23M01

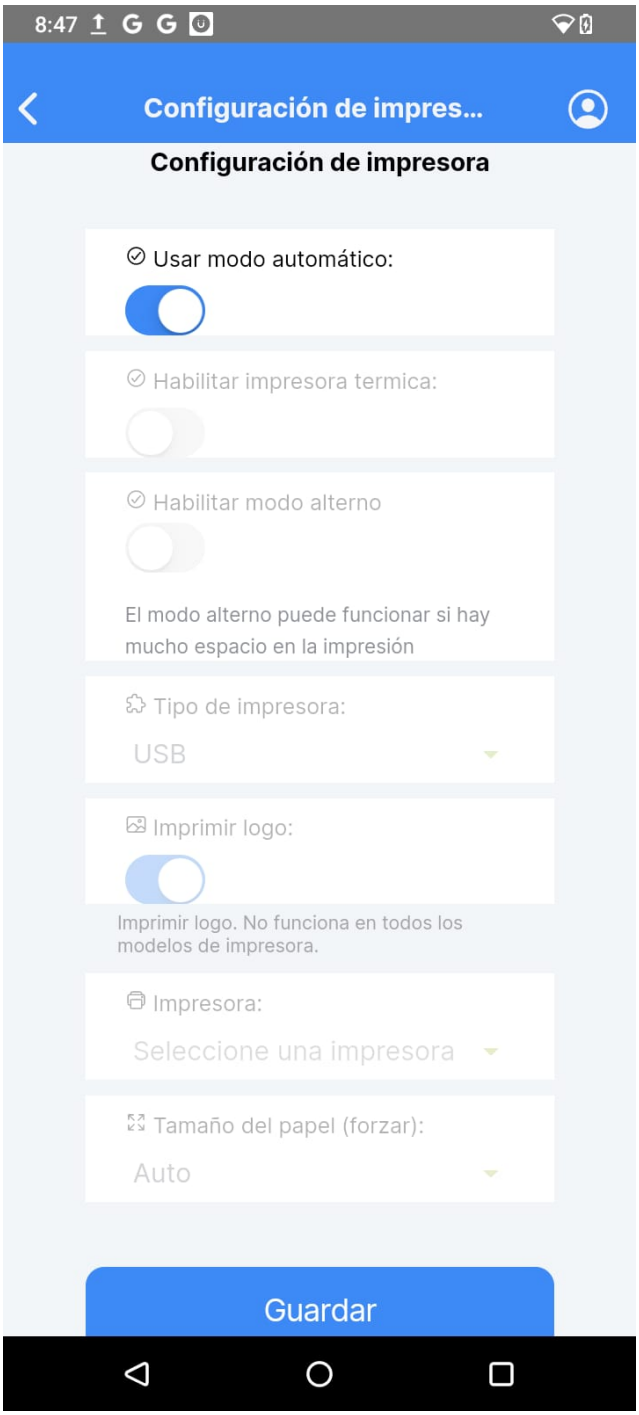


Opción PROBAR IMPRESORA

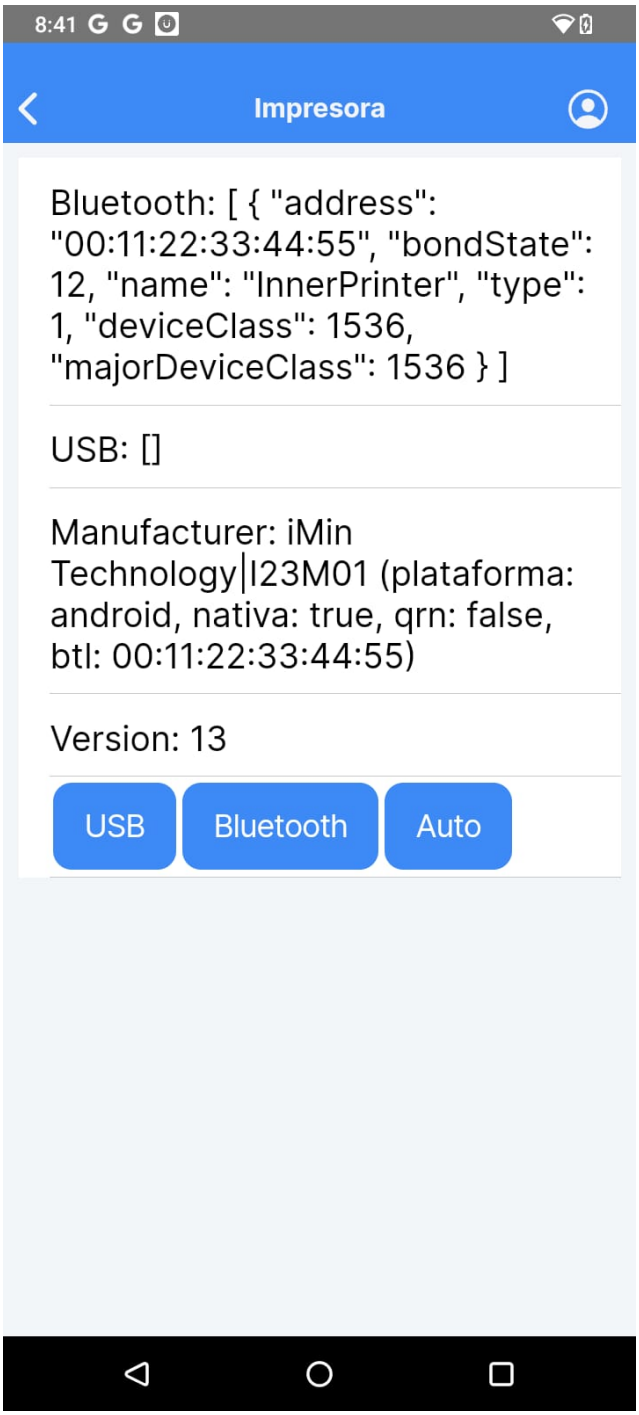
8:41
Impresora
Bluetooth: [{ "address": "00:11:22:33:44:55", "bondState": 12, "name": "InnerPrinter", "type": 1, "deviceClass": 1536, "majorDeviceClass": 1536 }]
USB: []
Manufacturer: iMin Technology|I23M01 (plataforma: android, nativa: true, qrn: false, btl: 00:11:22:33:44:55)
Version: 13
USB
Bluetooth
Auto

Botón USB

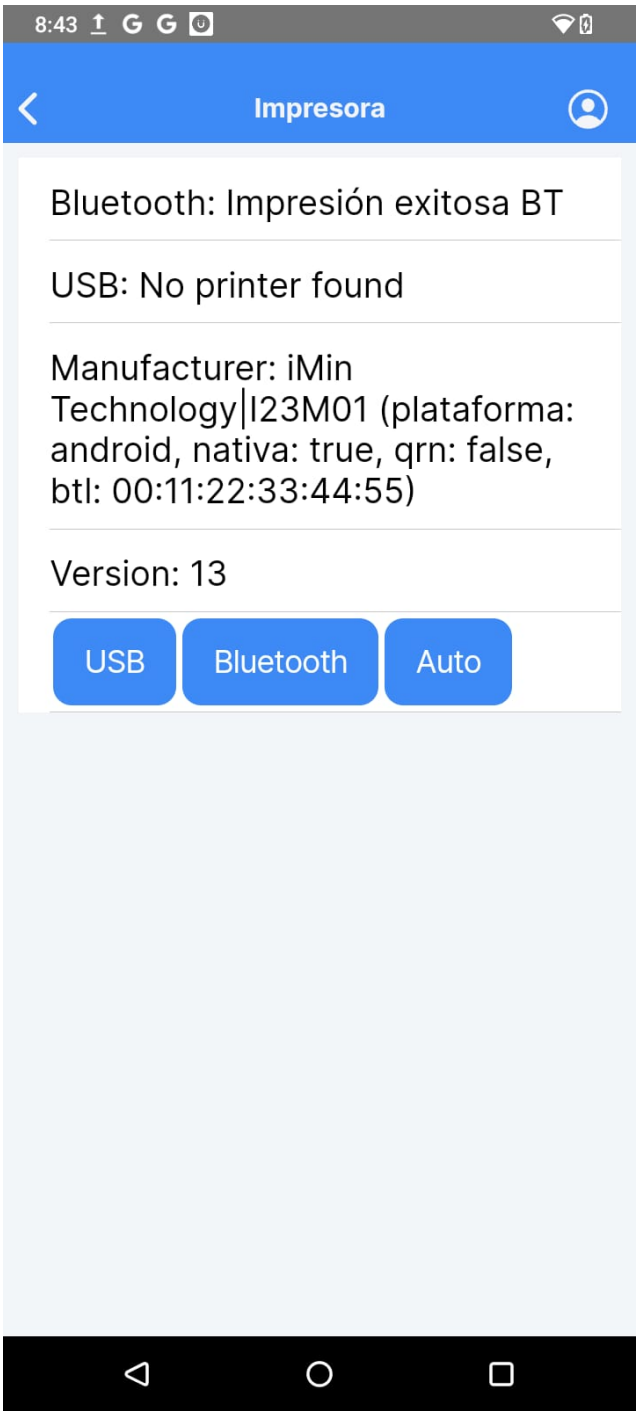


Botón Bluetooth

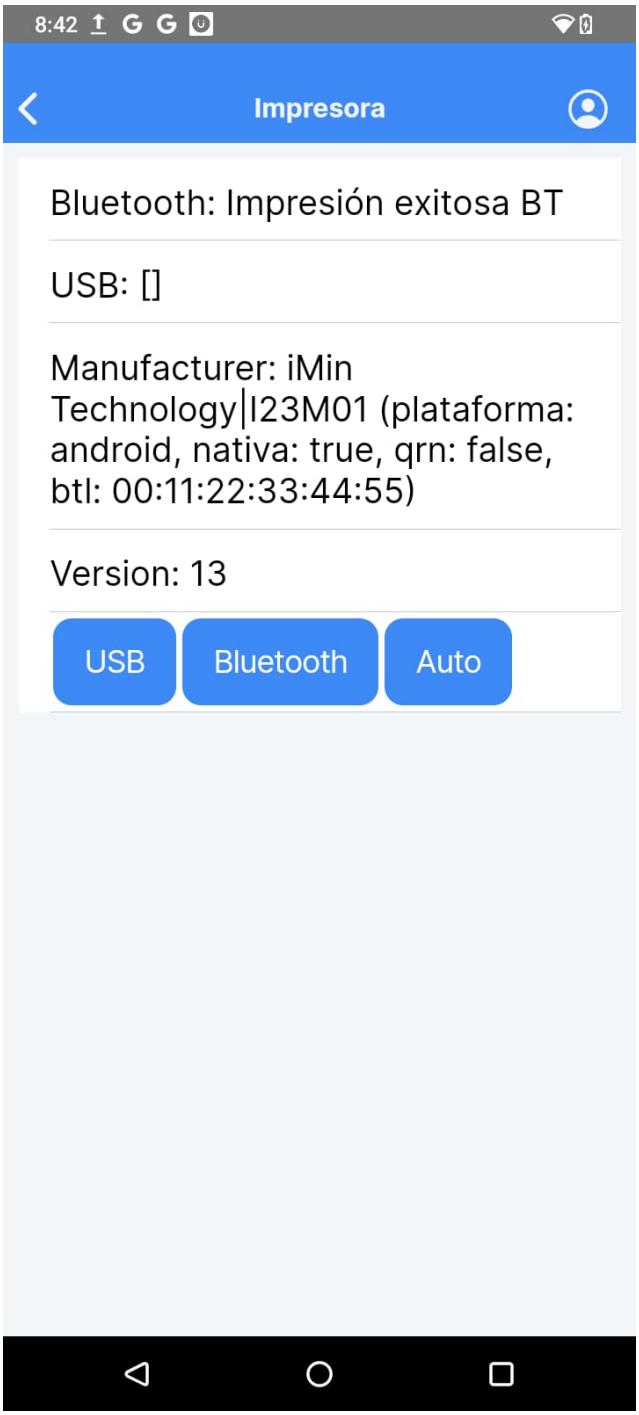


Impresora I23M01_GL


La configuración es manual deben ser realizados ajustes.

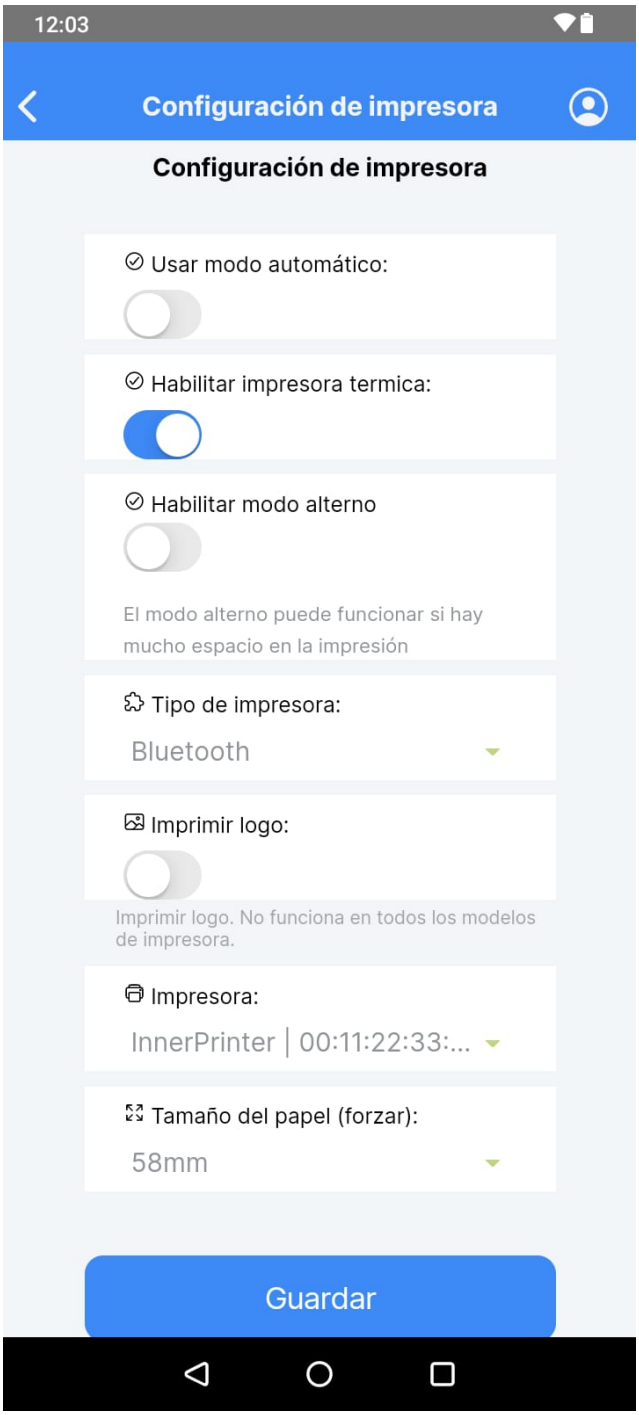
12:03
Configuración de impresora
Configuración de impresora
Usar modo automático:
Habilitar impresora termica:
Habilitar modo alterno
El modo alterno puede funcionar si hay mucho espacio en la impresión
Tipo de impresora:
Bluetooth
Imprimir logo:
Imprimir logo. No funciona en todos los modelos de impresora.
Impresora:
InnerPrinter | 00:11:22:33:...
Tamaño del papel (forzar):
58mm
Guardar


Botón Auto

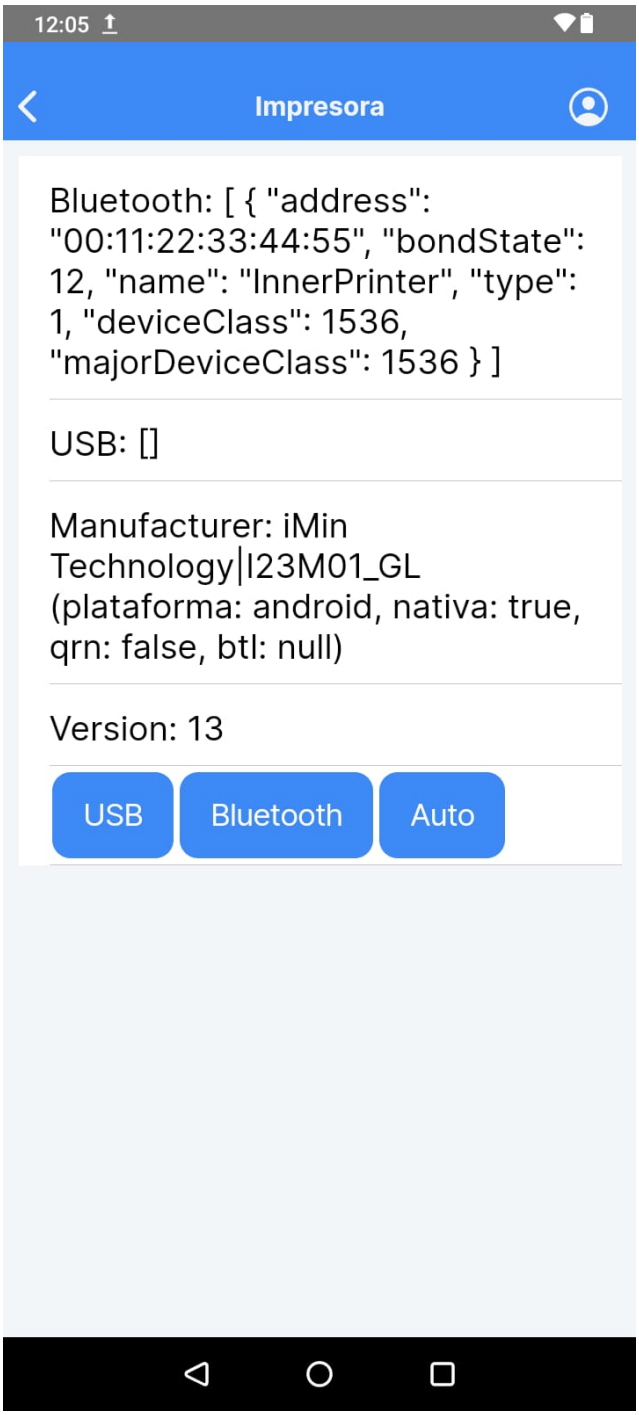

Botón Bluetooth

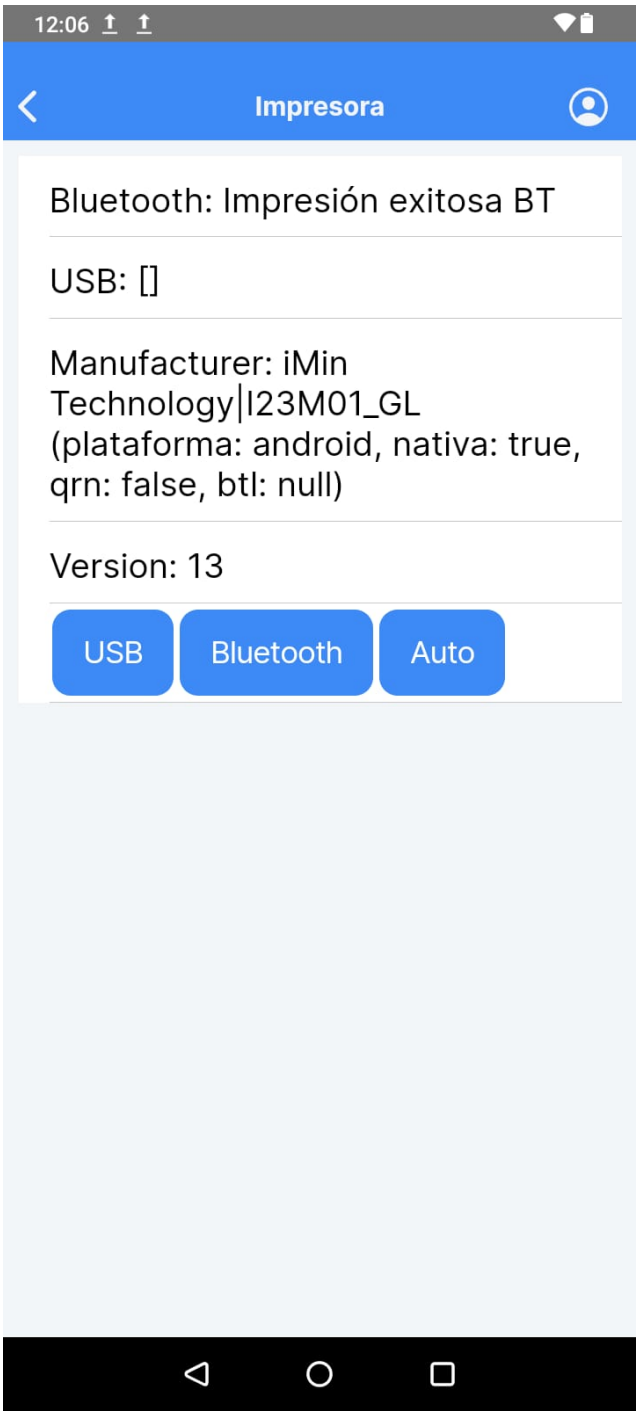
12:06
Impresora
Bluetooth: Impresión exitosa BT
USB: []
Manufacturer: iMin Technology|I23M01_GL (plataforma: android, nativa: true, qrn: false, btl: null)
Version: 13
USB
Bluetooth
Auto

Botón USB

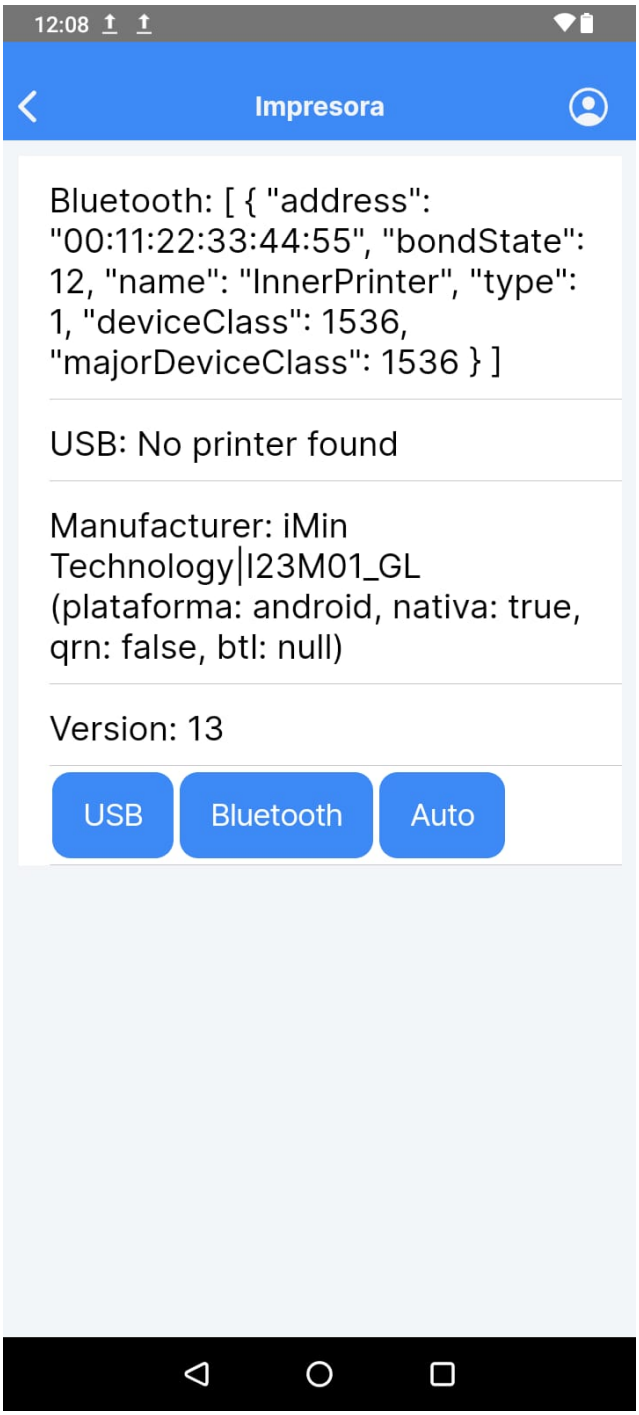

Versión del sistema para equipo impresora I23M01

1.0.9.5.32_240823

Versión del sistema para equipo impresora I23M01_GL

1.0.9.5.32_250725

Android

13

Revisión #6
Creado 11 octubre 2024 19:50:19 por Andrea Valli
Actualizado 11 febrero 2026 18:00:35 por Andrea Valli