

POS MACHINE F1_55

POS MACHINE F1_55



Página oficial del Fabricante

Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Redes e Internet
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Ajustes --> Dispositivos conectados --> Vincular dispositivo --> Bluetooth Innerprinter.
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Ajuste --> Pantalla --> Tiempo de espera de la pantalla --> Colocar Nunca.
- Pantalla, en la ruta: Ajuste --> Pantalla
 - Tamaño de la fuente: Predeterminado
 - Tamaño de visualización; Grande.
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Ajuste --> Sistema --> Actualización del sistema.
- Descargue el APP de Factura Fácil e instalar, por medio de ANYDESK, BLUETOOTH, TEAMVIEWER o el APP de su elección que permita realizar transferencia de archivos.

- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta Configuración --> Apps y Notificaciones --> Ver las APP --> APP de Factura Fácil --> Permisos
 - Cámara: Habilitar
 - Espacio de almacenamiento: Habilitar
 - Teléfono: Habilitar.
 - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Configuración de impresora

En este dispositivo, la impresora se configura de forma automática, no tocar menú lateral.

10:09

< Configuración de impresora ⓘ

☑ Habilitar impresora termica:
☐

☑ Habilitar modo alterno
☐
El modo alterno puede funcionar si hay mucho espacio en la impresión

🔗 Tipo de impresora:
USB ▼

🖨 Imprimir logo:
☐
Imprimir logo. No funciona en todos los modelos de impresora.


🖨 Impresora:
Seleccione una impresora ▼

📄 Tamaño del papel (forzar):
Auto ▼


Guardar

Driver y modelo de impresora interna certificada


Opción **PROBAR IMPRESORA**

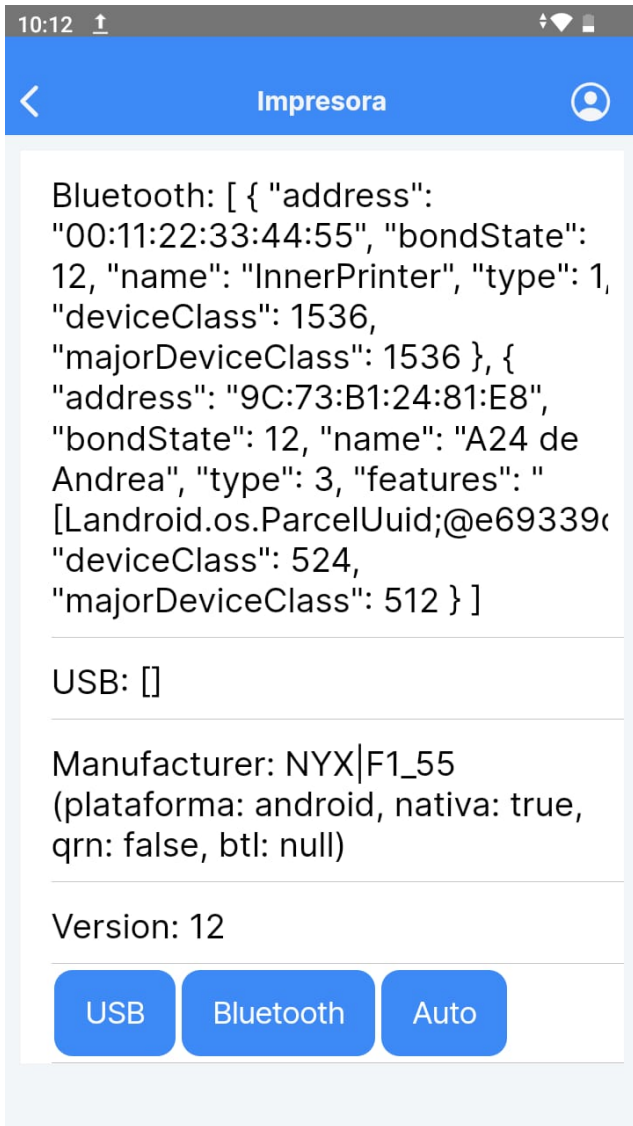

Botón USB

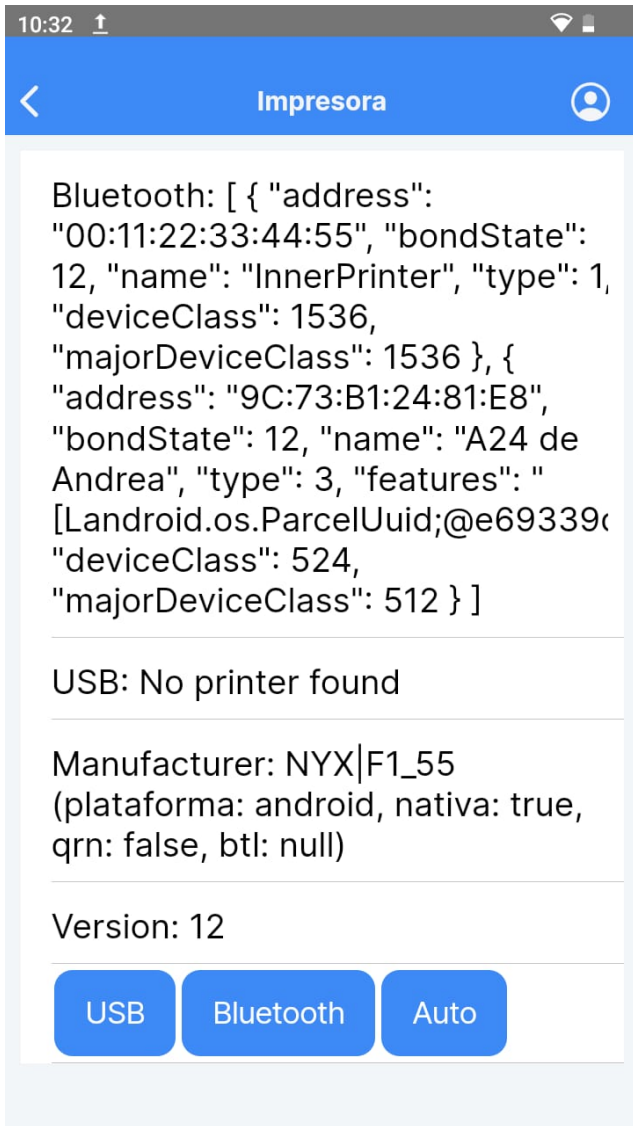

Botón Bluetooth

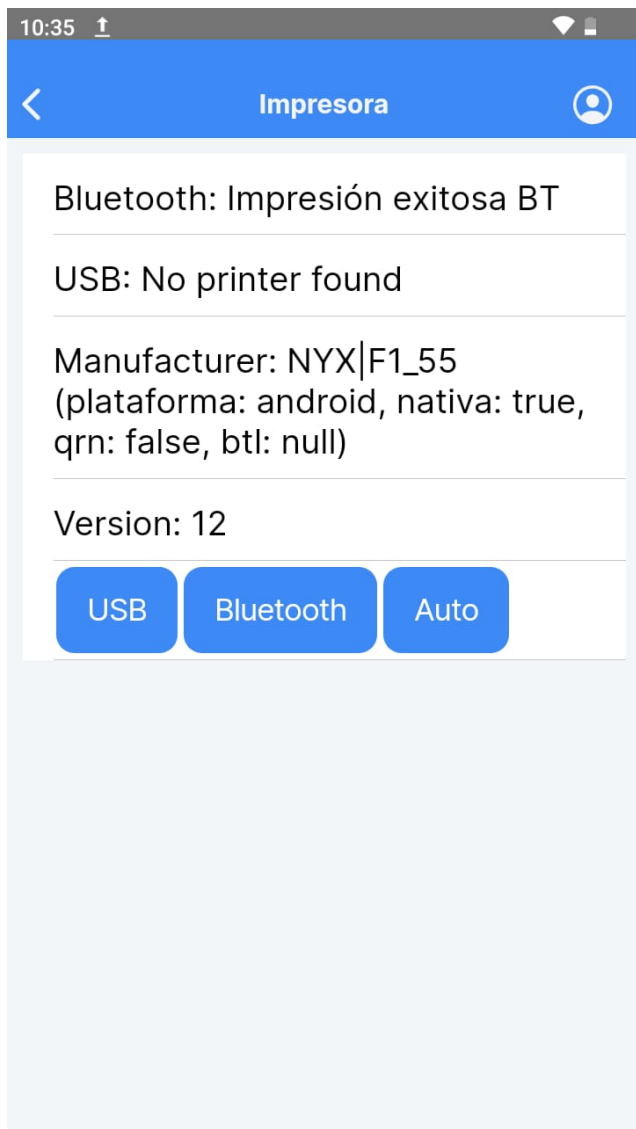

Versión del sistema

F1_55_V1.0.2_B231226.102350

Android 12

Revisión #3

Creado 29 julio 2024 15:49:19 por Andrea Valli

Actualizado 6 septiembre 2024 19:34:09 por Andrea Valli