SMARTPOCKET

SMARTPOCKET



Página oficial del Fabricante

TECNOTEC

Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Configuración --> Internet y redes
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Configuración --> Dispositivos conectados
- Configurar Pantalla en la s siguientes rutas: Configuración --> Pantalla
  - Tiempo de espera: Suspender -->Never.
  - Tamaño de la fuente: Avanzada --> Tamaño de fuente --> Default
  - Tamaño de la pantalla --> Tamaño de la pantalla --> Predeterminado.

- Fecha y hora ruta: Configuración --> Fecha y hora automática
- Descargue el APP de Factura Fácil, puede utilizar Bluethooth , AnyDesk.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Configuración --> Apps y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
  - Cámara: Habilitar
  - Espacio de almacenamiento: Habilitar
  - Teléfono: Habilitar
- Forzar la Detención del APP


- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo

Driver y modelo de impresora interna certificada


Opción PROBAR IMPRESORA



Botón USB

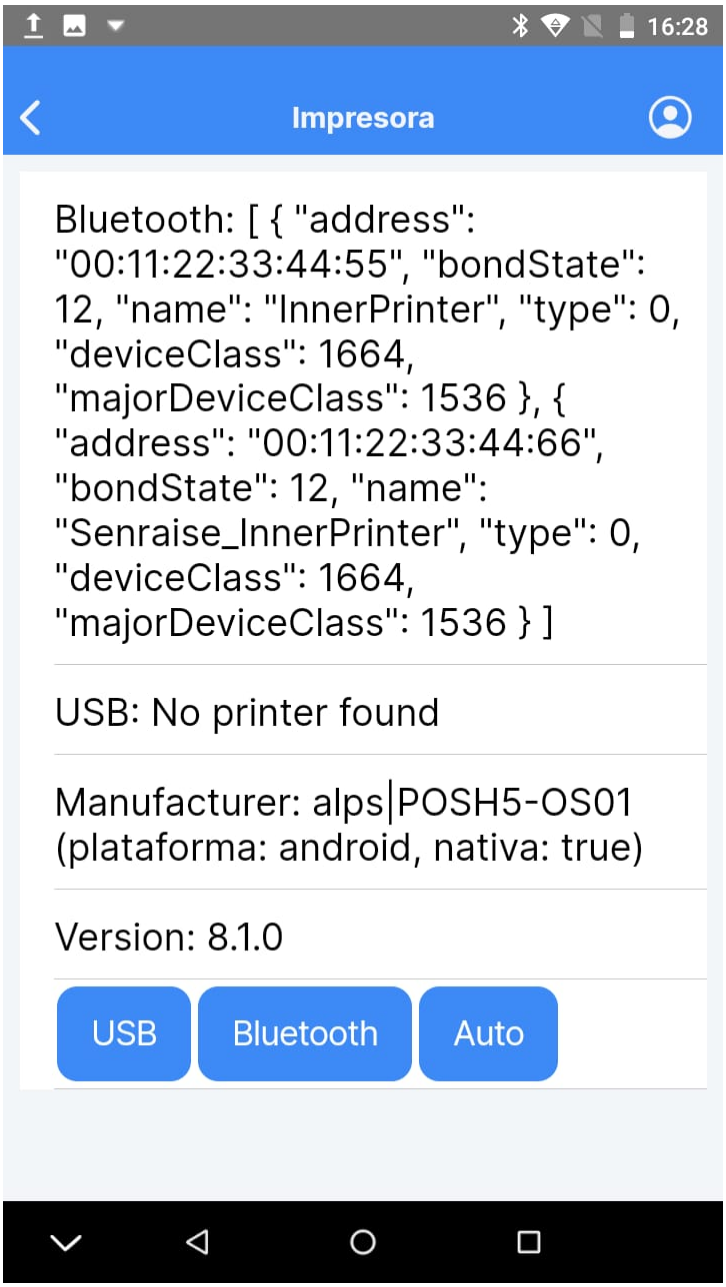

Botón Bluetooth

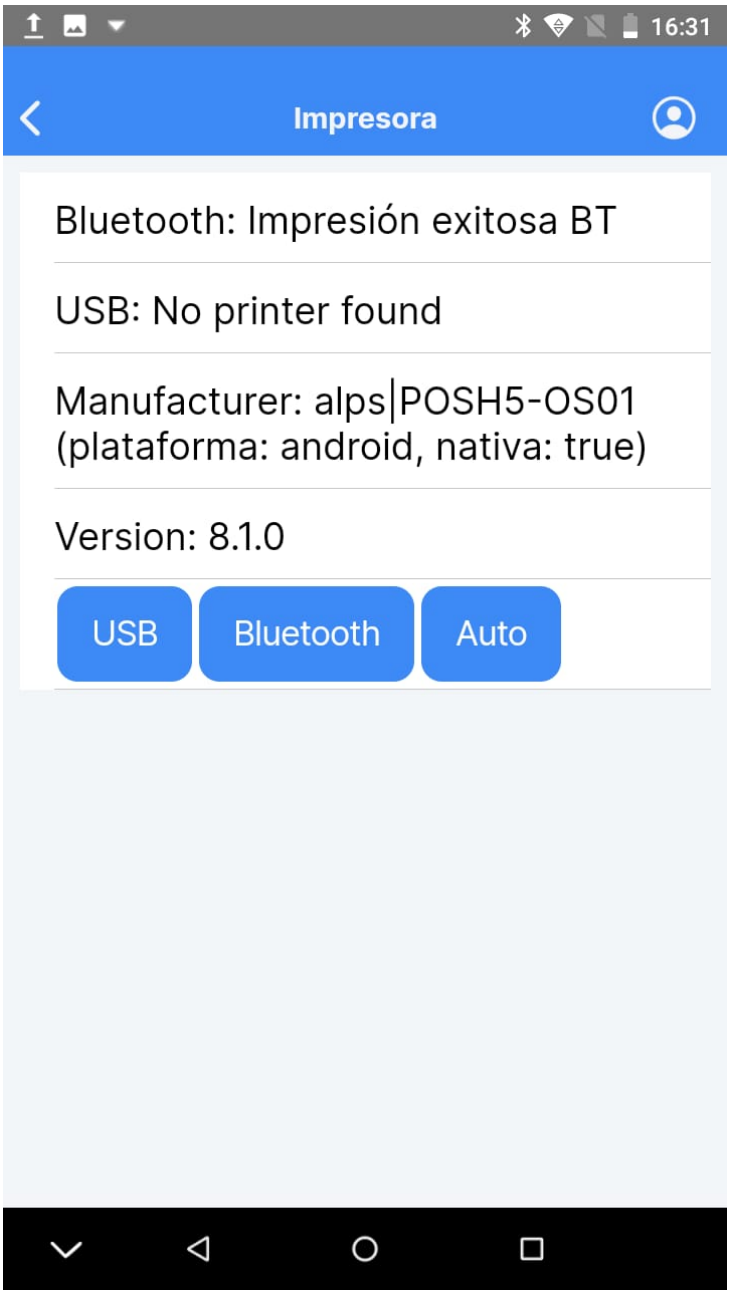

Revisión #4
Creado 14 marzo 2024 20:35:15 por Andrea Valli
Actualizado 9 julio 2024 22:24:44 por Andrea Valli