

SUNMI D3 MINI

SUNMI D3 MINI



Página oficial del Fabricante

[SUNMI D3 MINI](#)

Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Internet y redes
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Configuración --> Pantalla --> Tiempo de espera en pantalla--> Colocar: Nunca
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Ajustes --> Sistema --> Actualización de el sistema.
- Pantalla: Ajustes --> Pantalla
 - Tamaño de la fuente: (1)
 - Tamaño de la pantalla: (2)
- Ajustar tamaño de impresión a 58mm en la ruta: Configuración -->Sunmi Inner Printer --> Pager Spec --> 58 mm
- Actualizar hora en la ruta: Sistema --> Fecha y hora --> Elegir zona horaria --> Bogotá
- Descargar Play Store.
 - Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboar e instalar --> Ototgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard -->

Configurar las siguientes rutas:

- Enable in Setting --> NoKeyboard
- Select input method --> Mostrar teclado virtual --> NoKeyboard
- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de SUNMI
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
 - Cámara: Habilitar
 - Dispositivos cercanos Habilitar
 - Fotos y videos: Habilitar
 - Teléfono: Habilitar
 - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Driver y modelo de impresora interna certificada

Impresora conecta de forma automática no requiere ajustes


Configuración de impresora

Configuración de impresora


- ☑ Modo letra pequeña:
- ☑ Habilitar impresora térmica:
- ☑ Habilitar modo alterno
- El modo alterno puede funcionar si hay mucho espacio en la impresión
- 🔄 Tipo de impresora:
Bluetooth
- 🖨 Imprimir logo:
- Imprimir logo. No funciona en todos los modelos de impresora.
- 🖨 Impresora:
Seleccione una impresora
- 📏 Tamaño del papel (forzar):
58mm

Guardar


Opción PROBAR IMPRESORA

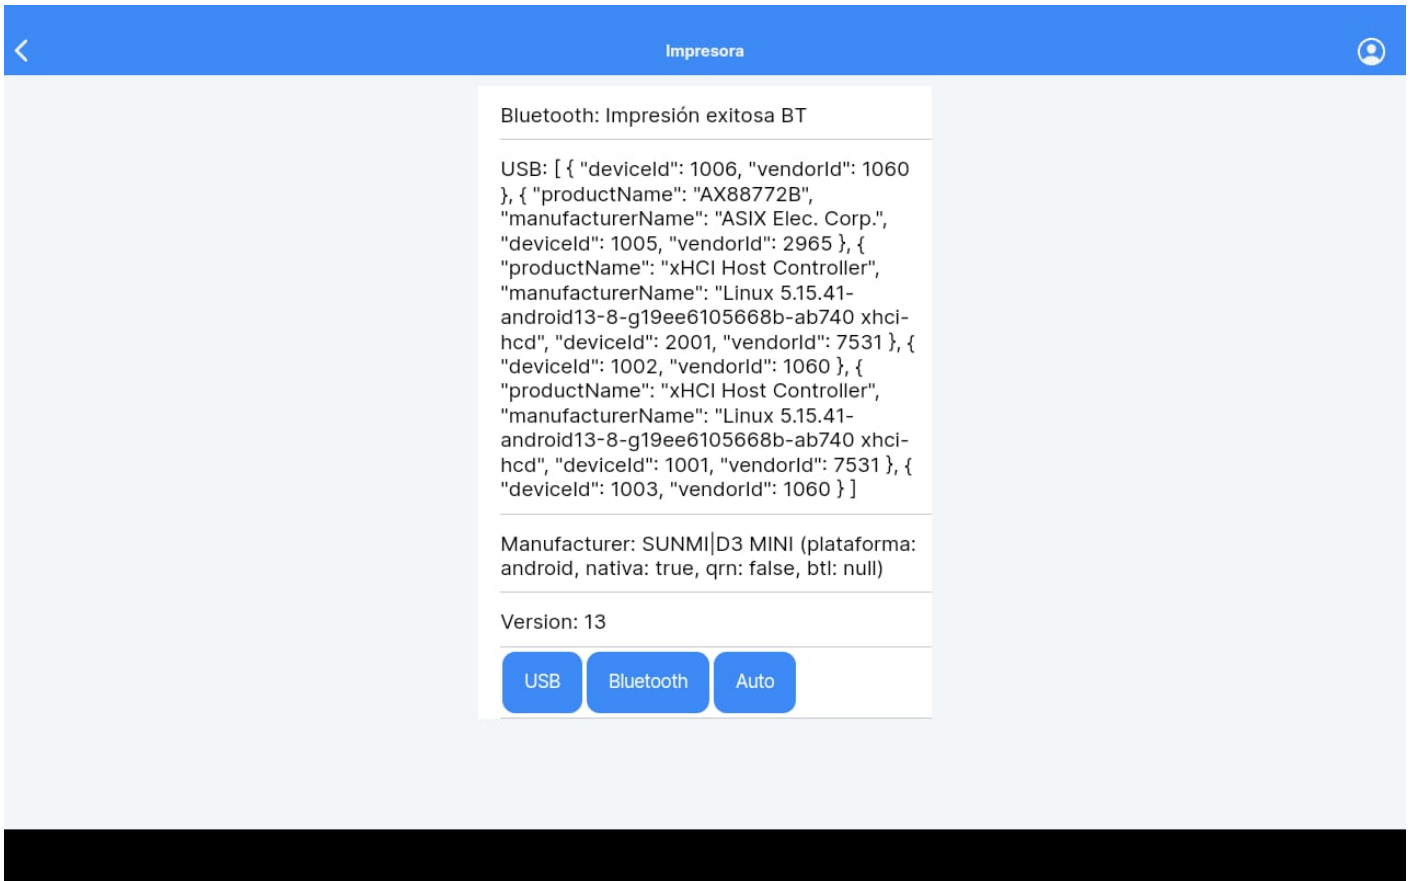

Botón USB

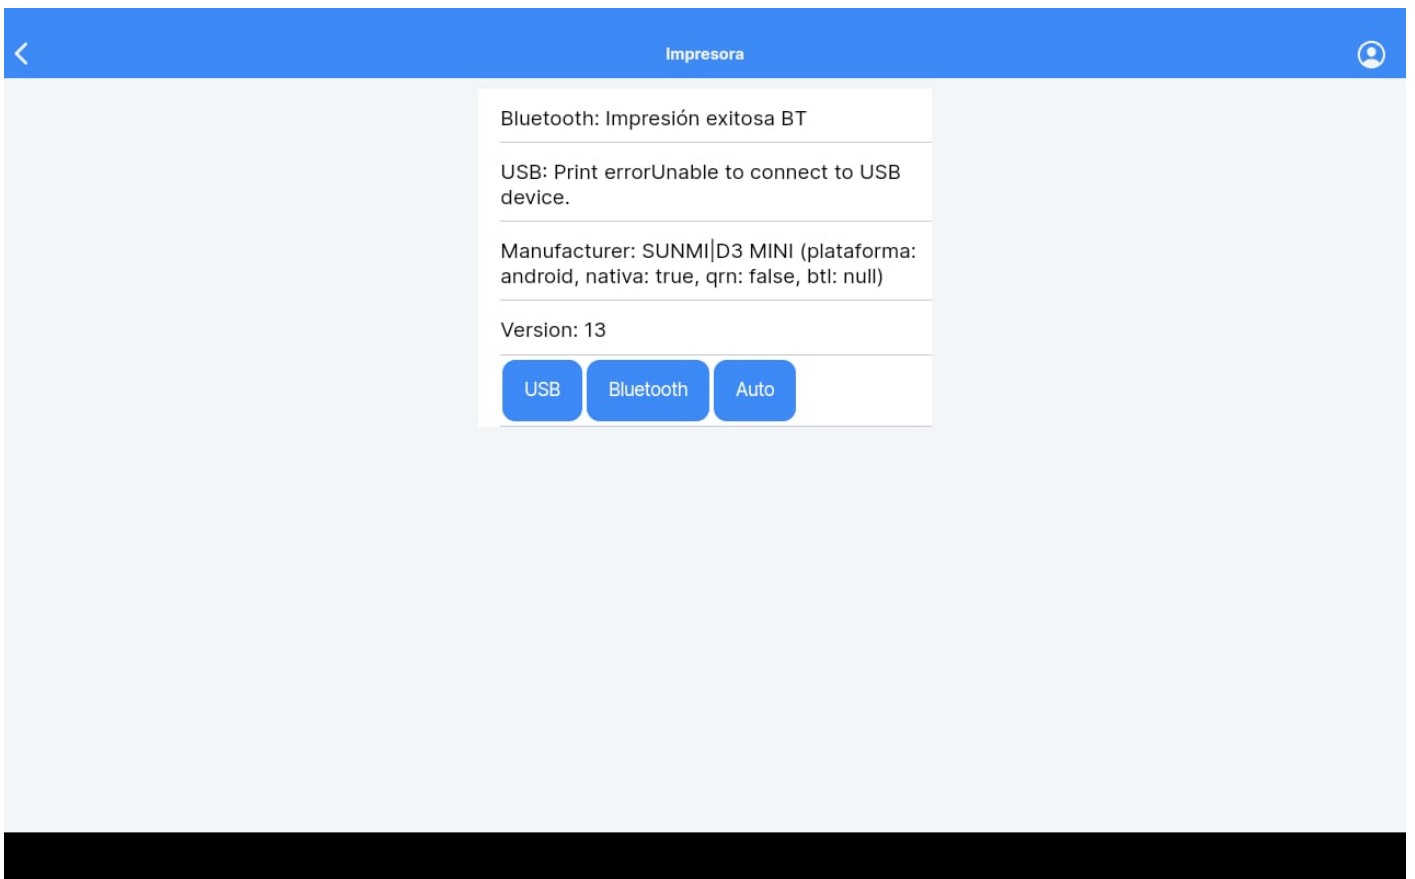

Botón Bluetooth

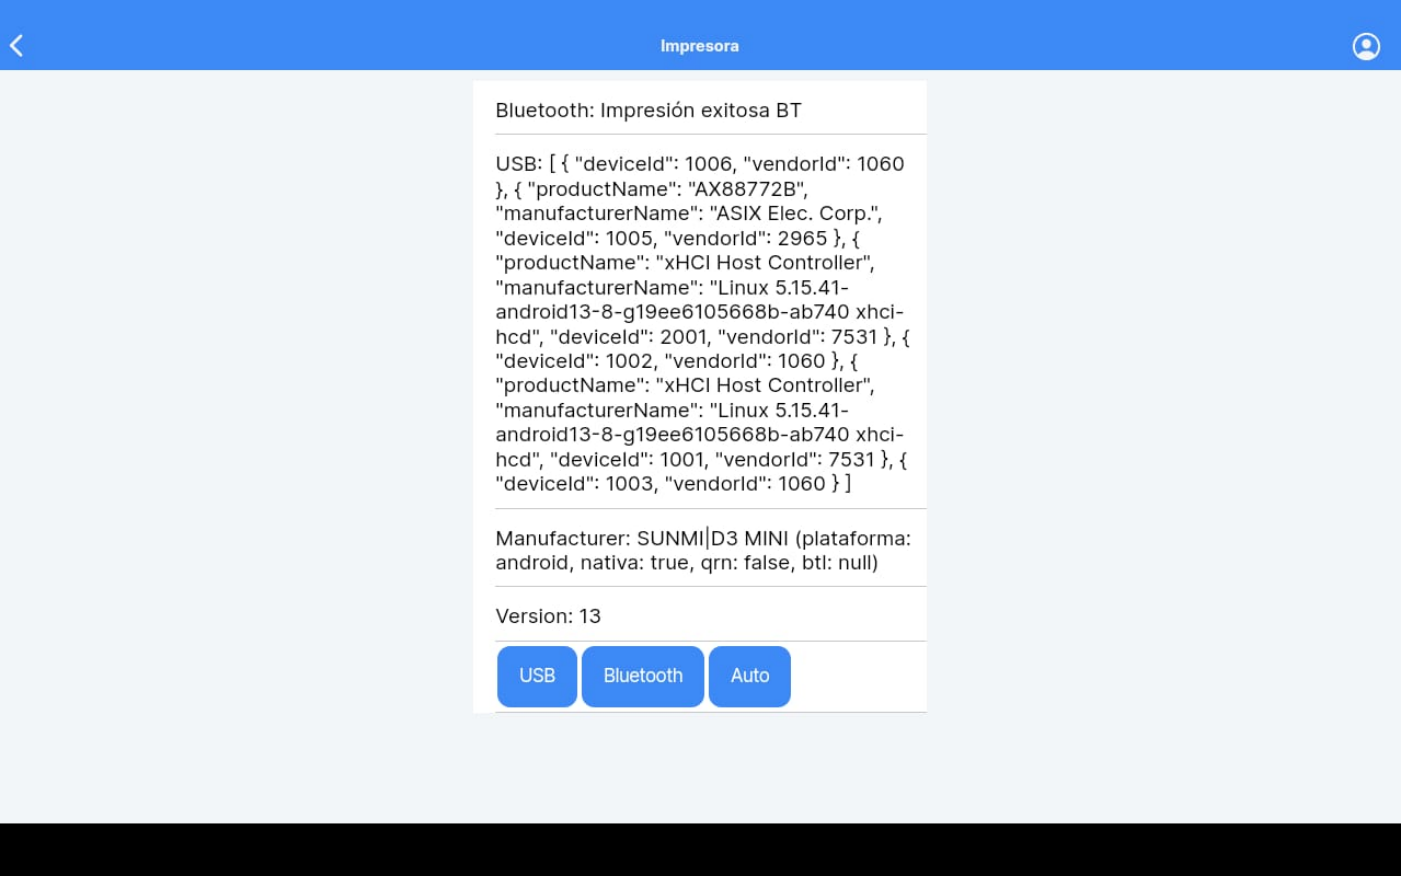

Versión del sistema

SUNMI OS 4.0.83/740

Numero de compilación 4.0.83

Versión de Android

Versión 13

Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero