

SUNMI T2 MINI

SUNMI T2 MINI



Página oficial del Fabricante

[T2 MINI \(sunmi.com\)](http://sunmi.com)

Configuración Inicial


El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Red e Internet
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Ajustes --> Pantalla --> Suspender después de--> Colocar: 30 minutos.
- Actualizar fecha y hora, ruta: Ajustes --> Fecha y hora --> Fecha y hora automáticas.
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Ajustes --> Sistema --> Otras actualizaciones del sistema.
- Pantalla: Ajustes avanzados
 - Tamaño de la fuente Predeterminado
 - Tamaño del contenido de la pantalla Predeterminado
- Descargar Play Store.
- Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboard e instalar --> Otorgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:
 - Enable in Setting -->NoKeyboard
 - Select input method -->Mostrar teclado virtual --> NoKeyboard


- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de SUNMI
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
 - Almacenamiento: Habilitar
 - Cámara: Habilitar
 - Teléfono: Habilitar
 - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Driver y modelo de impresora interna certificada


Configuración de impresora (automática)

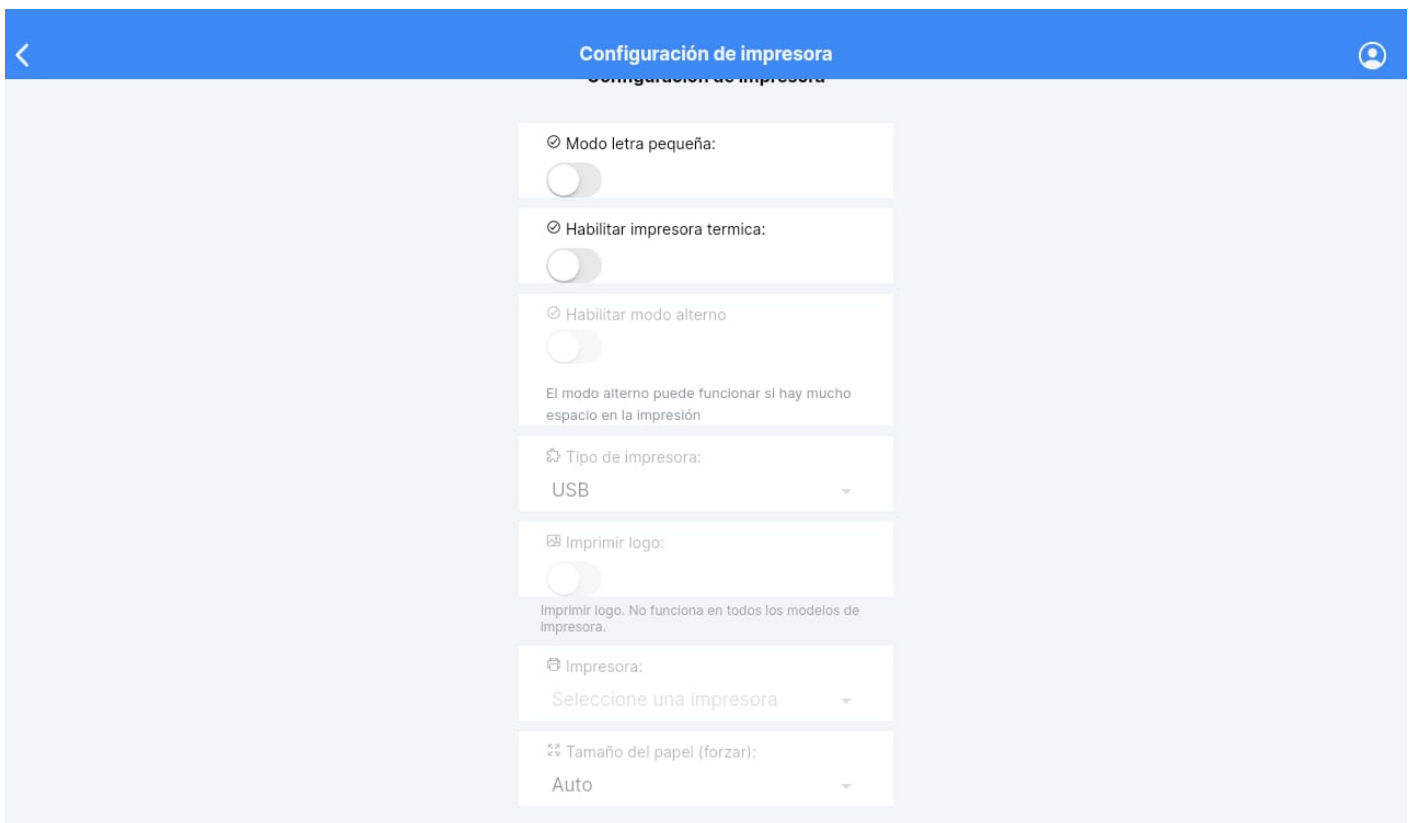


Opción PROBAR IMPRESORA

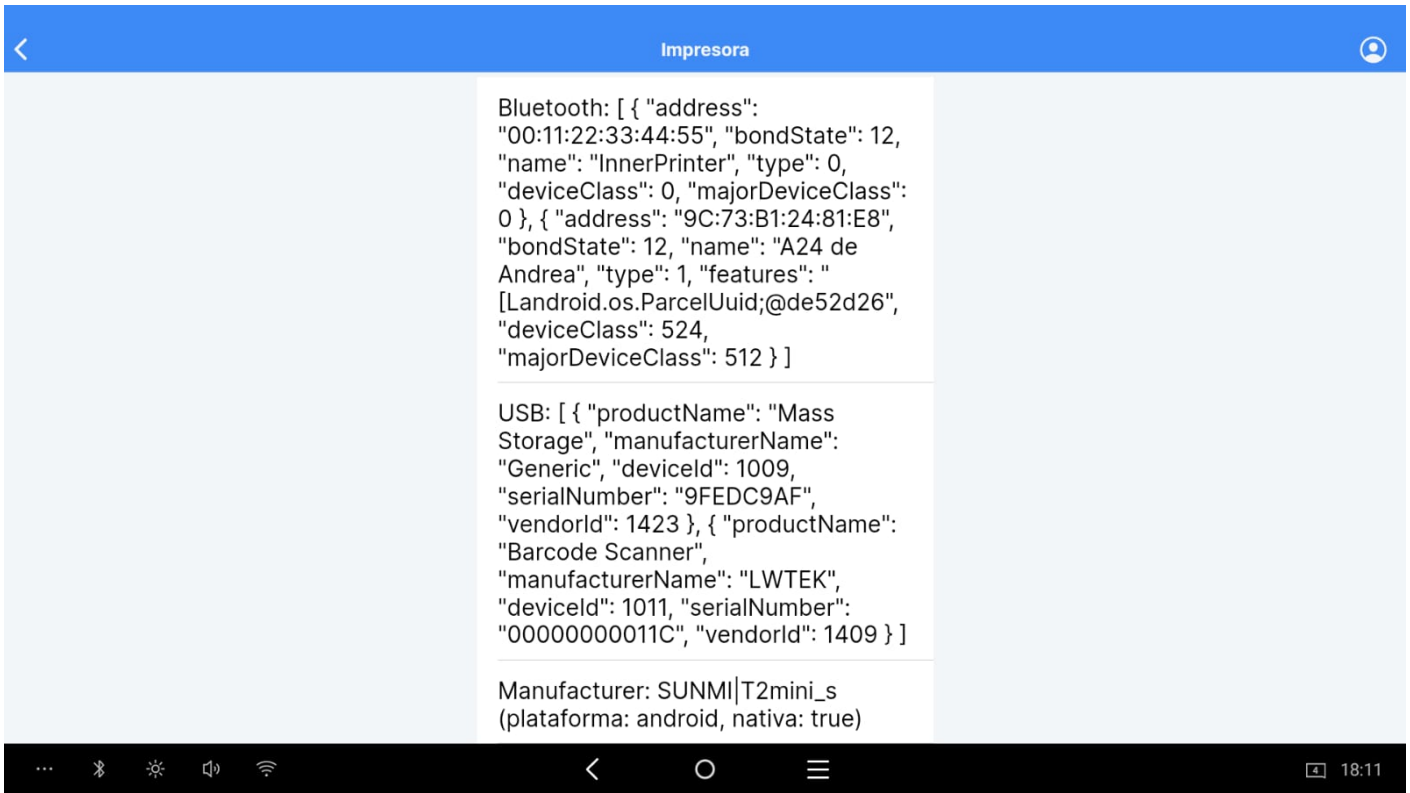


Botón USB

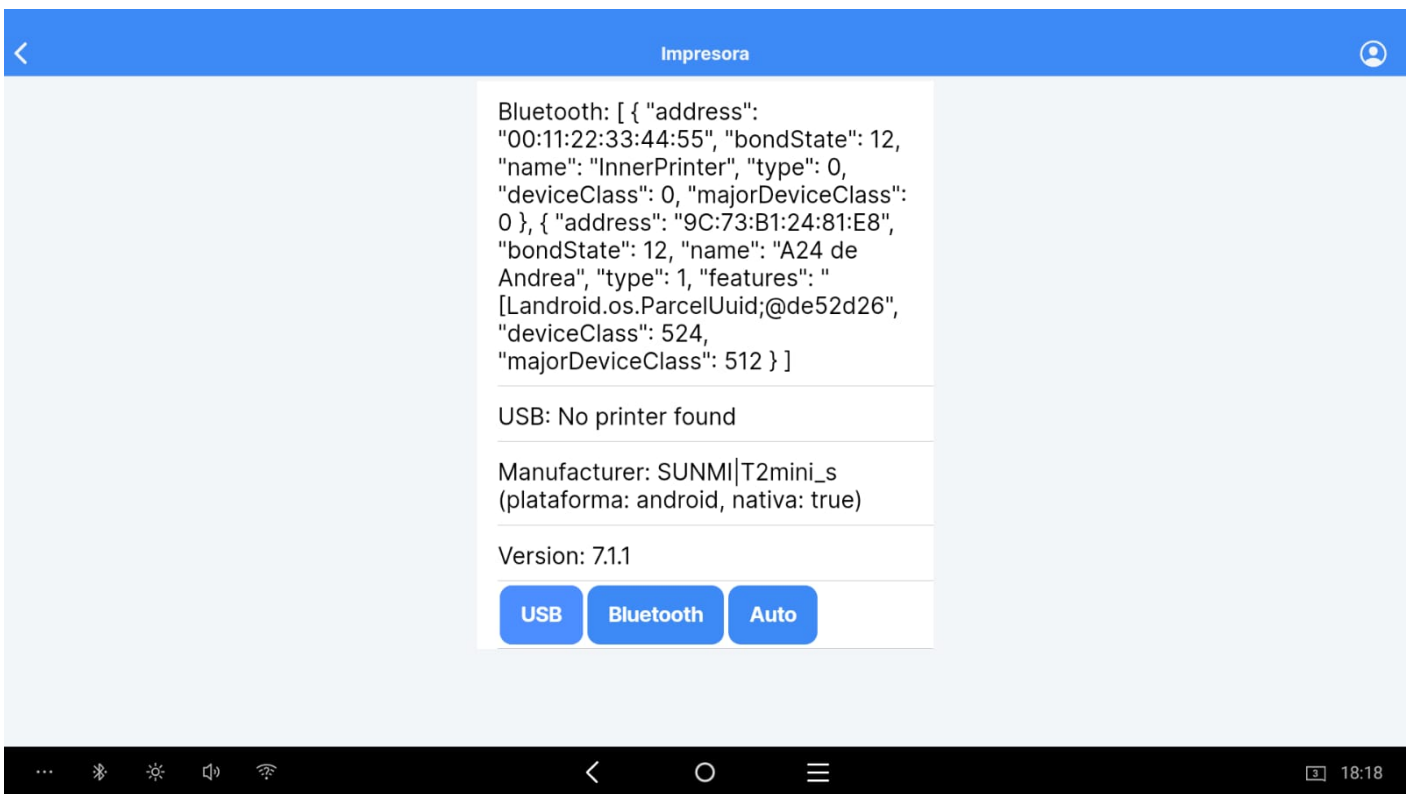


Botón Bluetooth

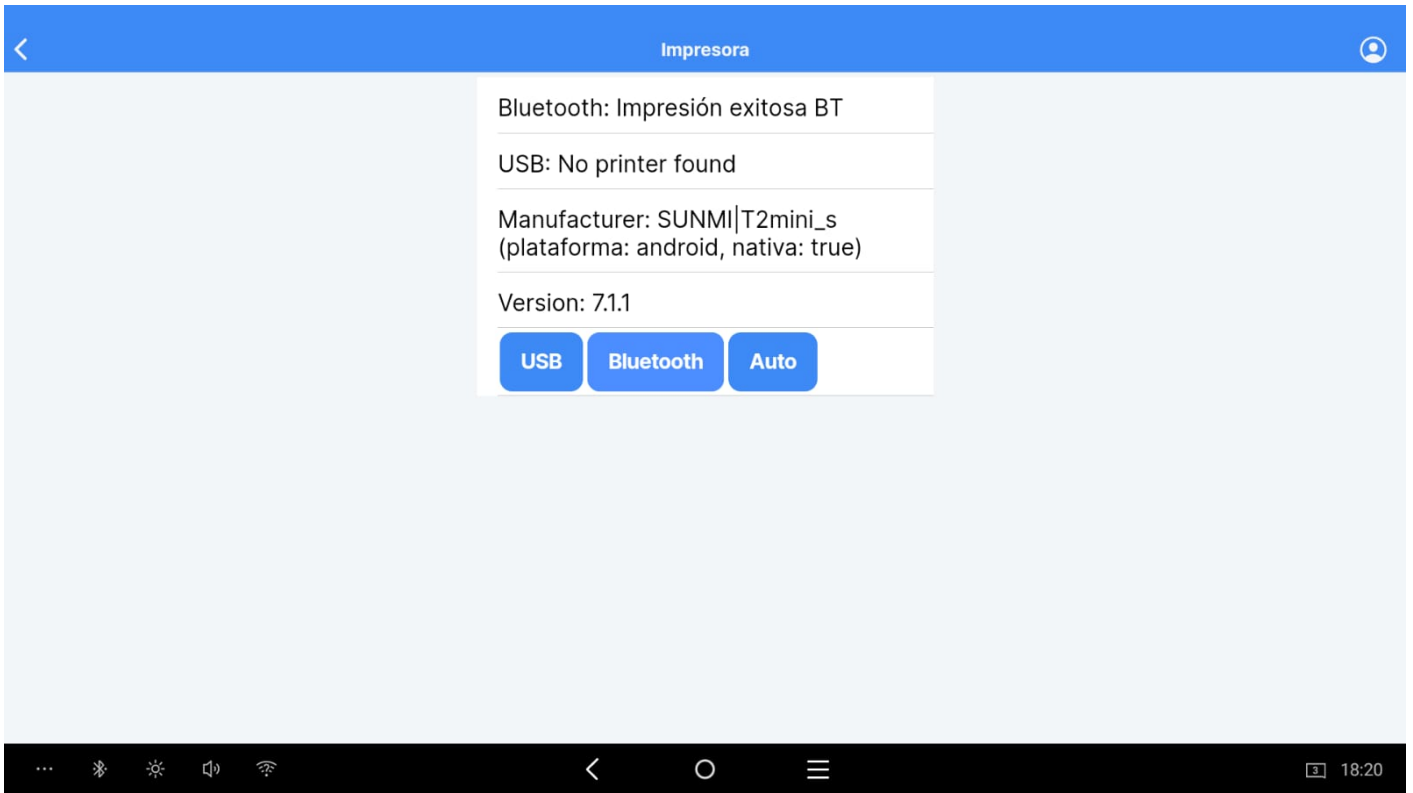

Impresora

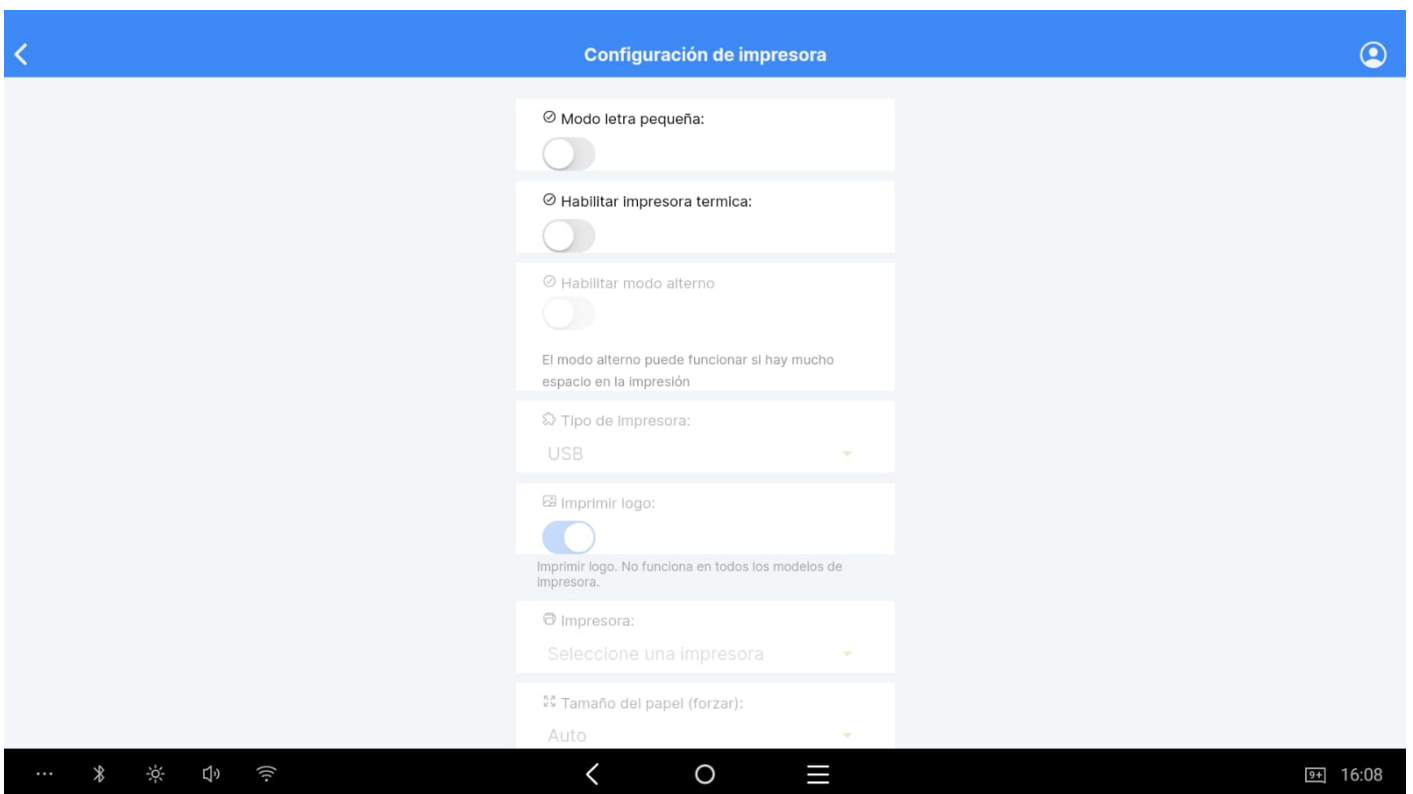

Versión del sistema

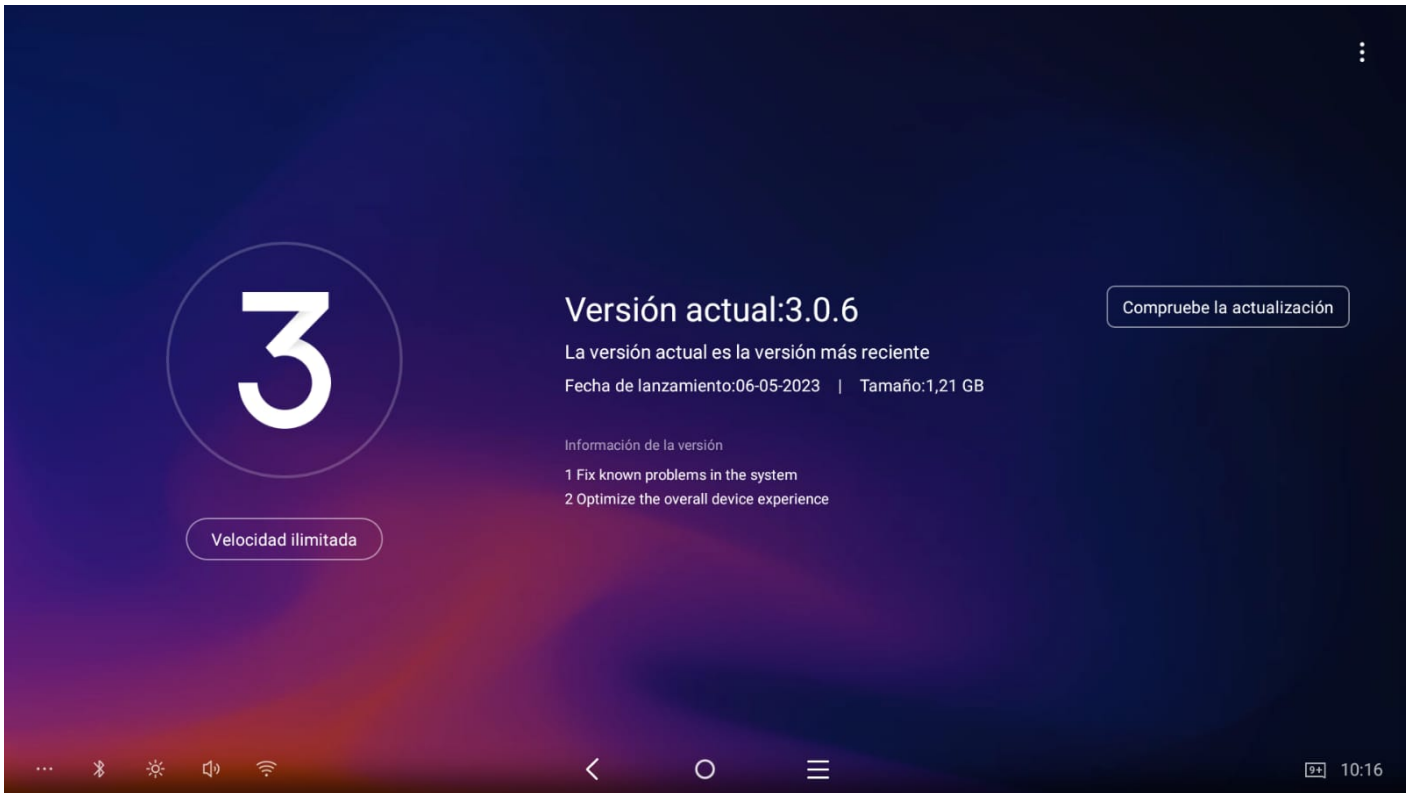

Versión de Android

7.1.1

Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso..

Revisión #14

Creado 24 febrero 2024 15:36:50 por Rafael Sabas

Actualizado 4 agosto 2025 18:57:20 por Andrea Valli